

## واحد کار اول

# بریدن انواع لوله‌های فولادی

### هدف کلی

بریدن انواع لوله‌های فولادی آب سرد و گرم به روش‌های مختلف

هدف‌های رفتاری: فرآگیر در پایان این واحد کار قادر خواهد بود:

- ۱- انواع لوله‌های فولادی را نام برد.
- ۲- استاندارد لوله‌ها را بیان کند.
- ۳- انواع وسایل بریدن لوله را نام برد.
- ۴- اصول بریدن لوله‌های فولادی را بیان کند.
- ۵- عمل بریدن لوله‌های فولادی را بیان کند.
- ۶- دلیل کاربرد برقو را بعد از عمل برش کاری بداند و شرح دهد.
- ۷- لوله‌های بریده شده را برقو بزنند.
- ۸- عمل برقو زدن را انجام دهد.

### ساعت آموزش

نظری	عملی	جمع
۲	۱۸	۲۰

پیش آزمون (۱)

- ۱- لوله در ساختمان‌ها چه کاربردی دارد؟

۲- انواع لوله‌های را که می‌شناسید نام بیرید.

۳- لوله‌ها چه تفاوت‌هایی با یک دیگر دارند؟

۴- طول هر شاخه لوله‌ی فولادی معمولاً چند متر است؟

الف: ۲ متر  
ج: ۵ متر

ب: ۳ متر  
د: ۶ متر

۵- کدام گزینه‌ی زیر سایز لوله را مشخص می‌کند؟

الف: قطر لوله  
ج: طول لوله

ب: سطح لوله  
د: ضخامت ا

۶- چند وسیله‌ی بریدن لوله را نام بیرید.

۷- کدام یک از ابزارها برای بریدن لوله مناسب‌تر است؟

## ۱-۱- آشنایی با لوله‌های فولادی، انواع و کاربرد آن‌ها



شکل ۱-۱



شکل ۱-۲



شکل ۱-۳

یکی از متداول‌ترین نوع لوله‌هایی که در بخش‌های مختلف تأسیسات مورد استفاده قرار می‌گیرد لوله‌های فولادی است. لوله‌های فولادی در انواع مختلف سیاه، درزدار، بدون درز و گالوانیزه به بازار عرضه شده‌اند.

### انواع لوله‌های فولادی

#### ۱-۱-۱- لوله‌های فولادی سیاه: لوله‌های فولادی

سیاه همان لوله‌های بدون پوشش‌اند که در سیستم‌های غیربهداشتی<sup>۱</sup> ساختمان مانند: سیستم‌های حرارت مرکزی، تهویه مطبوع، آتش‌شانی و... مورد استفاده قرار می‌گیرند (شکل ۱-۱).

**الف - لوله‌های فولادی درزدار:** برای ساخت این نوع لوله معمولاً ورق فولادی را تحت فشار قرار داده از داخل قالب‌های مخصوص عبور می‌دهند و درز آن را جوش کاری می‌کنند. این جوش کاری به روش خمیری انجام می‌شود و نباید در سطح لوله‌ی تولید شده هیچ زائدی یا برآمدگی وجود داشته باشد تا عملیات رزوه‌زنی بر روی آن بهخوبی انجام گیرد. این نوع لوله‌ها به صورت سیاه و گالوانیزه به بازار عرضه می‌شوند و طبق استاندارد ایران از نوع گالوانیزه‌ی آن در سیستم‌های لوله‌کشی آب سرد و گرم بهداشتی، و از نوع سیاه آن در بخشی از سیستم‌های حرارت مرکزی و تهویه مطبوع استفاده می‌شود (شکل ۱-۲).

#### ب - لوله‌های فولادی بدون درز: این لوله‌ها که به صورت

یک پارچه و در کارخانه‌های بزرگ ذوب فولاد ساخته می‌شود دارای ضخامت‌های مختلف بوده و معمولاً در بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که فشار کار، درجه حرارت و ضربی اینمی آن قسمت بالا باشد. سیستم‌های آتش‌شانی و گازرسانی، و یا قسمت‌هایی از لوله‌کشی حرارت مرکزی و تهویه مطبوع که فشار گاز آن زیاد است، برای مثال، ساختمان مرفوع بخش‌هایی است در آن‌ها لوله‌های فولادی بدون درز مورد استفاده‌ی فراوان دارد (شکل ۱-۳).

۱- آب عبوری از این لوله‌ها غیربهداشتی و غیرقابل شرب است.



شکل ۱-۴

**۱-۱-۲- لوله‌های فولادی گالوانیزه:** برای بالا بردن مقاومت لوله‌های فولادی در مقابل زنگ‌زدن و خوردگی، سطح داخل و خارج لوله را گالوانیزه می‌کنند. برای گالوانیزه کردن، پس از تمیز کردن سطوح داخلی و خارجی لوله و با فرو بردن در داخل فلز روی مذاب تحت استانداردهای مختلف، آن را پوشش می‌دهند. ضخامت این پوشش در استاندارد ایران (ISIRI) حداقل ۵۶ میکرون است. لوله‌های گالوانیزه بیشتر در تأسیسات بهداشتی ساختمان کاربرد دارد و در اندازه‌های مختلف به بازار عرضه می‌گردد (شکل ۱-۴).

**۱-۱-۳- مشخصات لوله‌های فولادی:** قطر خارجی لوله‌های فولادی، در استانداردهای مختلف، تقریباً یکسان است. اما ضخامت آن‌ها با هم متفاوت می‌باشد؛ درنتیجه قطر داخلی لوله‌ها نیز با هم فرق می‌کند.

لوله‌های فولادی را، بر حسب وزن لوله، به گروه‌های سنگین، متوسط و سبک تقسیم می‌کنند. طبق استاندارد

جدول ۱-۱- وزن، قطر خارجی و ضخامت لوله‌های سبک

قطر نامی	قطر نامی به اینچ	قطر خارجی		ضخامت	وزن لوله‌ی سیاه	
		حداکثر	حداقل		سر بدون دنده	سر با دنده و بوشن
mm	in	mm	mm	mm	kg/m	kg/m
8	$\frac{1}{4}$	13.6	13.2	1.8	0.515	0.519
10	$\frac{3}{8}$	17.1	16.7	1.8	0.670	0.676
15	$\frac{1}{2}$	21.4	21.0	2.0	0.947	0.956
20	$\frac{3}{4}$	26.9	26.4	2.3	1.38	1.39
25	1	33.8	33.2	2.6	1.98	2.00
32	$1\frac{1}{4}$	42.5	41.9	2.6	2.54	2.57
40	$1\frac{1}{2}$	48.4	47.8	2.9	3.23	3.27
50	2	60.2	59.6	2.9	4.08	4.15
65	$2\frac{1}{2}$	76.0	75.2	3.2	5.71	5.83
80	3	88.7	87.9	3.2	6.72	6.89
100	4	113.9	113.0	3.6	9.75	10.0


BS ۱۳۸۷ که مورد تأیید مؤسسه ای استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (ISIRI) است مشخصات لوله‌ها را می‌توان طبق جداول (۱-۱)، (۱-۲) و (۱-۳) به دست آورد. کاربرد لوله‌های سبک در سیستم‌های لوله‌کشی آب مصرفی و سیستم‌های حرارت مرکزی مجاز نیست و باید از لوله‌هایی با وزن سنگین و متوسط استفاده شود.

**جدول ۱-۲- وزن، قطر خارجی و ضخامت لوله‌های وزن متوسط**

قطر نامی mm	قطر نامی به اینج in	بعاد لوله‌های فولادی: متوسط			ضخامت	وزن لوله‌ی سیاه		
		قطر خارجی				سر بدون دنده	سر با دنده و بوشن	
		حداکثر	حداقل					
8	$\frac{1}{4}$	mm	mm	mm	kg/m	kg/m		
8	$\frac{1}{4}$	13.9	13.3	2.3	0.641	0.645		
10	$\frac{3}{8}$	17.4	16.8	2.3	0.839	0.845		
15	$\frac{1}{2}$	21.7	21.1	2.6	1.21	1.22		
20	$\frac{3}{4}$	27.2	26.6	2.6	1.56	1.57		
25	1	34.2	33.4	3.2	2.41	2.43		
32	$1\frac{1}{4}$	42.9	42.1	3.2	3.10	3.13		
40	$1\frac{1}{2}$	48.8	48.0	3.2	3.57	3.61		
50	2	60.8	59.8	3.6	5.03	5.10		
65	$2\frac{1}{2}$	76.6	75.4	3.6	6.43	6.55		
80	3	89.5	88.1	4.0	8.37	8.54		
100	4	114.9	113.3	4.5	12.2	12.5		
125	5	140.6	138.7	5.0	16.6	17.1		
150	6	166.1	164.1	5.0	19.7	20.3		

### جدول ۳-۱- وزن، قطر خارجی و ضخامت لوله‌های سنگین

بعاد لوله‌های فولادی: سنگین							
قطر نامی mm	قطر نامی به اینچ in	قطر خارجی		ضخامت	وزن لوله‌ی سیاه		
		حداکثر	حداقل		سر بدون دنده	سر با دنده و بوشن	
8	$\frac{1}{4}$	mm	mm	mm	kg/m	kg/m	
8	$\frac{1}{4}$	13.9	13.3	2.9	0.765	0.769	
10	$\frac{3}{8}$	17.4	16.8	2.9	1.02	1.03	
15	$\frac{1}{2}$	21.7	21.1	3.2	1.44	1.45	
20	$\frac{3}{4}$	27.2	26.6	3.2	1.87	1.88	
25	1	34.2	33.4	4.0	2.94	2.96	
32	$1\frac{1}{4}$	42.9	42.1	4.0	3.80	3.83	
40	$1\frac{1}{2}$	48.8	48.0	4.0	4.38	4.42	
50	2	60.8	59.8	4.5	6.19	6.26	
65	$2\frac{1}{2}$	76.6	75.4	4.5	7.93	8.05	
80	3	89.5	88.1	5.0	10.3	10.5	
100	4	114.9	113.3	5.4	14.5	14.8	
125	5	140.6	138.7	5.4	17.9	18.4	
150	6	166.1	164.1	5.4	21.3	21.9	

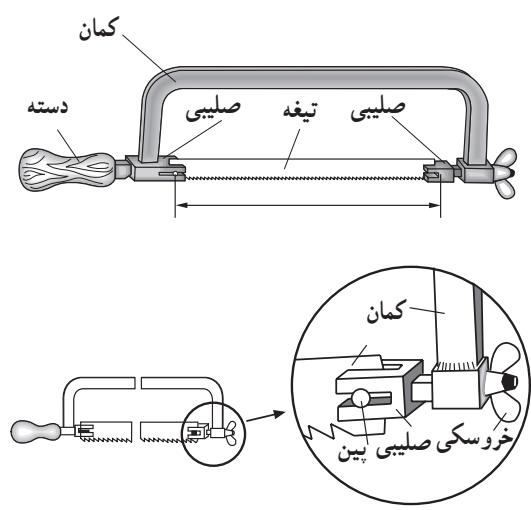

شکل ۱-۵

### ۱-۲- آشنایی با وسایل و ابزارهای برش لوله‌های فولادی

لوله‌های فولادی را در شاخه‌های ۶ و ۱۲ متری<sup>۱</sup> به بازار عرضه می‌کنند. بنابراین برای لوله‌کشی در ساختمان لازم است لوله به اندازه‌های مورد نیاز بربده شود. برای برش لوله‌ها از کمان اره و لوله استفاده می‌شود.

۱-۲-۱- کمان اره: برای هدایت تیغ اره‌های دستی از کمان اره استفاده می‌شود. یک کمان اره شامل کمان، دسته، صلیبی نگهدارنده، تیغه مهره‌ی خروسوکی، دو عدد میله نگهدارنده (پین) و قطعه راهنمایی باشد (شکل ۱-۵).

۱- لوله‌های صنعتی با ضخامت بالا و همچنین لوله‌ای فولادی با قطر بیشتر از ۸" به صورت شاخه‌های ۱۲ متری عرضه می‌شود.

کمان اره در شکل‌های مختلف دیگری نیز وجود دارد که هریک کاربرد و یا مزیت خاص خود را دارد (شکل ۱-۶). به عنوان مثال شکل (۱-۶E) وسیله‌ای است برای بریدن لوله در شرایطی که فضای اطراف آن (بالا و پایین لوله) محدود بوده و امکان استفاده از کمان ارهی معمولی وجود ندارد و یا جهت برش لوله‌ی باقی‌مانده در اتصالات از آن استفاده می‌گردد.




شکل ۱-۶

— تیغه‌ی اره: تیغه‌ی اره یکی از اجزای اصلی کمان اره است که برای بریدن قطعات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. تیغه در دو شکل کوتاه (۲۵cm) و بلند (۳۰cm) به بازار عرضه می‌شود. تعداد دندانه‌های تیغه‌های مختلف در طول یک اینچ متفاوت است (جدول ۱-۴) همچنین تیغه‌ی اره را از جنس‌های

جدول ۱-۴— مشخصات تیغه‌ی اره

تعداد دندانه در ۲۵ میلی‌متر					عنوان
۳۲	۲۴	۱۸		۲۵ mm	کوتاه
۳۲	۲۴	۱۸	۱۴	۳۰ mm	بلند
فلزات سخت فلزات شکننده	فولاد چدن	فولاد ساختمانی چدن خاکستری	مواد نرم		موارد مصرف

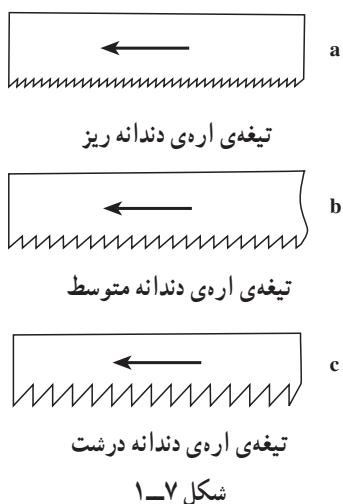

شکل ۱-۷

مختلفی می‌سازند که هریک کاربرد خاصی دارد؛ برای مثال:  
از تیغه‌ی ارهی دندانه ریز برای برش فلزات خیلی سخت استفاده می‌شود (شکل ۱-۷-a).

از تیغه‌ی ارهی دندانه متوسط برای برش لوله‌های معمولی استفاده می‌شود (شکل ۱-۷-b).

از تیغه‌ی ارهی دندانه درشت برای برش چوب و فلزات خیلی نرم استفاده می‌شود (شکل ۱-۷-c).



a—برش لوله با غلتک پهن

۱-۲-۱—**لوله‌بر**: برای بالا بردن دقت، افزایش سرعت و ایجاد سهولت در برش لوله‌ها از لوله‌بر استفاده می‌شود.

لوله‌برها در دو نوع دستی و برقی به بازار عرضه می‌شوند.

**—لوله‌بر دستی:** لوله‌برهای دستی در اشکال مختلف وجود دارند که هر کدام در شرایطی خاص کاربرد دارد. شکل ۱-۸) انواع لوله‌بر دستی را نشان می‌دهد.



c—خصوصی کارهای سنگین برش لوله

شکل ۱-۸

a—لوله‌بر معمولی که در هنگام برش، دور لوله می‌چرخد.

b—لوله‌بر چهار تیغه که جهت برش لوله با ۹۰ درجه (در جایی که دور لوله محصور باشد) کاربرد دارد.


c—لوله‌بر دو دست که برای بریدن لوله‌های سایز بالا (نوسط دو نفر انجام می‌شود) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قسمت‌های اصلی لوله‌بر دستی عبارت است از : بدنه، دسته، غلتک و تیغه؛ که تیغه (شکل ۱-۹) وظیفه دارد برش صاف و یکنواختی روی لوله ایجاد نماید.



شکل ۱-۹

—**لوله‌بر برقی:** برای برش سریع و راحت لوله‌های فولادی و بالا بردن دقت می‌توان از لوله‌بر برقی استفاده نمود. لوله‌برهای برقی هم همراه با حدیده‌ی برقی و هم به تنها‌یی به بازار عرضه می‌شوند. لوله‌بر برقی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: پایه و الکتروموتور.

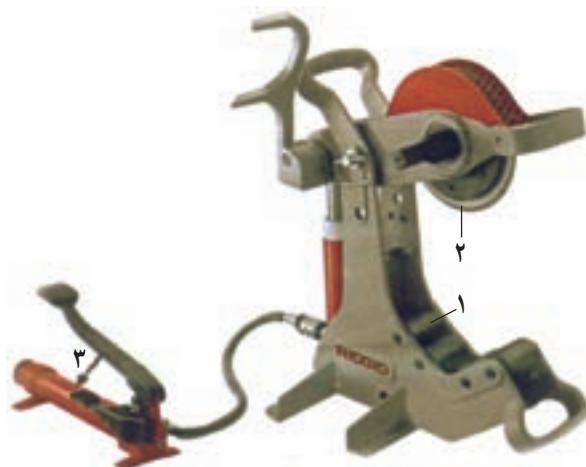


شکل ۱-۱۰

**الف — پایه** (شکل ۱-۱۰) شامل غلتک‌های نگهدارنده‌ی لوله (۱)، تیغه‌ی برش (۲) و در اندازه‌های بزرگ‌تر پمپ هیدرولیکی (۳) جهت ایجاد فشار تیغه‌ی برش بر روی لوله است.




شکل ۱-۱۱

**ب — الکتروموتور وظیفه‌ی گرداندن تیغه برش را به عهده دارد و بر روی پایه نصب می‌گردد** (شکل ۱-۱۱).

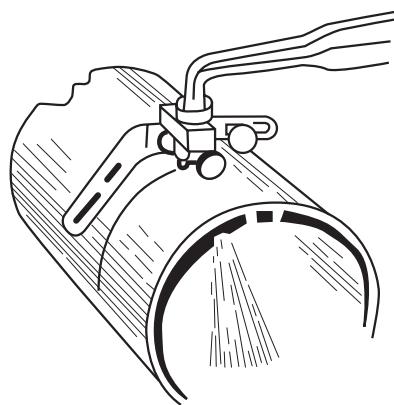

شکل ۱-۱۲

**۱-۲-۳ سربک برش:** در صورت نداشتن لوله بر برقی برای برش لوله‌های فولادی بالاتر از ۴ اینچ، می‌توان از سربک برش که با گاز اکسیژن و استیلن کار می‌کند، استفاده نمود (شکل ۱-۱۲).

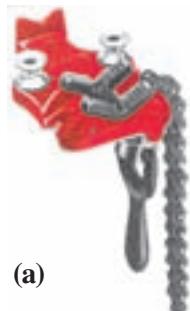


(a)


### ۱-۳-۱ دستورالعمل و اصول بریدن انواع لوله‌های فولادی

وسایل موردنیاز: لوله‌ی فولادی به قطر  $\frac{1}{2}$ "

ابزار کار: گیره‌ی لوله (یکی از انواع مختلف رومیزی، صحرایی و...) (شکل‌های ۱-۱۳-a-b-c-d) کمان اره، لوله‌بر دستی، لوله‌بر برقی، وسایل کامل جوش‌کاری، گاز استیلن به همراه سربک برش، خرک لوله، متر و صابون خط‌کشی.

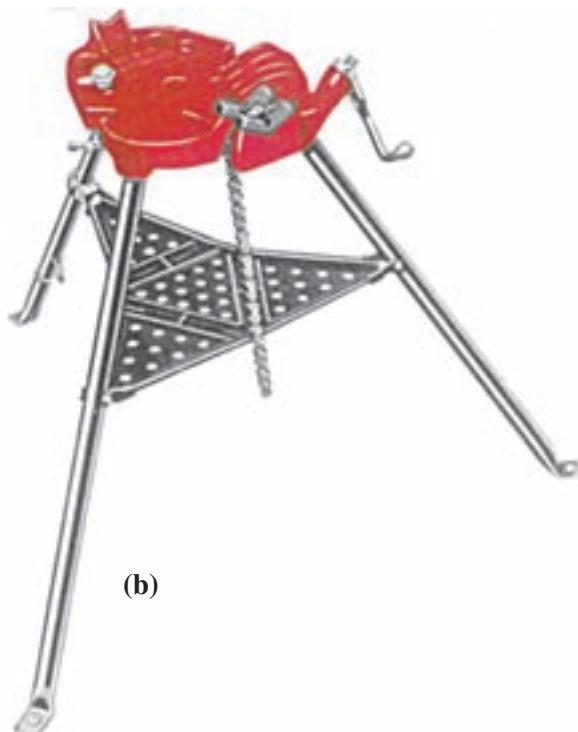

(b)

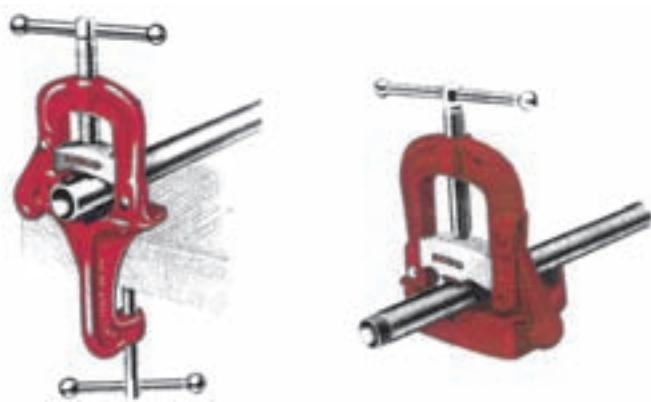


(c)

(d)

شکل ۱-۱۳

زمان: ۶ ساعت

- ۱-۳-۱- دستور العمل بریدن لوله با کمان اره  
— ابتدا نقشه‌ی کار مورد نظر را آماده نمایید  
(شکل ۱-۱۴).

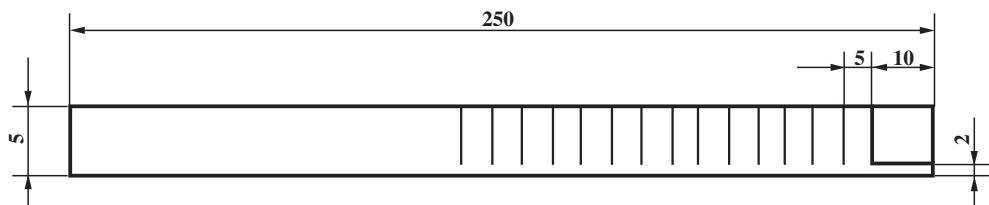

شکل ۱-۱۴



شکل ۱-۱۵



شکل ۱-۱۶

- لوله را بر روی گیره قرار دهید و آن را محکم کنید  
(شکل ۱-۱۵).

– دقت کنید که جهت دندانه‌ها رو به جلو و تیغ اره کاملاً در کمان اره محکم شده باشد (شکل ۱-۱۷).



شکل ۱-۱۷

– نسبت به گیره و لوله در موقعیت مناسبی قرار گیرید (شکل ۱-۱۸).



شکل ۱-۱۸

– در هنگام شروع کار در محل علامت‌گذاری شیار راهنماییجاد نمایید (شکل ۱-۱۹).



شکل ۱-۱۹




شکل ۱-۲۰

- اره را به طور مستقیم و عمود بر روی لوله طوری حرکت دهید که در هنگام جلو بردن اره فشار یکواختی بر سطح لوله وارد آید، ولی در هنگام برگشت به عقب فشاری وارد نیاید. ضمناً باید تیغه با تمام طول روی لوله حرکت نماید (شکل ۱-۲۰).



شکل ۱-۲۱

- برای جلوگیری از شکستن دندانه‌های تیغه‌ی اره، محل برش را آب صابون و یا روغن بزنید (شکل ۱-۲۱).  
- برش را در فاصله‌ی ۲ میلی‌متر به انتهای متوقف کنید، سپس طبق نقشه، کار بریدن لوله را با توجه به فاصله‌ی مشخص شده ادامه دهید.

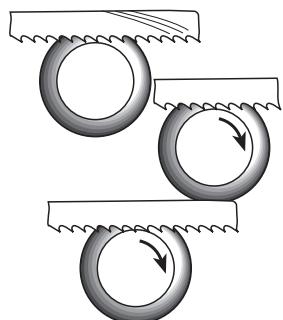

شکل ۱-۲۲

توجه: در هنگام بریدن لوله‌های سبک (جدار نازک) برای جلوگیری از شکستن تیغه‌ی اره، قطعه کار را تدریجاً بچرخانید (شکل ۱-۲۲).

وقتی احساس کردید که به انتهای برش رسیده‌اید فشار تیغه را بر روی کار کم کنید تا لوله به آرامی بریده شود.



شکل ۱-۲۳

### ۱-۳-۲- دستورالعمل بریدن لوله‌های فولادی با

لوله‌بر دستی:

- لوله را در گیره قرار دهید و محکم نمایید و محل برش لوله را مشخص کنید و علامت بگذارید. لوله‌بر را بر روی لوله قرار دهید به گونه‌ای که لوله در میان غلتک‌های لوله‌بر قرار گیرد و تیغه‌ی آن در قسمت علامت‌گذاری شده مماس با لوله باشد (شکل ۱-۲۳).

- دسته‌ی لوله‌بر را در جهت عقربه‌های ساعت بیندید تا لوله‌بر روی لوله محکم شود. حالا لوله‌بر را به دور لوله بچرخانید تا تیغه‌ی لوله‌بر روی لوله شیار ایجاد کند. مجدداً دسته‌ی لوله‌بر را به آرامی محکم کنید به دور لوله بچرخانید (شکل ۱-۲۴). این کار را تا نفوذ کامل تیغه در روی لوله و بریده شدن آن ادامه دهید.



شکل ۱-۲۴

### ۱-۳-۳- برای افزایش عمر تیغه‌ی لوله‌بر در هنگام کار می‌توان

محل برش را روغن کاری کرد (شکل ۱-۲۴).



شکل ۱-۲۵

### ۱-۳-۱- بریدن لوله بهوسیله‌ی لوله‌بر برقی:

- لوله را در روی غلتک‌های لوله‌بر و پایه‌ی مخصوص (که به عنوان تجهیزات استاندارد همراه دستگاه می‌باشد) استقرار دهید (شکل ۱-۲۵).




شکل ۱-۲۶

— الکتروموتور را روشن کنید و با فشار پدال پمپ هیدرولیکی، تیغه‌ی برش را به آرامی به لوله نزدیک کنید (شکل ۱-۲۶) و لوله را برش دهید. بعد از ایجاد شیار برش بر روی لوله، لوله به آرامی بر روی غلتک‌ها چرخیده و تمام محیط آن برش داده می‌شود.



شکل ۱-۲۷

۴-۱- آشنایی با برقو، انواع و کاربرد آن‌ها  
بریدن لوله‌ها با لوله‌بر باعث کاهش قطر لوله می‌شود و پلیسه‌ی حاصل از برش نیز بخشی از سطح داخلی لوله را می‌بوشاند (شکل ۱-۲۷) که در نتیجه موجب افت فشار در لوله و ایجاد رسوب در آن می‌گردد. برای از بین پلیسه‌ها از برقو استفاده می‌شود.

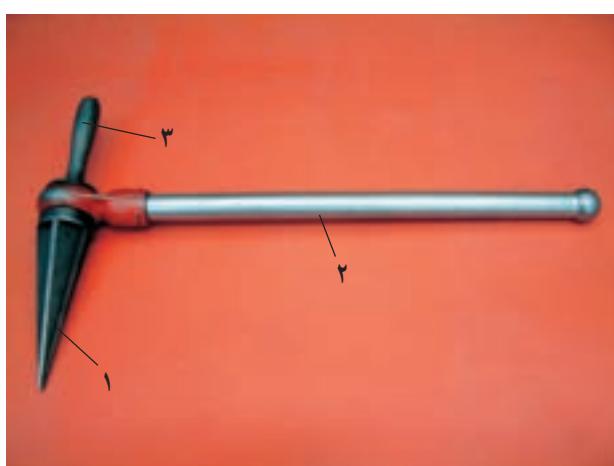

شکل ۱-۲۸

برقو دستی از قسمت‌های مختلف مانند: تیغه (۱)، دسته (۲)، اهرم فشار و جفجغه (۳) تشکیل شده است (شکل ۱-۲۸).

زمان: ۲ ساعت

## ۵-۱- دستور العمل برقو زدن لوله‌ها

- بعد از برش لوله به وسیله‌ی لوله‌بر، تیغه‌ی مخروطی شکل برقو را داخل لوله نمایید (شکل ۱-۲۹).



شکل ۱-۲۹


- برقو را با دست چپ به طرف داخل لوله فشار دهید و با دست راست آن را در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا پلیسه‌ی ایجاد شده برداشته شود (شکل ۱-۳۰).



شکل ۱-۳۰

## آزمون پایانی (۱)


- ۱- ابزارهای مختلف بریدن لوله را نام ببرید و تفاوت آن‌ها را بیان کنید.
- ۲- اسمی قسمت‌های مختلف کمان اره را مطابق شکل (۱-۳۱) در مقابل حروف مربوطه بنویسید.

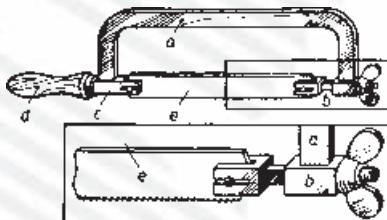

\_ a  
\_ b  
\_ c  
\_ d  
\_ e

شکل ۱-۳۱

- ۳- آیا طبق شکل (۱-۳۲) تیغه اره در کمان درست بسته شده است؟ توضیح دهید.

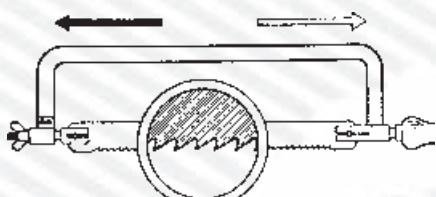

شکل ۱-۳۲


- ۴- آیا با تغییر سایز لوله بر (تا قطر  $2^{\prime \prime}$ ) تیغه‌ی آن نیز تغییر می‌کند؟

خیر

بلی

- ۵- از برقو به چه منظور استفاده می‌کنند؟

- ۶- طبق نقشه‌ی زیر، لوله‌ای به قطر  $\frac{1}{2}$  اینچ را به کمک لوله بر برش دهید.

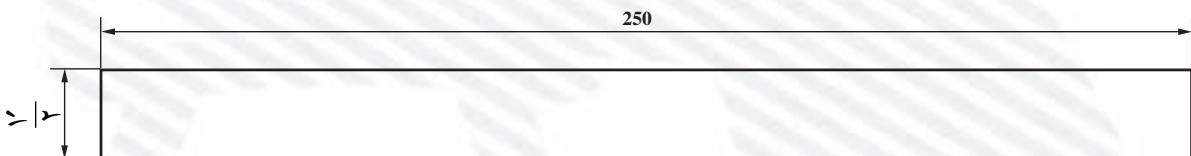

- ۷- به کمک لوله بر دو قطعه لوله، هریک به سایز ۱۶ را به اندازه‌ی ۱۰ سانتی‌متر برش داده و برقو بزنید.