

تشخیص معاایب و تعمیرات سیستم‌های الکتریکی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- در مورد اهمیت تشخیص معاایب و تعمیرات سیستم‌های الکتریکی در تجهیزات معدنی به طور اختصار شرح دهد.
- ۲- مراحل تشخیص معاایب موجود در سیستم‌های الکتریکی را تشریح کند.
- ۳- قسمت‌های مهم باتری‌ها را شرح دهد.
- ۴- اجرای آزمایش، شناخت مسئله و تجزیه و تحلیل نهایی آن را بیان کند.
- ۵- چگونگی عیب‌یابی موتورهای الکتریکی را توضیح دهد.
- ۶- راه‌های تشخیص معاایب مکانیکی موتورهای الکتریکی و نحوه‌ی رفع آن‌ها را بیان کند.
- ۷- روش‌های تشخیص عیوب موتورهای الکتریکی (به جز نقص‌های مکانیکی) و چگونگی رفع آن‌ها را تشریح کند.
- ۸- نحوه‌ی نگهداری و تعمیر مبدل‌های نیروی برق (ترانسفورماتورها) را توضیح دهد.
- ۹- علایم الکتریکی موجود در نقشه‌های برقی را بخواند.

تشخیص معايب و تعمیرات سیستم‌های الکتریکی

آشنایی

می‌اندازد تا ضمن در نظر آوردن عوامل و حقایق، به امتحان و آزمایش قطعه‌ی خراب پردازد. سپس تشخیص خود را با انجام تست‌هایی بررسی می‌کند و پس از آن نسبت به تعمیر یا تعویض قطعه‌ی خراب اقدام می‌کند. امروزه با توجه به پیچیده شدن ساختمان دستگاه‌های برقی ماشین آلات، این روش تشخیص معايب و تست کردن آن‌ها، تنها راه اصلاح و رفع عیب و اشکال است.

برای تشخیص یک عیب، هفت مرحله پیشنهاد می‌شود:

- ۱- شناسایی و شناختن سیستم برقی مورد نظر؛
- ۲- سؤالاتی که از متصلی ماشین آلات می‌شود؛
- ۳- بازرگانی و مشاهده‌ی دقیق سیستم و قسمت معیوب؛
- ۴- روشن کردن ماشین (در صورت امکان) و تماسای وضع کار آن؛
- ۵- به نظر آوردن علل مختلفی که می‌توانند موجب این اشکال بشوند (ردیف کردن علت‌ها)؛
- ۶- رسیدن به یک نتیجه؛
- ۷- آزمایش روی نتیجه‌ی به دست آمده.

فرمولی که برای یک تعمیرکار فنی خوب (یا رفع کننده‌ی اشکالات دستگاه‌ها) می‌توانیم توصیه کنیم، عبارت است از:

امروزه رفع معايب دستگاه‌های برقی ماشین آلات مختلف، به تشخیص و آزمایش وابسته است و باید هزینه‌ی زیادی را در بر نگیرد. وقتی که قطعه‌ای از ماشین می‌شکند و از کار می‌افتد، وقت و هزینه‌ی زیادی صرف می‌شود تا ماشین دوباره آماده‌ی کار شود، از طرفی نمی‌توان برای انجام تعمیرات از افراد ناوارد استفاده کرد هرچند که ممکن است دست‌مزد کم‌تری را دریافت کنند. با توجه به این که یکی از مهم‌ترین اشکالاتی که در انواع خودروها و تجهیزات مختلف معدنی پدید می‌آید، مربوط به سیستم‌های الکتریکی این نوع ماشین‌ها و وسائل می‌باشد، لذا ضروری است که در یک معدن، افراد متخصصی جهت تشخیص معايب و تعمیرات سیستم‌های برقی در دست‌رس باشند. اما اگر چنین اشخاصی در محل حضور نداشته باشند، در اینجا اطلاعاتی به شما ارایه می‌گردد که بتوانید به عنوان یک تکنسین فنی وارد عمل شوید و در جهت تشخیص عیب و تعمیرات اولیه‌ی سیستم‌های برقی اقدام کنید.

مراحل تشخیص معايب موجود در سیستم‌های الکتریکی

یک تعمیر کار فنی خوب، تمام علم و دقت خود را به کار

اصلاح کننده و تعمیر کار خوب = ذکاوت و علم کافی + رعایت هفت مرحله برای تشخیص

حال برای آشنایی بیش‌تر با این هفت مرحله، به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱- **شناسایی و شناختن سیستم:** برای شروع کار، ابتدا باید هر مطلب^۱ یا موضوعی را که در اطراف سیستم برقی مورد نظر دارید، مطالعه کنید. سپس ماشین را از نظر این که با ولتاژ ۱۲ یا

۲- این مطالب، شامل دفتر راهنمای دستگاه، کتاب‌ها و جزوات درسی و آموزشی می‌شود.

۳- برای آشنایی بیش‌تر با معنی لغات فنی و اصطلاحاتی که در دیاگرام وسائل برقی به کار می‌رود، به فرهنگ لغات آخر کتاب مراجعه کنید.

متصدی ماشین آلات یا کارگران، از بابت چگونگی خراب شدن دستگاه مورد نظر به دست آورد، برای مثال این که اشکال در چه وضعیتی از کار ماشین پیش آمد؟ این اشکال اتفاقی بوده، یا اغلب پیش می آید؟ وقتی این عیب پیدا شد متصدی ماشین برای رفع آن چه اقدامی انجام داد؟ آیا در صدد تعمیر و پیدا کردن عیب برآمد یا خیر؟

دستگاه گنجانده شده، آشنا و مأнос شوید. آخرین بولتن و نشریات رسیده را مطالعه کنید زیرا احتمال دارد پاسخ مشکل شما در همان بولتن درج شده باشد. پس از آشنایی با سیستم برقی، برای رفع هرگونه عیب در دستگاه برقی، آمادگی پیشتری خواهد داشت.

۲—سؤالاتی که از متصدی ماشین آلات می شود:
یک مکانیک یا تعمیرکار فنی با تجربه می تواند اطلاعات زیادی از



شكل ۱-۴—سؤالات تعمیرکار از متصدی ماشین در مورد وضعیت عیب و عملکرد دستگاه

۳—بازرسی و مشاهده‌ی دقیق سیستم و قسمت معیوب:

- الف – شاید سیم، لخت و یا اتصالی کرده باشد؛ ✓
- ب – شاید اتصال سیم ضعیف و به طور جزیی است؛ ✓
- ج – شاید اتصال سیم خوب نبوده، یا سیم قطع و یا باز باشد؛ ✓
- د – ممکن است سطح الکتروولیت در خانه‌های باتری پایین باشد؛ ✓
- ه – گاهی در شلی و سفتی و یا کشیدگی تسمه پروانه اشکالی وجود دارد؛ ✓
- و – شاید بعضی از اجزاء و قطعات سیم داغ کرده، یا سوخته باشند؛ و ... ✓

و سوالهای بسیار دیگری که تعمیرکار باید از متصدی ماشین پرسد و اغلب اتفاق می افتد که طرح این سوالات منجر به پیدا کردن علت و راهیابی صحیح برای برطرف کردن آن می گردد. برای مثال ممکن است متصدی ماشین برای تعویض قطعه یا تنظیم زود به زود آن اقدام کرده باشد، اما احتمال دارد که استارت خراب باشد یا آلترناتور وظیفه‌ی خود را انجام ندهد یا قطب‌های دستگاه برقی معکوس و عوضی بسته شده باشند، همچنین از این که ماشین چگونه و در چه شرایطی شروع به کار کرده؟ آخرین سرویس و نظافت روی ماشین در چه زمانی انجام گرفته؟ سوالاتی پرسیده می شود. اغلب اشکالات و عیب‌ها از بابت بی توجهی در نگهداری و دیر به دیر سرویس کردن ماشین و سوء استفاده‌ی از آن با کار زیاد، به وجود می آید.

نظر بگیرید. به بوی سوختنی که از بعضی بیرون می‌آید، دقت کنید. با دست گذاشتن روی آلترناتور یا زنراتور داغ شدن آن را کنترل کنید. احساس داغی در این قسمت‌ها در صورتی که زمان کارکردن ماشین چندان طولانی نباشد، نشان دهنده‌ی وجود اشکالاتی در مدار شارژ است. به‌طور خلاصه، دنبال وضعیت غیر عادی بگردید. در بعضی موارد اشکالاتی در یک سیستم برقی وجود دارد ولی ماشین همچنان کار می‌کند در این صورت با انجام وارسی‌های سیستماتیک می‌توان به وجود آن اشکالات پی‌برد. در عوض موقعی هم وجود دارد که بدون روشن کردن موتور و به چرخش درآوردن آن به اشکالات موجود پی‌می‌بریم. هنگامی که به بازرسی قسمت‌های برقی مشغول هستید چگونگی کار و وضعیت سایر قسمت‌ها را نیز زیر نظر بگیرید.

۴- روشن کردن ماشین (در صورت امکان) و بررسی وضع کار آن: اگر بررسی‌های شما نشان می‌دهد که ماشین قابل روشن شدن و کارکردن است، سوئیچ را روی وضعیتی قرار دهید که کار برف‌پاک کن – بوق – چراغ‌ها و ... امکان‌پذیر باشد، سپس این وسایل را در حالت قطع و خاموش قرار دهید. آیا می‌دانید هر یک از این وسایل کمکی چگونه کار می‌کنند؟ به وجود جرقه و یا دود که ممکن است نشانه‌ی وجود اتصالی باشد توجه پیش‌تری کنید، قراردادن سوئیچ خودرو در وضعیت روشن موجب می‌شود که چراغ روغن روشن شود (در بعضی از انواع ماشین‌ها در حالتی که سوئیچ در وضعیت استارت است باز هم چراغ روغن روشن می‌شود)؛ حالا ماشین را استارت بزنید و روشن کنید، نگاه کنید که تمام درجات پشت آمیر وظایفشان را انجام می‌دهند یا خیر؟ به شارژ شدن یا دشارژ و تخلیه شدن باتری توجه کنید.



(ب)

بنابراین باید قطعات و اجزاء سیستم برقی را به دقت وارسی نمایید (از نظر لبدار شدن یا خوردگی). و هم چنین بررسی نمایید که آیا بدون ضررهای دیگر، سیستم برقی با همین وضع می‌تواند به کار خود ادامه دهد یا خیر؟ بهتر است قبل از روشن کردن ماشین و راه‌انداختن موتور، این کارها را انجام دهید:

□ به لخت بودن قسمتی از سیم‌های رابط توجه نمایید. لخت بودن سیم، ممکن است موجب اتصالی با بدنی یا اتصال کوتاه و ایجاد خطر در مدار جرقه‌زنی و شمع‌ها و وجود اتصالی در سیم‌ها شود و همه‌ی این‌ها باعث وارد آمدن صدمه‌ی به مدار شارژ خواهد شد؛

□ به شلُّ بودن اتصال یا پارگی و قطع شدگی در سیم‌ها توجه نمایید این قبیل اشکالات، سبب صدمه و خسارات به رگولاتور می‌شود؛

□ تمام اتصالات مخصوصاً اتصال کابل‌های سرباتری را کنترل کنید. سطح بالایی باتری را از نظر وجود غشاء نازکی از اسید و گردوغبار وارسی نمایید وجود این گونه مواد، باعث ایجاد ارتباط جریان برق خفیفی بین قطبین باتری و در نتیجه هدر رفتن و تلف شدن جریان برق می‌گردد؛

□ به سطح الکترولیت درون باتری دقت نمایید اگر پایین بودن آن مداوم باشد، دلیل بر زیادی شارژ باتری است.

□ به کشش تسمه پروانه که قرقه‌ی سر زنراتور یا آلترناتور را می‌چرخاند توجه کنید؛

□ ماشین را روشن کنید و پس از این که مدت قابل ملاحظه‌ای کار کرد، آن را خاموش کنید و قطعات برقی داخل موتور را از نظر داغ شدن و دود بیرون دادن و اشکالات دیگر زیر



(الف)



(د)



(ج)

شکل ۴-۲ - روشن کردن ماشین، بررسی آمپراتور و راه اندازی دستگاه

- ۲ - مطرح کردن سؤالاتی با متصلی ماشین؛
- ۳ - بازرسی و مشاهدهی دقیق سیستم و قسمت معیوب؛
- ۴ - روشن کردن ماشین (در صورت امکان) و تماسای وضع کار آن؛
- ۵ - به نظر آوردن علل مختلفی که می‌توانند موجب اشکال بشوند (ردیف کردن علت‌ها)؛
- ۶ - رسیدن به یک نتیجه؛
- ۷ - آزمایش روی نتیجه‌ی به دست آمده.

- انجام آزمایش روی سیستم : بعد از این که بر اثر بررسی و کجکاوی‌ها، محدوده‌ی معیوب دستگاه را پیدا کردید، از ابزارهای آزمایش کننده نیز استفاده کنید تا به طور دقیق محل قطعی اشکال و عیب را مشخص کنید.

اجرای آزمایش : بسیاری از اشکالات، می‌توانند در سیستم دلایل مشابهی داشته باشند، حال بینیم یک تعمیر کار فنی ورزیده، چگونه اشکال را یافته و نسبت به رفع آن اقدام می‌کند. در زیر مثال‌های نمونه‌ای از طرز اجرای آزمایشات ذکر می‌شود.

شناخت مسئله: وقتی که تعمیر کار با ماشین معیوب روبرو می‌شود، قبل از هر کاری با متصلی ماشین وارد مذاکره می‌گردد و از کم و کیف مطلب و علت به وجود آمدن اشکال با خبر می‌شود.

برای مثال متصلی ماشین می‌گوید: بعد از این که شب قبل ماشین را (که کار می‌کرد) خاموش کردیم با آن کاری نداشتیم اما صبح ماشین روشن نشد، لذا آن را به وسیله‌ی یک باتری کمکی روشن کردیم. چراغ آمپر الترناتور کار می‌کند و پس از

۵ - به نظر آوردن علل مختلفی که می‌توانند موجب اشکال بشوند (ردیف کردن علت‌ها): اینک ما آمده شده‌ایم که برای پیدا کردن اشکال، عوامل مختلفی را لیستوار در نظر بگیریم.

مثلاً هنگام بازرسی قسمت معیوب چه علایمی را دریافتید علامتی که علت اصلی اشکال بوده است کدام است؟ آیا امکانات دیگری نیز وجود دارد؟ در نظر داشته باشید که یک اشکال در سیستم برقی ممکن است، با قسمت‌های دیگری نیز ارتباط داشته باشد.

۶ - نتیجه‌گیری کردن: با توجه به لیستی که از علت‌های مختلف خرابی سیستم تنظیم کرده‌اید، حدس بزنید که کدام علت به حقیقت نزدیک‌تر است و کدام علت آسان‌تر قابل کنترل می‌باشد.

۷ - آزمایش روی نتیجه‌ی به دست آمده: قبل از هرگونه تعمیر یا تعویض یا دست کاری روی سیستم، نتایج به دست آمده از وارسی‌های قبلی را دقیقاً بررسی کرده، صحت آن‌ها را کنترل نمایید، بسیاری از اقلام و علت‌ها بدون هیچ زحمتی قابل بررسی‌اند. شاید بتوانید علت‌ها را به منطقه‌ی معینی محدود کنید، البته در آغاز، به نقطه‌ی معیوب نمی‌رسید، مگر آن که دستگاه‌ها و ابزارهای آزمایش به شما یاری دهنده تا دقیقاً نقطه و محل معیوب را تعیین نماید. بخش دیگر این فصل به شما خواهد گفت که چگونه باید یک سیستم را آزمایش کرده، اشکالات را برطرف نمود. اما قبل از آن، باید بر روی هفت مرحله‌ای که در رفع عیب سیستم معیوب در نظر گرفته می‌شود، کامل‌تر بحث کرد:

۱ - شناسایی و شناختن سیستم :

چراغ روشن نشود ماشین می‌تواند روشن شود و کار کند. در این جا سرویس کار آزمایشی انجام می‌دهد، او می‌داند که وجود اتصال کوتاه در دیود داخل آلترناتور سبب تخلیه‌ی باتری می‌گردد؛ هرچند ماشین بتواند به طور هرز کار کند. با این ترتیب دو سرنخ به دست می‌آید، یکی گرم شدن آلترناتور و دیگری روشن نشدن چراغ پشت آمپر - سرویس کار برای به دست آوردن نتیجه‌ی عملی از تشخیص خود، سوئیچ را به حال خاموش می‌گذارد و با قرار دادن ولت‌متری روی خانه‌های باتری، در می‌یابد که ولتاژ باتری در ترمینال کمکی و اضافی قرار دارد (مطابق شکل ۴-۲). این وضعیت حالت عادی و خوبی نیست و ممکن است براثر یک اتصال کوتاه در دیود آلترناتور به وجود آمده باشد. برای واقعیت بخشیدن به این اظهار نظر، سرویس کار از راننده می‌خواهد که استارت بزند تا موتور روشن شود. در هنگام بهره‌گیری از باتری کمکی، برای روشن شدن، سرویس کار متوجه می‌شود که در اطراف دیود افت ولتاژ وجود دارد و معلوم می‌شود در هنگام کارکردن عادی، افت ولتاژ دیود در حدود یک ولت است. هرچند که ممکن است آزمایش، افت ولتاژ را نشان ندهد.

با توجه به موارد فوق، درستی تشخیص سرویس کار، آشکار می‌شود، لذا او دیود خراب را عوض می‌کند و سپس چگونگی ولتاژ را زیر نظر می‌گیرد. مقدار ولتاژ در حد طبیعی و عادی خود است. پس مشکل برطرف گردیده است. پس از رفع عیب موجود، سرویس کار یکبار دیگر بازرسی مدار شارژ را دنبال می‌کند تا بهمراه آیا قسمت معیوب و خسارت دیده‌ی دیگری وجود دارد یا خیر؟ و قبل از استارت زدن، باتری را کاملاً وارسی می‌کند که سطح الکتروولیت آن در میزان عادی باشد.

تجزیه و تحلیل نهایی: آیا متوجه شدید که سرویس کار چگونه هفت مرحله‌ی تشخیص عیب فنی را قدم به قدم طی کرد؟ بهتر است اجازه دهید تا با هم مراحل مختلف هفت‌گانه‌ی تشخیص عیب فنی را بررسی کنیم:

اولین کاری که سرویس کار انجام داد مطرح کردن سؤالاتی از متصدی ماشین بود. پس از آن به تجزیه و تحلیل گفته‌ها و علایم پرداخت و با دقت بیشتر بازرسی و کنترل قسمت‌های مدار

روشن شدن موتور، چراغ خاموش می‌شود. در عرض روز، چند بار بدون کمک گرفتن از باتری دیگری، ماشین را استارت زدیم و موتور روشن شد، اماً امروز صبح که خواستیم آن را روشن کنیم، باز روشن نشد و سعی ما بی‌نتیجه بود، زیرا باتری خالی شده است. بعد از شنیدن صحبت‌های متصدی ماشین، سرویس کار تصمیم می‌گیرد از داخل موتور و قسمت‌های ظاهری و خارجی که می‌توانند کمک خوبی به حل مشکل باشند، بازدیدی بنماید. و در این ضمن، مشاهده می‌شود که سطح الکتروولیت داخل باتری قدری پایین افتاده ولی ترمینال‌های باتری کمی نیستند، و اتصالات هم در جای خود محکم می‌باشند و هرچه بیشتر سیم‌ها وارسی شود، اشکال و ایراد دیگری نیز وجود ندارد.

قبل از اقدام به استارت زدن و روشن کردن موتور، سرویس کار یک بار دیگر با دست زدن و لمس کردن، قطعات مدار شارژ را بازرسی می‌کند، وقتی که دستش به آلترناتور خورد سرنخی دستش می‌آید؛ زیرا آلترناتور بدون هیچ دود و بویی، قدری گرم بود البته نه خیلی گرم. یک چنین حالتی می‌تواند دلیلی برای روشن نشدن موتور باشد، زیرا داغ شدن آلترناتور معرف آن است که برق داخل مدار فیلد آلترناتور می‌ماند و نمی‌تواند عبور کند و لذا موجب داغ شدن آن می‌گردد. پس به نظر می‌رسد که چیزی غیر از این اشکال نمی‌تواند دلیل روشن نشدن موتور باشد؛ با وجود این سرویس کار ضمن به خاطر نگهداشتن داغ شدن آلترناتور، تصمیم گرفت موتور را روشن کند و مسئله را بیشتر بی‌گیری نماید. وقتی که استارت می‌زند تا موتور روشن شود، مشاهده می‌کند که چراغ پشت آمپر مربوط به آلترناتور روشن می‌شود ولی روشنایی آن بسیار کم‌رنگ و کم‌سو است. از این رو تیجه می‌گیرد که ولتاژ باتری ضعیف است و چراغ پشت آمپر به همین دلیل خاموش می‌ماند و این قدم دیگری است برای بی‌بردن به وجود اشکال و دیگر این که اگر چراغ پشت آمپر خاموش بماند، دلیل بر جریان یافتن برق در مدار شارژ است. سپس سرویس کار از متصدی ماشین می‌پرسد که آیا در هنگام استارت زدن متوجه شده‌اید که چراغ روشن بماند و یا اصلاً روشن نشود؟ متصدی ماشین می‌گوید، دقیقاً متوجه این امر نشدم. ولی اگر

– دیودها (Diodes) و سایل الکتریکی هستند که اجازه می‌دهند جریان الکتریسیته در داخل آن‌ها، ولی در یک جهت عبور نمایند.

آمد. مثلاً اگر محور موتور، لنگی داشته باشد، بلبرینگ‌ها و بوش‌ها را خراب خواهد کرد و ما اگر به جای رفع عیب اصلی، یعنی رفع کجی محور موتور، فقط به تعویض بلبرینگ‌ها یا بوش‌ها بپردازیم، چون محور موتور همچنان کج است دوباره بعد از مدتی، رتور بوش‌ها و بلبرینگ‌ها را خراب خواهد کرد. و یا اگر در مواردی به علت بار زیاد، از موتور جریان زیادی را بکشید و بسوزد و ما فقط به تعویض سیم پیچی اکتفا کنیم، بعد از مدتی موتور دوباره خواهد سوتخت.

برای تشخیص عیب، روش‌های مختلف وجود دارد. برخی عیب‌ها را فقط با مشاهدات عینی می‌توان تشخیص داد. تعداد دیگری را از روی تغییر خصوصیات الکتریکی و عده‌ای را با صدای مخصوصی که در هنگام کار تولید می‌نمایند. به طور کلی هر وسیله‌ی الکتریکی می‌تواند دو عیب عمده پیدا کند.

الف : عیب در قطعات مکانیکی (عیب‌های مکانیکی)

ب : عیب در مسیر جریان (عیب‌های الکتریکی)

تشخیص عیب‌های مکانیکی موتورهای الکتریکی و نحوی رفع آن‌ها

عیب‌های مکانیکی، ناشی از خرابی قطعات متحرک و غیر متحرک است. این قطعات که به دلایل مختلفی ممکن است خراب شوند، باید به سرعت تعمیر و یا تعویض شوند. در اینجا به برخی از این خرابی‌ها و دلایل عده‌ی آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

۱—شکستگی بدن و درپوش‌ها (قال‌پاق‌ها): این نوع خرابی‌ها معمولاً در اثر ضربه‌های ناگهانی ناشی از برخورد جسمی به ماشین و یا فشار زیاد از حد وسیله‌ای بر روی بدن و یا قال‌پاق‌ها و عواملی نظیر این‌ها به وجود می‌آید.

برای تشخیص این عیب باید تمامی قسمت‌های بدن و درپوش‌ها را دقیقاً بازرگی نمود. در صورت مشاهده‌ی ترک یا شکستگی در بدن، باید آن را در صورت امکان جوش داد. در صورت شکستگی قال‌پاق‌ها، باید آن‌ها را عوض کرد.

۲—خرابی بلبرینگ‌ها—بوش‌ها—یاتاقان‌ها: قطعات فوق دو وظیفه و نقش عده‌ی در موتورها به عهده دارند. اول، نقش تکیه‌گاه و تحمل فشار، دوم، کم کردن اصطکاک مابین قطعات

جریان را ادامه داد که نتیجه‌اش بی‌بردن به بدکار کردن چراغ پشت آمپر یا چراغ آلترا ناتور بود. سرویس کار مجدداً سیستم برقی ماشین را زیر نظر گرفت. در ضمن همین بازرگانی بود که اولین سرنخ، برای پیدا کردن علت، به دست آمد. برای نشان دادن اهمیت بازرگانی سیستم، تعمیر کار دریافت که می‌تواند بدون ایجاد خسارت و زحمت پیش‌تر، موتور را روشن کند هر چند که او به طور جدی استارت نزد ولی می‌دانست که استارت زدن با موقوفیت توأم خواهد بود. راه‌های مختلفی برای لیست کردن و دسته‌بندی علت‌های ممکن وجود دارد. سرویس کار تمام علت‌ها را در حافظه‌اش نگه داشته، برطبق آن‌ها پیش می‌رود.

نکته‌ی دیگر آن است که سرویس کار باید سیستم و طرز کار قطعه و سیستمی را که حالا معیوب شده، به خوبی بداند و بشناسد به همین دلیل این سرویس کار به محض برخورد با سیستم معیوب، توانست علت‌ها و چگونگی تأثیر آن‌ها و علایمی را که نشان می‌دهند، پیدا کند. البته سرویس کار پس از اولین نتیجه‌گیری، قبول نکرد که تنها علت، همین است که او به آن رسیده بلکه کنجکاوی را ادامه داد تا شاید علت‌های دیگری نیز وجود داشته باشد و پس از این که به بررسی و تحقیقات خود به طور جدی ادامه داد و نتیجه گرفت که تنها همین اشکال موجب بدکار کردن ماشین شده، اقدام به تعویض «دیود» نمود.

از روی مثال بالا به خوبی متوجه می‌شویم که هنگام اجرای هفت مرحله برای تشخیص، علت خود به خود مشخص می‌شود. سرویس کار واقعی و ماهر کسی است که از هدر رفتن وقت خود و صاحب ماشین و سرمایه‌ی او جلوگیری کند، البته تعویض قطعه و سیستم برقی معیوب وقت کمتری لازم دارد.

چگونگی عیب‌یابی موتورهای الکتریکی

تشخیص عیب و رفع آن در ماشین‌های الکتریکی از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مراحل اساسی آن را ذکر می‌کنیم. یافتن عیب در موتورها را می‌توان به تشخیص بیماری یک مریض توسط پزشک تشبیه نمود اگر عیب اصلی ماشین شناخته نشود یا ماشین را نتوان تعمیر نمود و یا اگر به خاطر آن عیب اشکال دیگری پیدا شده باشد و ما آن عیب دومی را برطرف کنیم، مجدداً موتور معیوب گشته، به همان حالت اول درخواهد

خصوصیات کار موتور پدیدار می‌شود استفاده نمود. در این جا عیوب عمومی موتورهای یک فازه و سه فازه ذکر خواهد شد.

۱- موتورهای یک فازه‌ی آسنکرون:

(الف) موتور به راه نمی‌افتد. علل ممکن اشکال: اتصال

غلط موتور - رتور به استاتور تماس دارد - اتصال به شبکه قطع است - فیوز یا کلید خودکار قطع است - کن tact پیچ‌های اتصال خوب نیست - در موتورهای با خازن، خازن، متناسب با توان موتور نیست.

(ب) در موقع دادن بار، موتور نمی‌کشد و داغ می‌شود.

علل ممکن خرابی: اتصال غلط موتور، در فشار الکتریکی 110° ولت به جای آن که دو نیمه‌ی فاز اصلی را موازی کنند، به طور سری وصل کرده‌اند و در فشار الکتریکی 220° ولت به جای آن که آن‌ها را به طور سری وصل کنند، موازی وصل کرده‌اند.

۲- موتورهای سه فازه‌ی آسنکرون

(الف) موتور به راه نمی‌افتد. علل ممکن خرابی: یکی از

سیم‌های اتصال به شبکه قطع است. بعضی از فیوز‌های سر راه موتور سوخته و یا کلید خودکار موتور قطع است - کن tact اتصال موتور به کلید یا فیوز یا کن tact پیچ‌ها در جعبه‌ی اتصال موتور خوب نیست - سیم پیچی استاتور قطع است - مقاومت راه انداز قطع است - سیم پیچی استاتور غلط وصل شده است -

(ب) موتور به سختی به راه می‌افتد. ممکن است به علت عیوب مکانیکی باشد.

(ج) سرعت موتور در موقع دادن کار مکانیکی خیلی تنزل می‌کند و موتور داغ می‌شود. علل ممکن اشکال: در حین کار یکی از فازهای استاتور قطع شده، موتور به صورت موتور دوفازه به کار خود ادامه می‌دهد - موتور به جای اتصال مثلث با اتصال ستاره به شبکه وصل شده است به این جهت میدان مغناطیسی کافی تولید نمی‌شود - سیم پیچی رتور و استاتور اتصالی دارد. در این حالت موتور صدای مخصوصی دارد و شدت جریان زیادی از شبکه می‌گیرد.

(د) موتور داغ می‌شود. علل ممکن این اشکال: موتور با

بار اضافی کار می‌کند - سیم پیچی استاتور غلط وصل شده است. هرگاه یک موتور $220^{\circ}/380^{\circ}$ ولتی در 380° ولت به مثلث وصل شده باشد میدانی زیاده از حد در استاتور تولید خواهد شد و

ثبت و متحرک، خرابی بلبرینگ‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها. خرابی این قطعات به سه دلیل ممکن است پیش بیاید.

(الف) نرسیدن روغن و گریس و یا روغن کاری و گریس کاری نامناسب.

(ب) استفاده از موتور در محیطی کثیف‌تر از آن‌چه که موتور برای آن ساخته شده است.

(ج) فشار بار بیش از حد روی موتور. در هر سه مورد فوق می‌توان با بازدید به موقع و انجام سرویس مناسب، عیب موجود را برطرف کرد.

۳- لنگی محور رتور: به خاطر خرابی بلبرینگ‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها و یا لنگی بار ایجاد می‌شود (زیاد بودن باری که روی محور موتور وصل شده است) در این صورت رتور کمی تاب برداشته و از تعادل مکانیکی خارج می‌شود. برای رفع عیب اگر لنگی محور رتور کم باشد باستن آن به ماشین تراش و کمی براده برداری آن را به حالت تعادل مکانیکی در می‌آورند و اگر لنگی محور رتور زیاد باشد باید آن را عوض کرد.

۴- درگیرشدن رتور با استاتور: مابین رتور و استاتور یک فاصله‌ی هوایی خیلی کم وجود دارد که این فاصله‌ی هوایی در تمام سطح جانبی داخل استاتور باید به یک اندازه باشد. اگر در اثر خرابی بلبرینگ‌ها - بوش‌ها - یا جابه‌جا شدن قالب‌های موتور، رتور از حالت تعادل خارج شود، با استاتور درگیر می‌شود. برای رفع این عیب، باید رتور را با دست به سمت چپ و راست چرخاند در صورتی که رتور آزاد نگردد و در ضمن صدای درگیر شدن نیز بددهد معلوم می‌شود که یکی از عیوب‌های بالا را دارد و باید تعمیر شود.

تشخیص سایر عیوب موتورهای الکتریکی و نحوه‌ی رفع آن‌ها

بعد از این که مطمئن شدیم که موتور الکتریکی دارای عیوب مکانیکی نیست، باید به سراغ عیوب الکتریکی برویم. این عیوب عموماً به سه صورت ایجاد می‌شوند:

(الف) قطع شدگی ب) اتصال بدنه (ج) اتصال کوتاه حلقه‌ها

برای تشخیص نوع عیوب می‌توان از تغییراتی که در

هنگامی که از کار یافتند کلیهی کارهایی که مربوط به استخراج زغالسنگ است باید متوقف شود. به همین دلیل باید نهایت کوشش به عمل آید که این مبدل‌ها همواره سالم باشند. مبدل‌های برق معدن را اصولاً در هر شیفت کاری باید حداقل یک بار مورد بازررسی قرار داد. این بازررسی بدون باز کردن قطعات دستگاه صورت می‌گیرد و به طور سطحی انجام می‌شود. در موقع بازررسی مبدل قسمت‌های زیر مورد بازدید قرار می‌گیرد:

- ۱- سطح شن (تراز شنی)؛
- ۲- ایمنی بدنه و سالم بودن آن؛
- ۳- سالم بودن جعبه‌های کابل و عدم نشتی چسب از

آن‌ها؛

۴- نوع صدایی که توسط مبدل ایجاد می‌شود؛


- ۵- حرارت ایجاد شده توسط مبدل؛
- ۶- موجود بودن و صحت اتصال زمین مبدل.

باعث داغ شدن آهن استاتور و سیم پیچی آن می‌گردد - ممکن است این موتور را در ۲۲° ولت اشتباہی به ستاره وصل کرده باشند. در این صورت میدان کافی در استاتور تولید نمی‌شود و به هنگامی که از موتور بار گرفته می‌شود چه در رتور و چه در استاتور جریان زیادی می‌گیرد. به این جهت هر دو سیم پیچی و در نتیجه بدنه‌ی موتور داغ می‌شود.

ه) یاتاقان‌ها داغ می‌شوند. علل ممکن این ایراد: تسمه پیش از حد کشیده شده است - موتور خوب نصب نشده است - در یاتاقان‌های لغشی روغن بد است یا برای روغن کاری مناسب نیست - حلقه‌های داخل این یاتاقان‌ها حرکت نمی‌کنند - یاتاقان‌ها کثیف شده‌اند.

نحوه‌ی نگهداری و تعمیر مبدل‌های نیروی برق (ترانسفورماتورها)

مبدل‌های نیروی برق ایستگاه‌های فرعی ناحیه‌یمعدنی

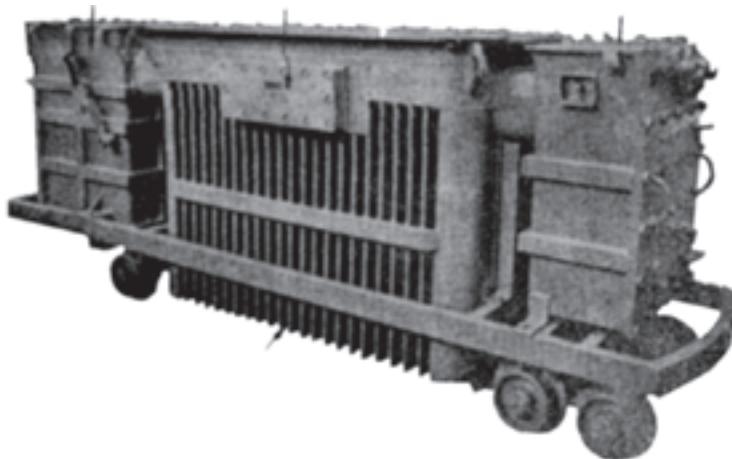

شکل ۳-۴- ترانسفورماتور معدنی

نشده است یا ولتاژ افزایش یافته است، (البته منظور ولتاژی است که به سیم پیچ اولیه‌ی مبدل تحویل داده می‌شود). زیادگرم شدن مبدل ممکن است در اثر بالکتریکی زیاد باشد و یا فاصله‌ی بین حلقوه‌های سیم غیرکافی باشد و یا در اثر نزدیک شدن صفحات فولادی مجرزا به یک دیگر رخ دهد عوامل ذکر شده‌ی فوق باعث ازدیاد حرارت بدنه و در نتیجه سوختن صفحات می‌شود چنین پدیده‌ای را «سوختن صفحات فولادی»

اگر در حین بازررسی سطح شن کافی نباشد و نشتی روغن در کار باشد و از مبدل صدای غیرعادی بلند شود باید مبدل را از سیم اصلی برق قطع و جدا کرد و برای برطرف کردن معایب قسمت‌های خراب شده را فوراً عوض کرد.

نشتی چسب کابل باعث بدی اتصال در محل اتصال میان سیم‌های حامل جریان کابل مبدل می‌گردد. صدای غیرعادی مبدل نشان دهنده‌ی آن است که صفحه‌ی فولادی آن به حد کافی محکم

کوارتز ماسه‌ای از نوع مخصوصی پوشیده می‌شود لایه‌ی فوکانی
شن به کمک صفحه‌ی فولادی که دارای سوراخ‌هایی به قطر
حدود ۱۰ میلی‌متر است محکم می‌گردد.

هرگاه مبدل را از محلی به محل دیگر در معدن منتقل
می‌سازیم، پس از نصب شدن در محل جدید باید دقیقاً از لحاظ
صحت کار و عمل کرد دستگاه مورد بازرگانی و آزمایش قرار گیرد.

آشنایی با علائم الکتریکی موجود در نقشه‌های برقی
برای خواندن نقشه‌های الکتریکی جهت تعمیر یا ترمیم،
ضرورت دارد که علایم الکتریکی استاندارد مورد توجه قرار گیرد
این علایم به صورت قراردادی در نقشه‌ها رسم می‌شوند که کارکنان
هر بخش، با دیدن هر علامت به نوع دستگاه و یا نوع مصرف کننده
بی خواهند برد.

در بخش پایانی کتاب بعد برای آشنایی هنرجویان، تعدادی
از علایم الکتریکی (طرح اروپائی) و علایم قراردادی تجهیزات
الکتریکی معدنی آورده شده است.

می‌گویند و زمانی که پیچ‌های اتصال گرم می‌شوند، ممکن است
چنین اتفاقی بیفتد. علاوه بر بررسی سطحی، تعمیرات جزئی مبدل،
باید حداقل سالی یک بار انجام گیرد.

برای این کار باید تمام قسمت‌ها کاملاً بازدید شوند و نظافت
کلی روی آن‌ها صورت گیرد خرابی سیم پیچ‌های مبدل در حین
بازرگانی داخلی مشاهده می‌شود و در چنین صورتی باید عیوب
آن‌ها برطرف شود. مقاومت سیم اصلی زمین مبدل نیز باید
اندازه‌گیری شود در مواقعي که سیم پیچ‌ها نیم‌سوز می‌شوند یا
کاملاً می‌سوزنند، (یا به عبارتی کربونیزه می‌شوند) باید مجدداً
سیم پیچی شوند. در این مرحله شکنندگی و کاهش مقاومت عایق‌ها
نیز باید مورد بازرگانی قرار گیرد. زیرا فرسودگی حرارتی عایق
سیم پیچ خارجی ممکن است باعث داغ شدن زیاده از حد سیم پیچ
داخلی و در نتیجه خرابی آن‌ها نیز شود. سیم پیچ مبدل تعمیر شده
در روغن جلا اشباع می‌شود و سپس در کوره‌های مخصوصی با
دمای ۹°—۱۱° درجه سانتی گراد خشک می‌شود (این کار به
منظور از دیاد خاصیت عایق انجام می‌شود) پس از خشک شدن
سیم پیچ، آن را در بدنه‌ی مبدل نصب و محکم می‌کنند و سپس با

خودآزمایی

- ۱- چرا وجود متخصصینی برای تشخیص معایب و تعمیرات سیستم‌های برقی در معادن ضروری است؟ آیا عدم حضور آنان در معدن باید به توقف کار منجر شود؟
- ۲- هفت مرحله‌ای را که یک تعمیرکار فنی در تشخیص و پیدا کردن اشکالات رعایت می‌کند نام بیرید.
- ۳- مثالی ارایه کنید که نشان دهد اگر عیب اصلی ماشین شناخته نشود، با وجود تعمیر آن باز هم خراب خواهد شد.
- ۴- خرابی ناشی از شکستگی بدنه و درپوش‌ها در موتورهای الکتریکی چگونه ایجاد می‌شود؟
- ۵- علل خرابی بلبرینگ‌ها، بوش‌ها و یاتاقان‌ها چیست؟
- ۶- معایب الکتریکی به چه صورت‌هایی در دستگاه مشاهده می‌شود؟
- ۷- اگر موتور الکتریکی داغ شود چه عللی دارد؟
- ۸- در موقع بازرسی ترانسفورماتورها چه نکاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟
- ۹- علل داغ شدن و صدای غیرعادی ترانسفورماتور برق چیست؟
- ۱۰- هنگام نیمسوز شدن سیم پیچ‌های مبدل نیروی برق چه کاری باید صورت گیرد؟
- ۱۱- علایم اختصاری و انتیلاتور تهویه‌ی موضعی، دستگاه مکنده‌ی گرد و غبار متان، ماشین استخراج، ایستگاه سیار زیرزمینی قسمت و ایستگاه زیرزمینی مرکزی را رسم کنید.
- ۱۲- علایم اختصاری چراغ‌های تونلی با لامپ معمولی، چراغ سیگنال معدنی با لامپ معمولی چراغ تونلی یا پروژکتور با لامپ معمولی را رسم کنید.