

سرویس و نگهداری لودرهای چرخ لاستیکی



هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- نکات مهم درمورد باد کردن لاستیک‌های لودر را شرح دهد.
- ۲- توصیه‌های مهم درباره سرویس و نگهداری سیستم‌های خنک‌کننده و سوخت را بیان کند.
- ۳- برنامه‌ی نمونه‌گیری از روغن موتور را تشریح کند.
- ۴- براساس جدول، فواصل سرویس و نگهداری، سرویس‌های موردي، روزانه، هفتگی، دوهفته‌گی، ماهیانه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالیانه و دوساله را درمورد لودر تشریح کند.

سرویس و نگهداری لودرهای چرخ لاستیکی

به جای هوا استفاده از گاز نیتروژن خشک جهت بادکردن و تنظیم باد لاستیک‌ها پیشنهاد می‌شود. نیتروژن گازی خنثی است و باعث احتراق درون لاستیک نمی‌شود. استفاده از نیتروژن جهت بادکردن لاستیک‌ها علاوه بر کاهش احتمال ترکیدن، سرعت

نکات مهم درمورد بادکردن لاستیک‌های لودر در کلیه‌ی ماشین‌آلات سنگین چرخ لاستیکی، چنان‌چه لاستیک‌ها به نحو صحیحی باد نشوند، احتمال ایجاد حرارت و درنتیجه ترکیدن لاستیک وجود دارد. برای این نوع لاستیک‌ها

نگه دارنده استفاده کنید و جلوی چرخ نایستید.
 فشار رگولاتور ابزار بادکردن لاستیک ها را حداکثر ۲۰ psi بیشتر از فشار توصیه شده برای باد لاستیک ها تنظیم کنید و برای پر کردن لاستیک ها از سیلندر گاز نیتروژن، فشار باد لاستیک، باید مشابه زمانی باشد که لاستیک توسط هوا پر می شود. فشار باد لاستیک ها در جدول زیر مشخص شده است. این فشار برای هوای سرد و هنگام حمل دستگاه است. میزان فشار برای درجه حرارت های مختلف متفاوت است. فشار باد لاستیک در یک منطقه با دمای ۱۸-۲۰ درجه سانتی گراد کمتر از میزان فشار باد لاستیک در یک منطقه سردسیر است. اگر فشار باد لاستیک کم باشد، طول عمر لاستیک کوتاه می شود. برای تنظیم فشار باد لاستیک در مناطق مختلف آب و هوایی و شرایط کاری مختلف دستگاه، باید به کاتالوگ های کارخانه سازنده مراجعه کرد.

اکسیداسیون لاستیک را کم می کند و درنتیجه، چرخ دیرتر خراب می شود. این موضوع درمورد لاستیک های بادوامی که عمر مفید آنها چهار سال یا بیشتر است، حائز اهمیت بیشتری است. از طریق استفاده از گاز نیتروژن هم چنین احتمال خرابی اجزاء کاسه چرخ کم می شود و بادکردن چرخ راحت تر صورت می گیرد. آموزش جهت جلوگیری از بادکردن صحیح لاستیک و استفاده صحیح از ابزارهای بادکردن لاستیک توسط نیتروژن و هم چنین جلوگیری از بادکردن بیش از حد لاستیک، فوق العاده ضروری است. استفاده از این ابزارها می تواند موجب آسیب بدنی شدید یا مرگ شود. فشار گاز سیلندر نیتروژن کاملاً پرشده «۲۰۰» پوند بر اینچ مربع (PSI) است. بنابراین استفاده از ابزار بادکردن لاستیک ها می تواند به ترکیدن لاستیک یا خرابی کاسه ی چرخ منجر گردد. به منظور اجتناب از آسیب بدنی، توصیه می گردد هنگام بادکردن لاستیک ها، از گیره های

جدول تنظیم فشار باد لاستیک ها در هنگام حمل

فشار لاستیک هنگام حمل		تعداد لایدها یا مقاومت لاستیک ها	اندازه لاستیک
Psi	Kpa		
۵۵	۳۸۰	۲۴PR	۳۵/۶۵-۳۳
۷۵	۵۱۵	یک ستاره	۳۵/۶۵R ۳۳ (جلو)
۳۵	۲۴۰	یک ستاره	۳۵/۶۵R ۳۳ (عقب)
۱۲۰	۸۲۵	اینچ ۷۶	بدون آج

از ۶۵ درصد باشد، سبب ایجاد رسوب ماده هی جرم مانندی در رادیاتور می شود. در نتیجه احتمالاً لوله های رادیاتور مسدود شده، موتور جوش می آورد و کاسه نمد پمپ آب خراب می شود. اگر دستگاه لودر در محل سردسیر نگاهداری می شود یا به محل سردسیر حمل می شود، سیستم خنک کننده باید در مقابل سرما مقاوم باشد. در هوای سرد به طور مداوم باید وزن مخصوص غلظت ضدیخ را کنترل کرد تا از مقاوم بودن سیستم در برابر سرما اطمینان حاصل شود. هرگاه مشاهده کردید که سیستم خنک کننده لودر کثیف شده است یا در آن کف ظاهر می شود،

سرویس و نگهداری سیستم خنک کننده برخی از کارخانجات سازنده لودر پیشنهاد می کنند که به آب رادیاتور، حداقل ۳۰ درصد ضدیخ، از نوعی که کارخانه توصیه می کند اضافه شود. هیچ گاه درموتوری که جوش آورده، فوراً آب نریزید، اجازه دهید موتور خنک شود. تمام آب ها در درجه حرارت کاری موتور فرسایش ایجاد می کنند. سیستم خنک کننده بدون درنظر گرفتن غلظت ضدیخ، باید همیشه حاوی ۳ تا ۶ درصد مواد ضدزنگ مخصوص باشد، چنان چه غلظت مواد مخصوص ضدزنگ بیش از ۶ درصد و غلظت ضدیخ بیش

موتوری لودر ساخته شده اند و کاربرد آن ها مزایای فراوانی دارد، از جمله این که تا حد زیادی باعث کاهش نشتی پمپ آب (واتریمپ) می شود (نشتی پمپ آب ناشی از رسوبات شیمیایی است).

هرگز در سیستم خنک کننده از ضدیخ خالص استفاده نکنید، زیرا این امر باعث افزایش غلظت مواد محلول جامد و مواد نامحلول شیمیایی در سیستم خنک کننده می شود. با توجه به دمای محیط از مخلوط آب و ضدیخ استفاده کنید. جدول زیر توسط یکی از کارخانجات سازنده لودر پیشنهاد شده است :

سیستم خنک کننده را باید تمیز کرد. با توجه به دمای محیط و به تناسب میزان سردی هوا، باید غلظت ضدیخ را تنظیم کرد. در هر صورت غلظت ضدیخ در آب رادیاتور نباید از 6° درصد تجاوز کند زیرا باعث کاهش مقاومت موتور در برابر یخ زدگی شده، احتمال تشکیل رسوب را در سیستم خنک کننده افزایش می دهد. ضدیخ هایی که توسط کارخانجات سازنده لودرها، مخصوص این دستگاهها ساخته شده، بهترین نوع انتخاب است زیرا متناسب با مشخصات فنی و قدرت آن ها و دیگر ویژگی های

غلظت ضدیخ

دمای محافظت	غلظت ضدیخ
تا دمای -15°C	3° درصد ضدیخ 7° درصد آب
تا دمای -23°C	4° درصد ضدیخ 6° درصد آب
تا دمای -37°C	5° درصد ضدیخ 5° درصد آب
تا دمای -51°C	6° درصد ضدیخ 4° درصد آب

هر 2000 ساعت یا هر سال یک بار آب رادیاتور موتور لودر را خالی کنید. سیستم خنک کننده را تمیز کنید و آب جدید در رادیاتور سیستم بریزید. بعضی از انواع ضدیخ و مواد مخصوص که توسط کارخانجات سازنده ساخته می شوند، زمان تعویض آب رادیاتور را تا 4000 ساعت یا 2 سال یک بار کاهش می دهند. پس از تعویض آب رادیاتور درحالی که هنوز در رادیاتور را درجای خود قرار نداده اید، موتور را روشن کنید و مدتی صبر کنید تا دمای آب رادیاتور به حد معمول برسد و مقدار آن ثابت شود. درصورت نیاز به رادیاتور آب اضافه کنید تا مقدار آن به حد کافی برسد.

همیشه باید از ترموموستات استفاده کرد. عدم استفاده از ترموموستات باعث خرابی سیستم خنک کننده می شود. آبی که به رادیاتور اضافه می شود نیز اهمیت خاصی دارد. آب سخت یا آبی که حاوی مقدار زیادی امالح و یون های کلسیم و منیزیوم باشد، از طریق ترکیب با مواد موجود در سیستم خنک کننده، ترکیبات شیمیایی حل نشدنی را به وجود می آورد و باعث گرفتگی سیستم خنک کننده می شود. برای جلوگیری از بروز این مشکل،

استفاده از مواد مخصوص و ضدزنگ در سیستم خنک کننده لودر به منظور جلوگیری از زنگ زدگی، گرفتگی و یا ساییدگی قسمت های مختلف موtor که آب رادیاتور از آن ها عبور می کند، ضروری است و نباید از ضدیخ به تنهایی استفاده کرد. برخی از انواع ضدیخ ها حاوی مواد مخصوص هستند، در این صورت در اولین باری که ضدیخ را در سیستم خنک کننده لودر می ریزید، استفاده از مواد مخصوص و مواد ضدزنگ لزومی ندارد، ولی در دفعات بعدی، باید طبق برنامه سرویس و نگهداری رفتار شود. به خاطر داشته باشید که غلظت بیش از اندازه می مواد مخصوص، باعث تشکیل رسوبات در سطوحی می شود که دمای سیستم خنک کننده در آن ها بالاتر است و این امر، مانع در برابر انتقال گرمای موtor ایجاد می کند؛ درنتیجه سرسیلندر و سایر اجزای موtor که دما در آن ها بیش تر است، شکسته و خرد می شوند. غلظت بیش از حد مواد مخصوص و کمکی همچنین موجب تسريع پوسیدگی آب بندی پمپ آب می شود. مواد مخصوص و ضدزنگ را می توانند از نمایندگی های کارخانه می سازنده خریداری کنید.

تأثیر می‌گذارد باید به طور مداوم از کارخانه‌ی تولید کننده‌ی سوخت (که در ایران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی است) دریافت کرد. میزان گوگرد موجود در هر محموله‌ی سوختی، می‌تواند متفاوت باشد.

برنامه‌ی نمونه‌گیری از روغن موتور

به منظور برخورداری از یک برنامه‌ی خوب نگهداری، نمونه‌گیری از روغن به طور منظم و در فواصل زمانی معین پیشنهاد می‌گردد. از این طریق می‌توان وضعیت تجهیزات را تحت کنترل داشت. نمونه‌ی روغن موتور باید در شرایطی که روغن گرم و کاملاً مخلوط شده و یک‌نواخت است، گرفته شود تا شناس دهنده‌ی روغن موتور موجود در اجزاء باشد. برای نمونه‌گیری از روغن روش‌های مختلفی وجود دارد. با فروبردن سرنگ نمونه‌گیری روغن در مخزن روغن، یا استفاده از سوپاپی که برای نمونه‌ها نصب می‌شود، این کار صورت گیرد. برنامه‌ی نمونه‌گیری از روغن، سه آزمایش را شامل می‌شود که عبارت‌اند از:

- تحلیل فرسودگی؛
- آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی؛
- تحلیل وضعیت روغن.

در تحلیل وضعیت روغن با استفاده از طیف نورسنجی، میزان فرسودگی اجزای داخل موتور مشخص می‌شود. این کار با اندازه‌گیری غلظت ذرات فرسوده‌ی موجود در روغن انجام می‌گیرد. خرابی‌های احتمالی را می‌توان با بررسی نتایج آزمایش غلظت پیش‌بینی کرد. آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی، وجود آب، سوخت و ضدیخ در روغن را مشخص می‌کند.

جدول فواصل نمونه‌گیری از روغن

فواصل زمانی	اجزا
۲۵۰ ساعت	روغن موتور
۵۰۰ ساعت	روغن هیدرولیک
۵۰۰ ساعت	روغن دیفرانسیل
۵۰۰ ساعت	روغن گیربکس

استفاده از آب مقطر توسط کارخانجات سازنده، پیشنهاد شده است. آخرین نکته درمورد استفاده از مخلوط آب و ضدیخ در رادیاتور موتور لودرها، این است که تنها مخلوط آب و ضدیخ در است که سیستم خنک‌کننده را در مقابل دماهای پایین محیط حفظ می‌کند؛ در حالی که ضدیخ خالص رقیق نشده در دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد بین می‌بندد.

توصیه‌هایی درمورد سوخت لودرها

۱- هیچ گاه مخزن سوخت لودر را کاملاً پر نکنید، زیرا با گرم شدن سوخت، حجم آن زیاد می‌شود و ممکن است از مخزن بیرون بریزد.

۲- به منظور جلوگیری از تقطیر و از بین رفت رطوبت هوا، هر روز پس از استفاده از لودر، مخزن آن را به ترتیبی که بیان شد از گازویل پر کنید.

۳- هرگاه گازویل، آغشته به مواد خارجی باشد، موجب تسریع در فرسودگی اجزاء سیستم خواهد شد، لذا استفاده از فیلتر سوخت قبل از سوخت‌گیری، الزامی است.

۴- هر هفته قبل از پرکردن مجدد مخزن گازویل، آب و رسوبات تمام مخازن سوخت را خالی کنید.

۵- استفاده از گرم‌کننده‌ی سوخت می‌تواند مشکلات ناشی از کارکرد دستگاه در هوای سرد را از بین ببرد. گرم‌کننده‌ی سوخت باید به نحوی نصب شود که سوخت قبل از ورود به فیلتر اولیه، گرم شود.

۶- در هوای گرم، گرم‌کننده‌ی سوخت را از دستگاه جدا کنید یا آن را از کار بیندازید، زیرا اگر دمای سوخت بیش از ۳۰ درجه سانتی‌گراد شود، قدرت موتور کم می‌شود.

۷- موتورهای دیزلی لودرها قادر به استفاده از سوخت‌های مختلف است. استفاده از سوخت‌های تصفیه شده بالاترین بازده کار و طول عمر موتور را تأمین می‌کند؛ در حالی که استفاده از سوخت‌های خام تصفیه نشده، باعث صرف هزینه‌ی بیشتر جهت نگهداری و کاهش عمر مفید دستگاه می‌شود.

۸- در صد گوگرد سوخت را که بر سایر شرایط سوخت

اجزای آنها می‌شود.
برای گریس کاری تمام گریس خورها از گریس «مولبیدنوم»
یا انواع مرغوب گریس استفاده کنید که حاوی حداقل ۵–۳ درصد مولبیدنوم باشند.

شایان ذکر است روغن‌هایی که در قسمت‌های مختلف لودر مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید از انواعی باشند که کارخانه‌ی سازنده توصیه نموده است. عدم پیروی از این توصیه‌ها موجب فرسودگی و کاهش عمر موتور، گیربکس، دیفرانسیل و

نوع روغن و ظرفیت‌های مورد نیاز در لودرهای^۱ کاترپیلار

نوع روغن		ظرفیت مورد نیاز	
تابستان	زمستان	لیتر	محفظه
SAE ۴۰	SAE ۳۰	۴۲	روغن کارتل موتور
SAE ۴۰	SAE ۳۰	۹۱	روغن گیربکس
SAE ۱۰W	SAE ۱۰W	۲۹۵	مخزن هیدرولیک
SAE ۵۰	SAE ۵۰	۲۰۴	دیفرانسیل جلو
SAE ۵۰	SAE ۵۰	۲۰۴	دیفرانسیل عقب

- ۲—مهره‌ی بالای درپوش را شل کنید و درپوش را بردارید. محفظه و درپوش آن را خالی و تمیز کنید.
۳—محفظه و درپوش آن را نصب کنید. مهره را با دست محکم کنید و از ابزار دیگری استفاده نکنید.

سرویس فیلتر
تذکر

فقط هنگامی که موتور خاموش است، صافی هوا را سرویس کنید. در غیر این صورت موتور آسیب خواهد دید.



شکل ۱۲-۲

سرویس و نگهداری لودر


هرگاه نیاز باشد

سیستم ورود هوا
 مجرای ورود هوا را تمیز کنید.



شکل ۱۲-۱


۱—هرگاه علامت مربوط به کنیف شدن محفظه به "FULL" رسید، صافی اولیه را خالی کنید.

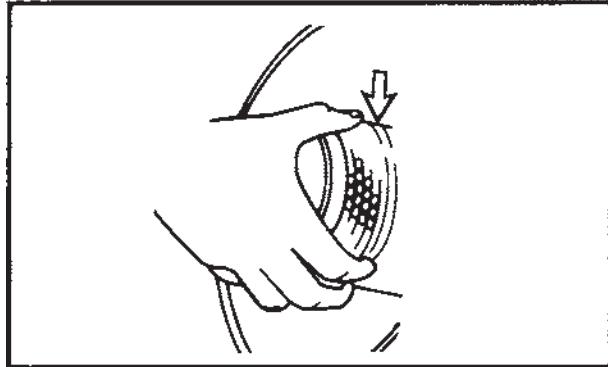

شکل ۱۲-۶

هنگامی که موتور با دور سریع کار می‌کند، اگر عقریه‌ی زرد اندیکاتور فیلتر به منطقه‌ی قرمز برسد، موتور را خاموش و صافی هوا را تمیز کنید.

تعویض / شستن فیلتر اولیه

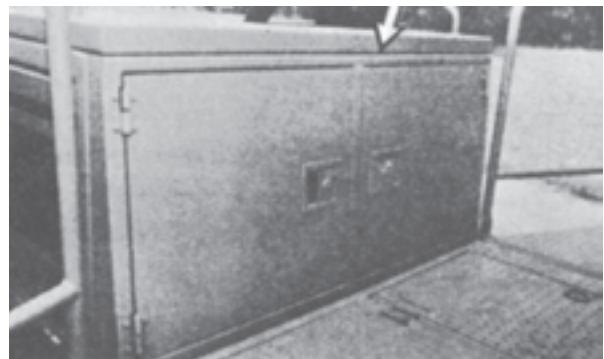

شکل ۱۲-۳

دریچه‌ی دست رسی (در شکل فوق نشان داده شده است) را باز کنید.

- ۳- داخل محفظه‌ی صافی هوا را تمیز کنید.
- ۴- فیلتر اولیه را بازدید کرده تمیز کنید. به بخش «تمیز کردن فیلترهای اولیه» رجوع کنید.
- ۵- فیلتر اولیه‌ی تمیز را نصب کنید.
- ۶- درپوش را تمیز و نصب کنید. پیچ‌های درپوش را با دست محکم کنید و از ابزار استفاده نکنید.

اگر پس از روشن کردن موتور، عقریه‌ی زرد اندیکاتور فیلتر به منطقه‌ی قرمز رسید، و یا چنان‌چه پس از نصب فیلتر اولیه‌ی تمیز، دود خروجی هم‌چنان سیاه باقی ماند، فیلتر اولیه را تعویض کنید.

فیلتر اولیه را پس از ۶ بار تمیز کردن، حتماً تعویض کنید و حتی اگر ۶ بار آن را تمیز نکرده‌اید، حتماً سالی یک بار آن را عوض کنید.

فیلتر ثانویه را تعویض کنید.

تذکر


همیشه فیلتر ثانویه را تعویض کنید. هرگز سعی نکنید با تمیز کردن، آن را مجدداً مورد استفاده قرار دهید. پس از این که سه بار فیلتر اولیه را تمیز کردید، فیلتر ثانویه را حتماً عوض کنید.

پس از نصب فیلتر اولیه‌ی تمیز، اگر عقریه‌ی زرد اندیکاتور فیلتر، به منطقه‌ی قرمز رسید و یا دود خروجی سیاه بود، فیلتر ثانویه را نیز حتماً عوض کنید.

۱- دریچه‌ی دست رسی هوا را باز کنید.


۲- درپوش محفظه و فیلتر اولیه را بردارید.

۳- پیچ‌هایی که فیلتر ثانویه را به محفظه متصل کرده، باز

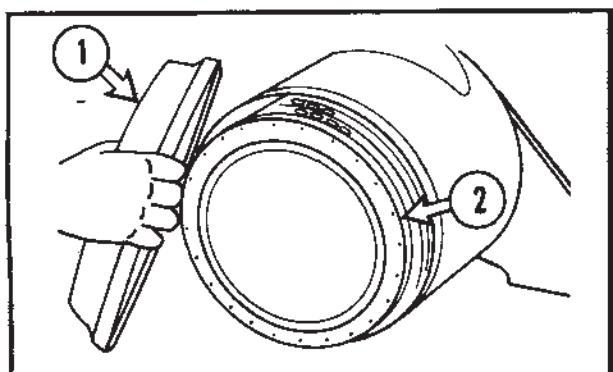


شکل ۱۲-۴

- ۱- درپوش صافی هوا را بردارید.
- ۲- فیلتر اولیه را از محفظه‌ی صافی هوا بردارید.

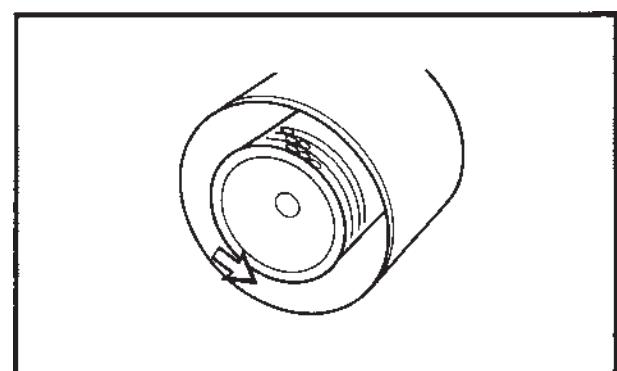


شکل ۱۲-۵

۲- فیلتر را بازدید کنید.

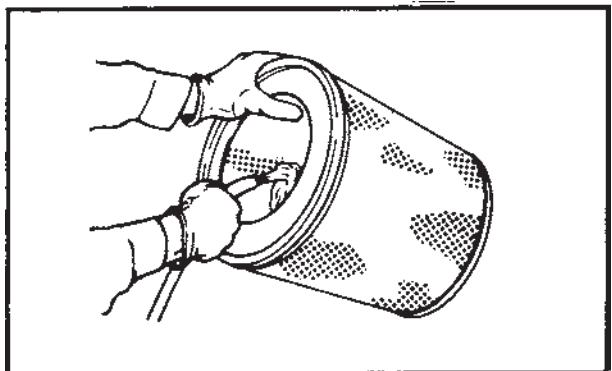

شکل ۱۲-۸

- ۱- مطابق شکل فوق، از قسمت داخل و خارج، با استفاده از فشار آب، فیلتر را تمیز کنید.
 - ۲- با استفاده از فشار هوا، فیلتر را خشک کنید.
 - ۳- فیلتر را بازدید کنید.
- مواد پاک کننده

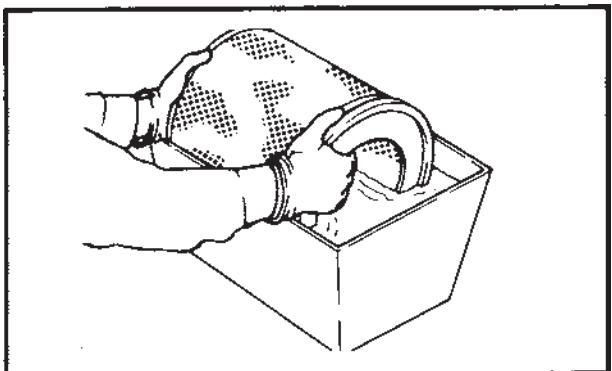

شکل ۱۲-۹

- ۱- فیلتر را با آب گرم و مواد پاک کننده که حاوی سدیم نباشند، تمیز کنید.
- ۲- با آب تمیز، فیلتر را آب کشی نموده، با باد آن را خشک کنید.
- ۳- فیلتر را بازدید کنید.

کنید و فیلتر ثانویه را بردارید.

۴- مجرای ورود هوا را بیندید. قسمت داخلی محفظه صافی هوا را تمیز کنید.

۵- واشری را که بین لوله‌ی هوای ورودی و محفظه قرار می‌گیرد، بازدید کنید و در صورت آسیب دیدگی، آن را تعویض کنید.

۶- مجرای ورود هوا را باز کنید. فیلتر ثانویه را تعویض و فیلتر نو را نصب کنید.


۷- مهره‌ها و واشرهای بدنه را نصب کنید.

۸- فیلتر اولیه را نصب کنید. درپوش را سرجای خود قرار دهید. پیچ‌های درپوش را با دست محکم ببندید و برای انجام این کار از هیچ ابزاری استفاده نکنید.

۹- درپوش را بیندید.

تمیز کردن فیلترهای اولیه
تذکر


فیلترها را از طریق وارد آوردن ضربه به آن‌ها تمیز نکنید. این کار باعث آسیب موتور می‌شود.
فیلترها را می‌توانید با فشار هوا، فشار آب یا مواد پاک کننده، تمیز کنید.

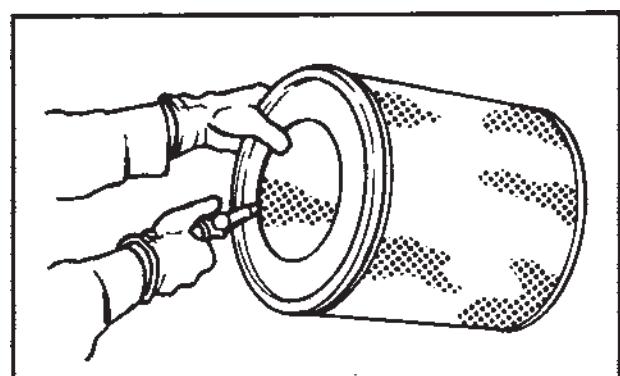

شکل ۱۲-۷

- ۱- مطابق شکل فوق، از قسمت داخل و خارج، با استفاده از فشار هوا، فیلتر را تمیز کنید.

بازدید فیلترها

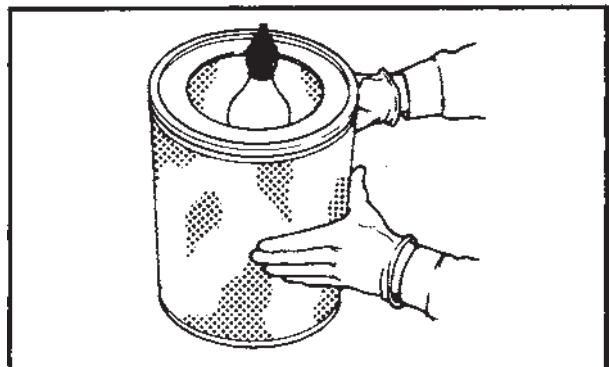

شکل ۱۲-۱۰

۲- بست نگهدارنده سیلندر را باز کنید. سیلندر خالی را بردارید.

۳- واشرهای استفاده شده را بردارید و برای هر سیلندر نو، یک واشر نو نصب کنید.

۴- سیلندر نو را نصب کنید. سیلندر را با دست محکم کنید. بست سیلندر را محکم بیندید.

۵- دریچه‌ی دسترسی را بیندید.
رادیاتور

درپوش رادیاتور را تمیز یا تعویض کنید.



شکل ۱۲-۱۳

درپوش رادیاتور در بالا و سمت چپ قسمت عقب دستگاه (در شکل فوق نشان داده شده) قرار گرفته است.

۱- پس از تمیز کردن فیلتر، آن را بازدید کنید. از فیلترهایی که واشرها و بدنه‌ی آن‌ها آسیب دیده باشند، استفاده نکنید.

۲- پارچه‌ای به دور فیلتر تمیز بیچید و آن را در محل خشک و تمیزی نگهداری کنید.


سیلندر اتر (کمک استارت)
نصب سیلندر



شکل ۱۲-۱۱

۱- دریچه‌ی دسترسی به موتور را که در سمت راست قسمت عقب دستگاه (در شکل فوق نشان داده شده است) قرار گرفته، باز کنید. سیلندر اتر در سمت چپ محفظه، نصب شده است.

برای تمیز کردن گرد و غبار و آشغال از رادیاتور، می‌توانید از فشار هوا، آب یا بخار با فشار زیاد استفاده کنید. با توجه به وضعیت رادیاتور، از یکی از سه روش فوق استفاده کنید.
بهترین روش، استفاده از هوای فشرده می‌باشد.
فیوزها و قطع کننده‌های اتوماتیک
فیوزها را عوض کنید.

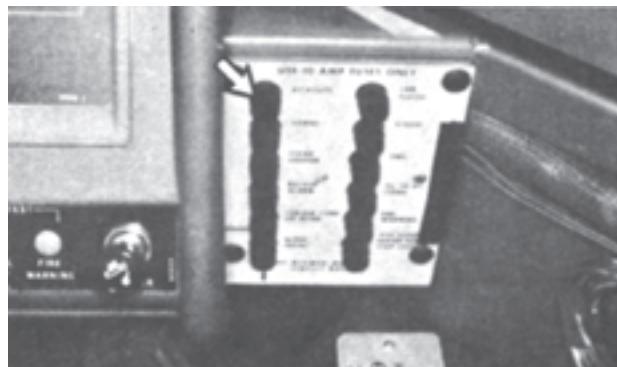


شکل ۱۲-۱۷


فیوزها — فیوزها سیستم الکتریکی دستگاه را در مقابل جریان شدید برق، محافظت می‌نمایند. اگر فیوز نو سوخت، مدار را بازدید و تعییر نمایید.
تذکر

فیوزهای سوخته را با فیوزهایی تعویض کنید که از نظر نوع و اندازه، با آن‌ها یکسان باشند. در غیر این صورت، سیستم الکتریکی آسیب خواهد دید.

اگر فیوزها، به طور مداوم نیاز به تعویض داشته باشند، احتمال می‌رود که سیستم الکتریکی دچار خرابی شده باشد.

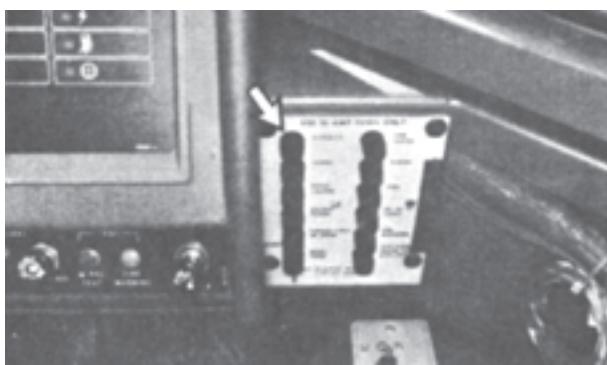


شکل ۱۲-۱۸

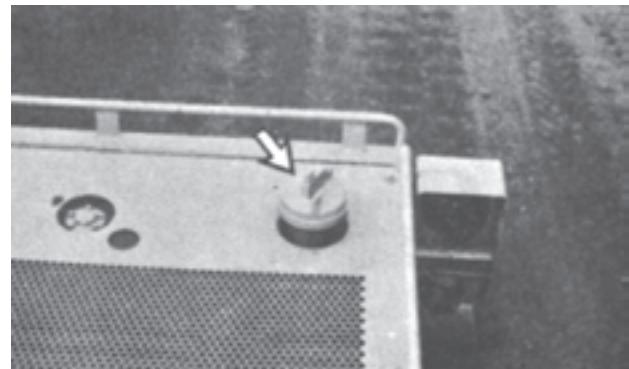

شکل ۱۲-۱۴


- ۱- در پوش رادیاتور را به آرامی باز کنید تا فشار خارج شود.
- ۲- در پوش را جهت بررسی آسیب دیدگی، وجود رسوبات، یا مواد خارجی بازدید کنید. با یک پارچه‌ی تمیز، در پوش را پاک کنید و در صورت لزوم، آن را تعویض کنید.
- ۳- در پوش را نصب کنید.

تمیز کردن سطح خارجی بدنی رادیاتور


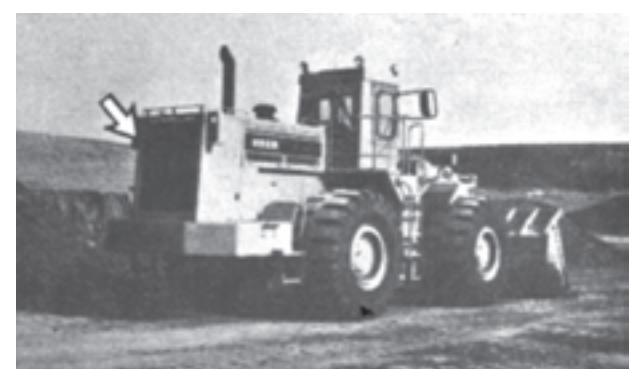


شکل ۱۲-۱۵


در پارچه‌ی محافظ رادیاتور را که در قسمت عقب دستگاه قرار دارد، باز کنید.

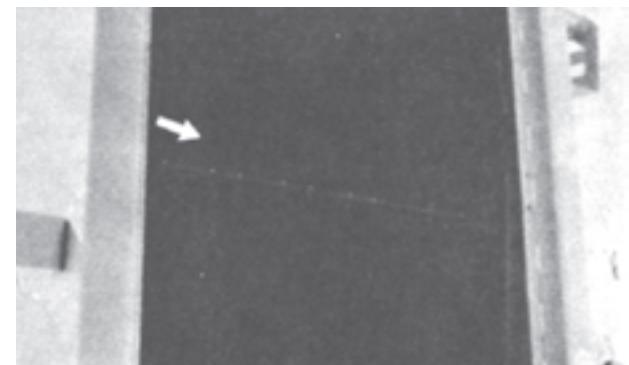

شکل ۱۲-۱۶




فیوزهای کانورتور به منظور ایجاد نیروی لازم برای رادیو و غیره به کار می‌روند. سیم فیوز کانورتور در سمت راست جعبه فیوزها قرار گرفته است.



و چراغ‌های توقف دستگاه - ۱۰ آمپر.



قطع کننده‌های اتوماتیک

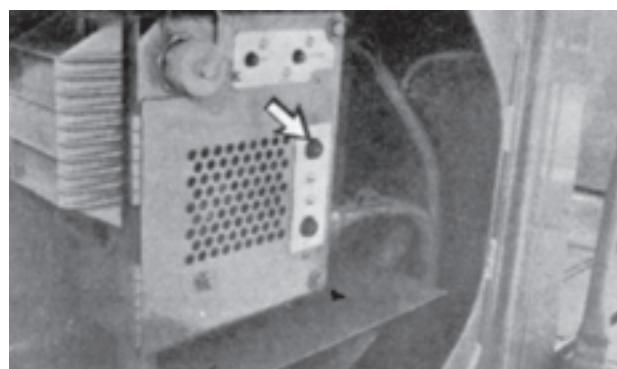


شکل ۱۲-۲۱





به داخل فشار دهید تا قطع کننده‌ها آماده شوند. اگر دگمه به همان

جعبه‌ی فیوزها در گوشه‌ی سمت راست قسمت جلو اتاق راننده (در شکل فوق نشان داده شده) قرار گرفته است.



علایم قراردادی

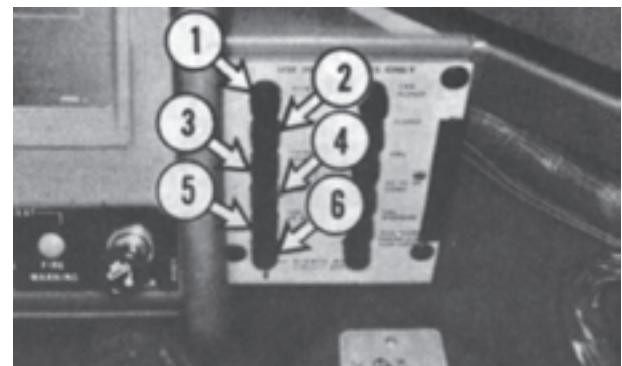

شکل ۱۲-۱۹



کار کرد دستگاه - ۱۰ آمپر.

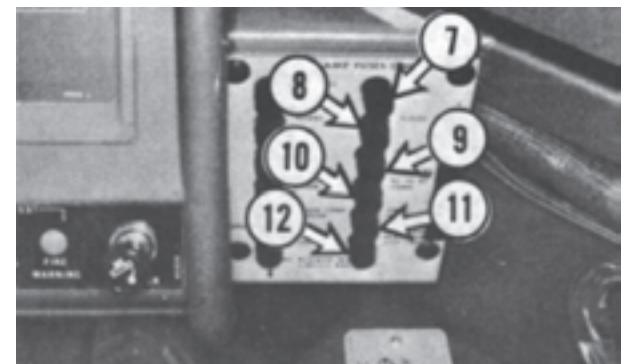


شکل ۱۲-۲۰

۷ - پنکه - 1° آمپر.

برف پاک کن و شوینده‌ی شیشه
بازدید / تعویض

حالت باقی بماند، قطع کننده‌ها درست عمل می‌کنند و اگر پس از
مدت کوتاهی، دگمه از جای خود خارج شود، سیستم الکتریکی
را به شیوه‌ی مناسب، بازدید کنید.

قطع کننده‌های خودکار در سمت راست محفظه‌ی موتور،
قرار گرفته‌اند.

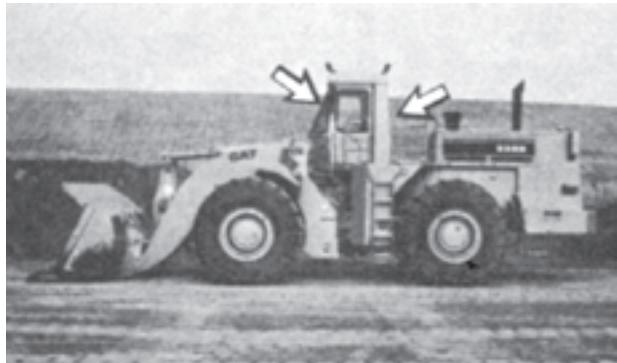


شکل ۱۲-۲۴

تیغه‌های برف پاک کن جلو و عقب را بازدید کرده،
در صورت فرسودگی، خرابی و بریدگی تعویض کنید.


مخزن شوینده‌ی شیشه را پر کنید.
تذکر

هنگام کار در دمای زیر صفر، محلول ضد بخ مخصوص
شوینده‌ی شیشه را مورد استفاده قرار دهید. برای ریختن ممکن
است به سیستم شوینده شیشه آسیب وارد آید.

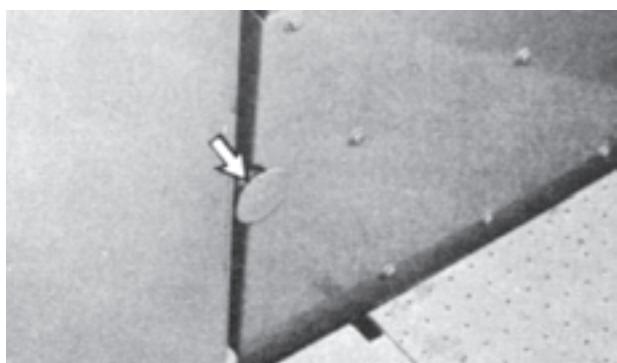

شکل ۱۲-۲۵

ظرف مایع شوینده‌ی شیشه در طرف راست ماشین قرار
دارد. این ظرف را می‌توانید از دریچه‌ی پُرکن آن که در سمت
راست کابین راننده قرار دارد، پُر کنید.

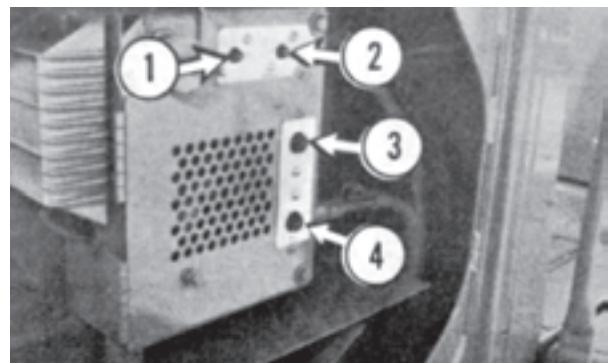


شکل ۱۲-۲۲

۱ - سویچ - 1° آمپر.

۲ - خاموش کننده - 15° آمپر.

۳ - فیور اصلی - 80° آمپر.

۴ - آلتناتور - 80° آمپر.

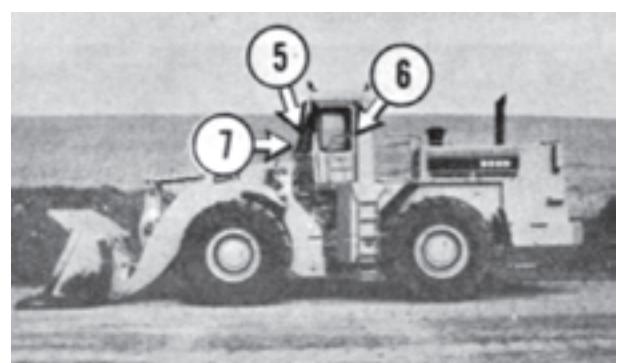


شکل ۱۲-۲۳

قطع کننده‌های خودکار برف پاک کن عقب، پنکه و
چراغ‌های حرکت دستگاه، در اتاق راننده قرار گرفته‌است.

۵ - چراغ‌های حرکت دستگاه - 1° آمپر.

۶ - برف پاک کن عقب - 3° آمپر.

صافی، درون لبه قاب سمت راست قرار گرفته است
(درشکل فوق نشان داده شده است).

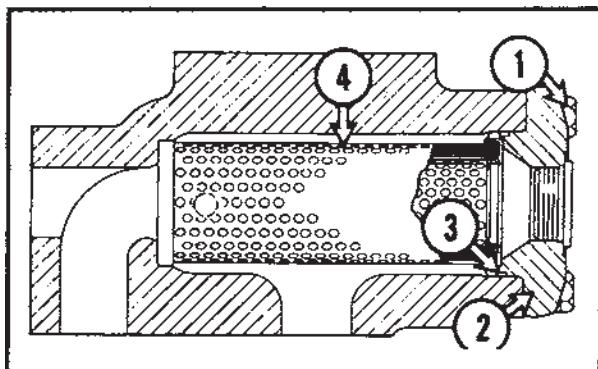

شکل ۱۲-۲۸

- اول - پیچها (۱) و پوشش صافی (۲) را بردارید.
- دوم - کاسه نمد پوشش صافی (۳) را بازدید و درصورت آسیب دیدگی، تعویض کنید.
- سوم - صافی (۴) را بردارید. صافی (۴) و پوشش صافی (۲) را با محلول غیرقابل اشتعال تمیز کنید.
- چهارم - صافی (۴)، درپوش صافی (۲) و پیچها را نصب کنید.

صندلی راننده
گریس خورها را گریس کاری کنید.




شکل ۱۲-۲۹

گریس خورها در زیر صندلی، درون اتاق راننده قرار گرفته اند.

چنگک های جام یا باکت در صورت خرابی تعویض کنید.


اخطار

در صورت افتادن جام، احتمال مرگ یا آسیب بدنی وجود دارد. قبل از تعویض چنگک های جام، آن را بلوکه کرده، زیر آن را محکم کنید.

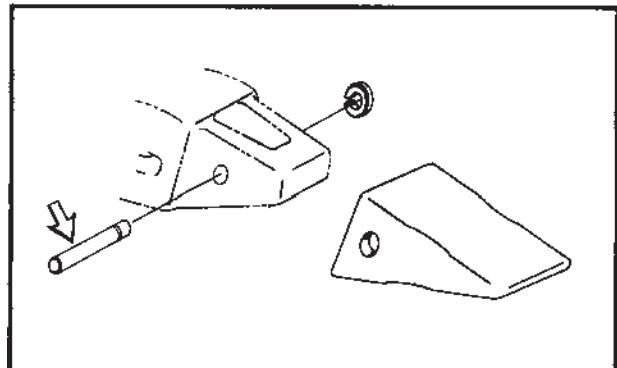

شکل ۱۲-۲۶

- ۱- پین چنگک را از سمت نگهدارنده آن خارج کنید.
- چنگک و نگهدارنده را باز کنید.
- ۲- تبدیل یا تغییر دهنده، پین و نگهدارنده را تمیز کنید.
- نگهدارنده را در شیار مربوط به خود جا بزنید.
- ۳- یک چنگک نو را از جهت پیشو و یا شیار دهنده، روی نگهدارنده نصب کنید.
- ۴- پین را از نگهدارنده و تبدیل و چنگک (از سمت مخالف نگهدارنده) جا بزنید.
- صافی خروجی پمپ فرمان
- صافی را تمیز کنید.
- در صورت خرابی پمپ یا هنگام تعویض پمپ سیستم هیدرولیک، صافی را تمیز کنید.

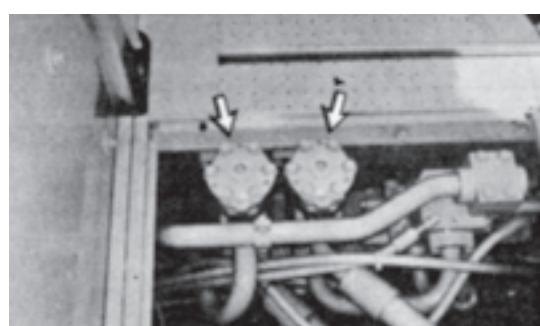


شکل ۱۲-۲۷

برابر فرسایش و پوسیدگی معمول قطعات نیز، می‌توان مقادیر کمی برآده بر روی فیلترها مشاهده کرد.

سرویس ۱۰ ساعته یا روزانه روغن موتور


سطح روغن موتور را بازدید کنید.
تذکر

به منظور اجتناب از آسیب موتور، کارتل را بیش از حد پر نکنید.

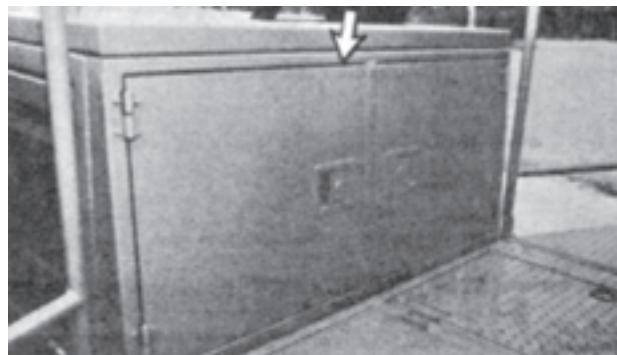

شکل ۱۲-۳۲


۱- دریچه‌ی دسترسی را، که در پشت اتاق راننده، قرار گرفته، باز کنید.

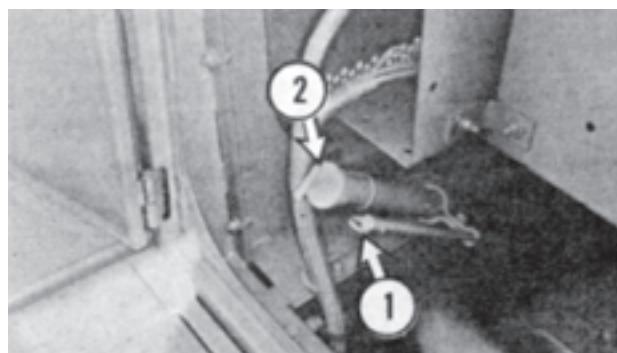

شکل ۱۲-۳۳

۲- درحالی که موتور روشن است، بر روی میله‌ی اندازه‌گیری سطح روغن (۱)، میزان روغن را بین ADD و FULL نگه دارید.

درحالی که موتور خاموش است، سطح روغن بر روی میله‌ی اندازه‌گیری (۱)، باید بین LOW و FULL باشد.

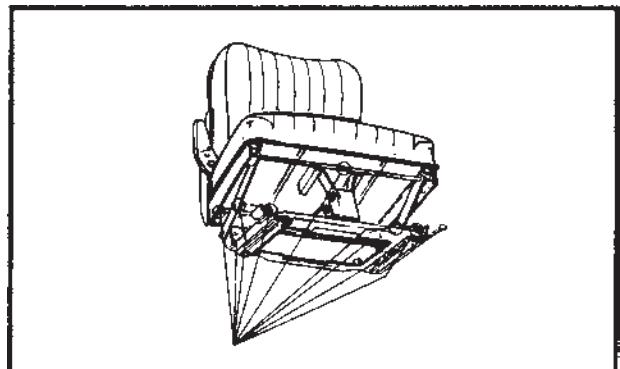


شکل ۱۲-۳۰

اگر هنگام تنظیم صندلی، صدای غیرعادی شنیدید، ۹ گریس خور را گریس کاری کنید.

فیلترها
بازدید

قبل از دور اندختن فیلترها، آن‌ها را بازدید کنید.

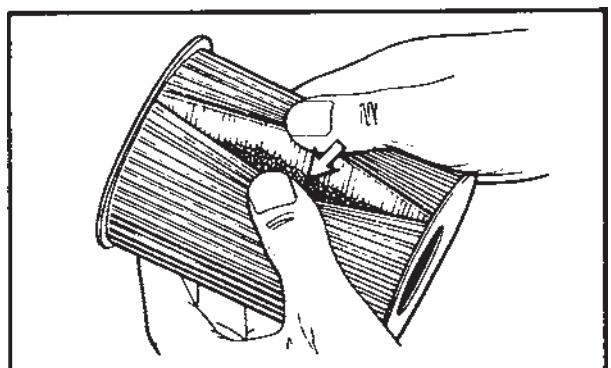

شکل ۱۲-۳۱

از آچار برش فیلتر برای باز کردن فیلترها استفاده کنید. ورقه‌های کاغذی را (مطابق شکل بالا) از هم جدا کنید تا برآده‌های فلزی مشخص شوند. اگر مقدار این برآده‌ها زیاد باشد، نشان - دهنده وجود عیب و نقص در دستگاه است.

برای جدا کردن برآده‌های آهن از سایر برآده‌ها، در فیلتر، از آهن ربا استفاده کنید.

وجود برآده‌های آهن می‌تواند نشان دهنده‌ی پوسیدگی قطعات چدنی یا فولادی دستگاه باشد. وجود برآده‌های غیرآهنی نشان دهنده‌ی پوسیدگی قطعات آلومینیومی دستگاه از قبله یاتاقان‌های اصلی و متحرک یا یاتاقان‌های توربو شارژر است.

روغن گیربکس) روشن شد، فیلتر را عوض کنید. به قسمت «فیلتر گیربکس» در بخش «سرویس ۵۰ ساعته یا سه ماهه»^۰ این کتاب، مراجعه کنید.

۵- دریچه‌ی دسترسی را بیندید.

روغن هیدرولیک
سطح روغن هیدرولیک را بازدید کنید.



شکل ۱۲-۳۶


مخزن روغن هیدرولیک، در سمت راست دستگاه قرار گرفته است.

۳- درپوش مخزن روغن (۲) را بردارید و در صورت لزوم، روغن را اضافه کنید.

۴- درپوش را تمیز و مجدداً آن را نصب کنید.


۵- دریچه را بیندید.

روغن گیربکس
سطح روغن گیربکس را بازدید کنید.

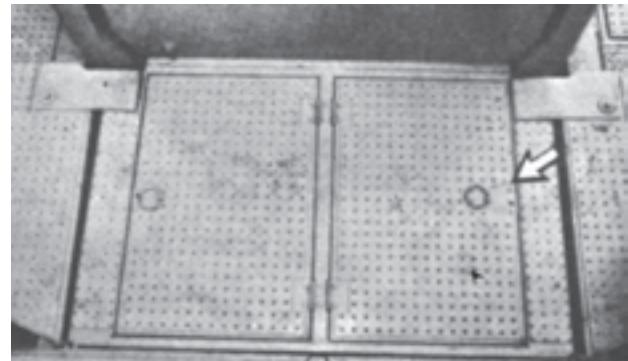


شکل ۱۲-۳۴

۱- دریچه‌ی دسترسی را که بر روی سطح پشتی اتاق راننده قرار گرفته، باز کنید.

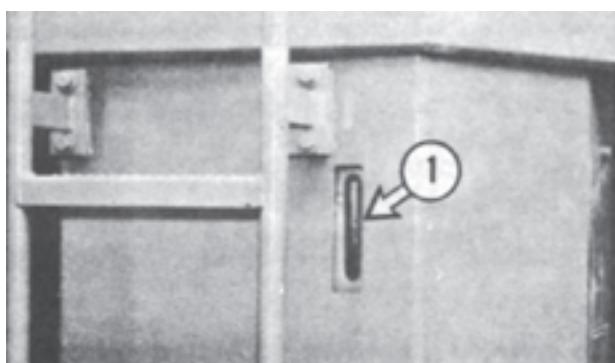

شکل ۱۲-۳۷

۱- بر روی درجه‌ی نشان‌دهنده‌ی (۱)، سطح روغن باید بالای ADD و COLD باشد.

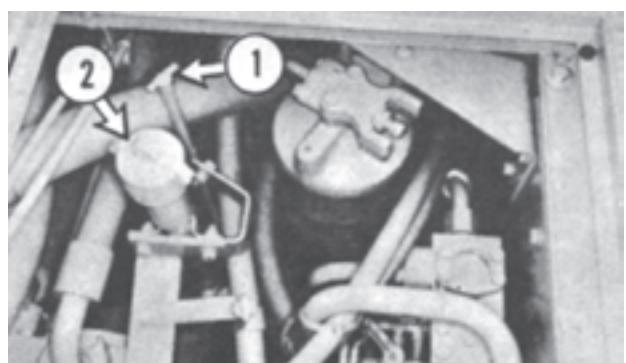


شکل ۱۲-۳۵

۲- در حالی که موتور با دور آهسته کار می‌کند، بر روی درجه‌ی اندازه‌گیری روغن (۱)، سطح روغن باید بین ADD و FULL باشد.

۳- درپوش لوله‌ی مخزن (۲) را بردارید و در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.

۴- درپوش را تمیز و نصب کنید.

اگر در حین کار کرد دستگاه، اندیکاتور (نشان‌دهنده‌ی فیلتر

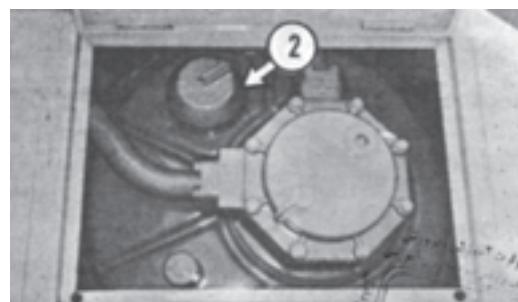

شکل ۱۲-۳۸

**مخزن سوخت
آب و رسوبات را تخلیه کنید.**



شکل ۱۲-۴۱

شیر تخلیه، در سمت چپ دستگاه، زیر مخزن سوخت
واقع شده است.



شکل ۱۲-۴۲

- ۱- شیر تخلیه را باز کنید تا آب و رسوبات تخلیه شوند.
- ۲- شیر تخلیه را بیندید.
- بازدید ظاهری**
- دستگاه را بازدید کنید.**
- تذکر**

جمع شدن روغن و گریس بر روی دستگاه، خطر آتش‌سوزی دربر دارد. حداقل هر ۱۰۰۰ ساعت یکبار و یا هنگامی که مقدار زیادی روغن روی دستگاه وجود دارد، آن را توسط بخار یا آب با فشار زیاد پاک کنید.


توجه: جهت بررسی نشتی، دستگاه را به دقت بازدید کنید. در صورت مشاهده یا احتمال وجود نشتی، مرتبًا سطح مایعات را بازدید کنید.

- ۲- دربوش مخزن هیدرولیک (۲) را بردارید و در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.
- ۳- دربوش را تمیز و مجددًا آن را نصب کنید.
- سیستم خنک کننده**
- سطح آب رادیاتور را بازدید کنید.**



شکل ۱۲-۴۹


دربوش رادیاتور را که در سمت چپ قسمت عقب دستگاه قرار گرفته، باز کنید.

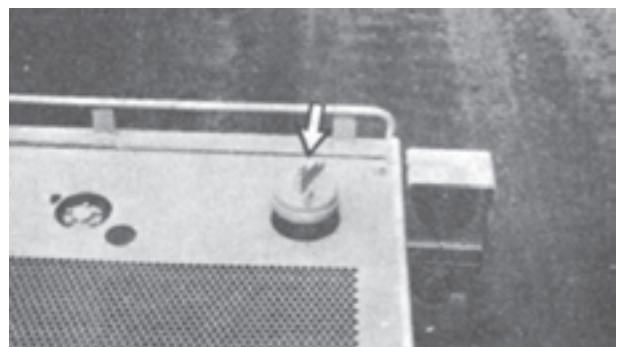

شکل ۱۲-۴۰


- ۱- دربوش رادیاتور را به آرامی بازکنید تا فشار خارج شود.
- ۲- سطح آب رادیاتور را در حدود ۱ سانتی‌متر پایین‌تر از گلویی رادیاتور نگه دارید. اگر لازم بود که هر روز آب رادیاتور را اضافه کنید، جهت یافتن نشتی رادیاتور، آن را بازدید کنید.
- ۳- واشر دربوش رادیاتور را بازدید و در صورت آسیب‌دیدگی، آن را تعویض کنید.
- ۴- دربوش را نصب کنید.

شکستگی تعویض کنید.

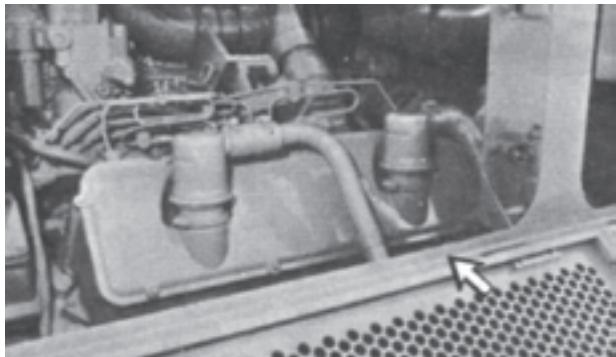

شکل ۱۲-۴۶

- ۴- محفظه‌ی موتور را بازدید کرده، آن را تمیز کنید.
۵- سیستم خنک‌کننده را از نظر وجود نشتی، شیلنگ‌ها خراب و تجمع مواد زائد بازدید کنید و هرگونه نشتی و خرابی را تعمیر کنید. مواد زائد را از رادیاتور پاک کنید.

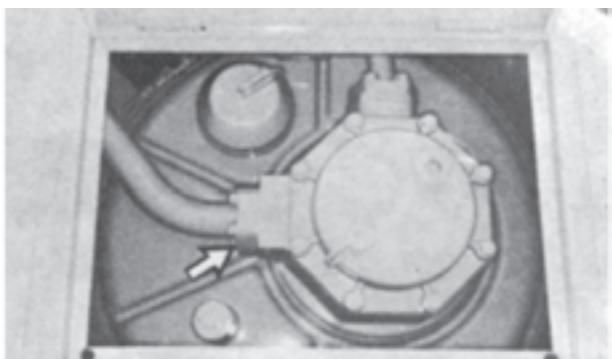


شکل ۱۲-۴۷

- ۶- سیستم هیدرولیک را از نظر وجود نشتی بازدید کنید. تانک، شیلنگ‌ها، لوله‌ها، درپوش‌ها، اتصالات و گریس‌خورها را بازدید کنید. هرگونه نشتی را رفع کنید.




شکل ۱۲-۴۸

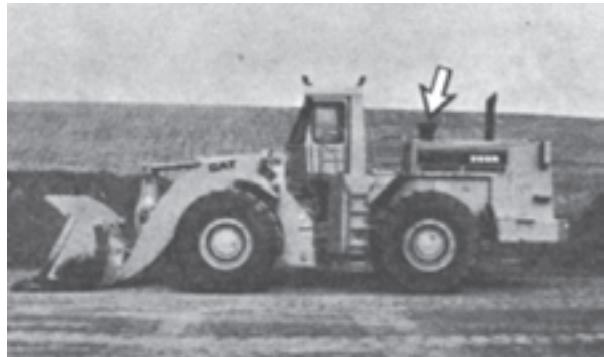

شکل ۱۲-۴۳

- ۱- کاسه‌ی پیش صافی را از نظر وجود مواد زائد بازدید کنید. هنگامی که مقدار مواد زائد در کاسه‌ی پیش صافی به خط FULL رسید، آن را تمیز کنید.

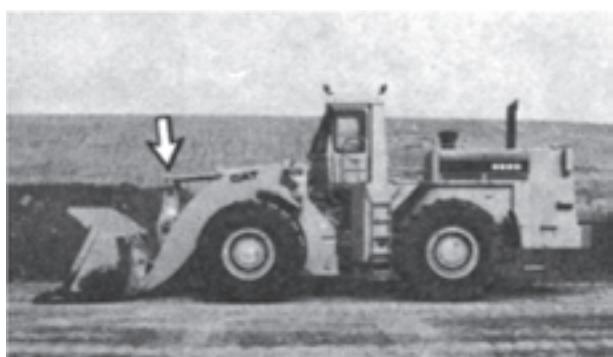

شکل ۱۲-۴۴

- ۲- جام و اتصالات آن را از نظر پوسیدگی یا آسیب‌دیدگی بازدید کنید. اگر جام آسیب دیده باشد، آن را تعمیر کنید.



شکل ۱۲-۴۵

- ۳- چراغ‌ها و لامپ‌هایشان را بازدید کنید و در صورت

۱۰- گیربکس را از نظر وجود نشی بازدید کنید.

۷- دیفرانسیل (عقب و جلو) را از نظر وجود نشی، بازدید

کنید.



شکل ۱۲-۵۲

۱۱- ترم Zahای چرخ را از نظر نشی روغن، بازدید کنید.

۸- فاینال درایو (جلو و عقب) را از نظر وجود نشی، بازدید کنید.




شکل ۱۲-۵۰

۱۲- اطمینان حاصل کنید که تمام دریوشها و محافظها، محکم سرجای خود قرار گرفته‌اند و آن را از نظر وجود آسیب‌دیدگی بازدید کنید.

۹- لاستیک‌ها (عقب و جلو) را از نظر آسیب‌دیدگی و میزان باد، بازدید کنید. هریک از پیچ‌های افتاده را جایگزین کنید.



شکل ۱۲-۵۴

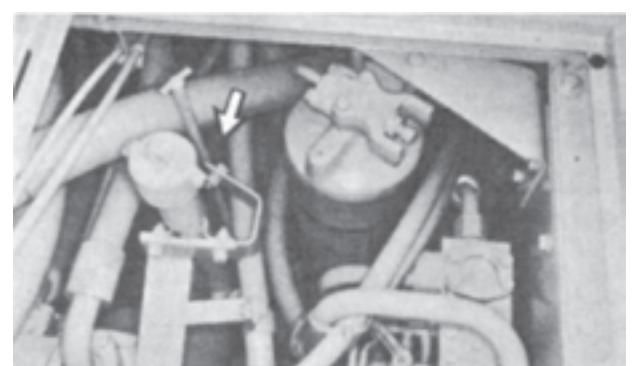

شکل ۱۲-۵۱

تمیز کردن شیشه




شکل ۱۲-۵۷

برای تمیز کردن شیشه‌ها، از محلول‌های شیشه‌پاک کن موجود در بازار، استفاده کنید.


کمربند ایمنی

کمربند را از نظر وجود پوسیدگی یا آسیب‌دیدگی، بازدید کنید.

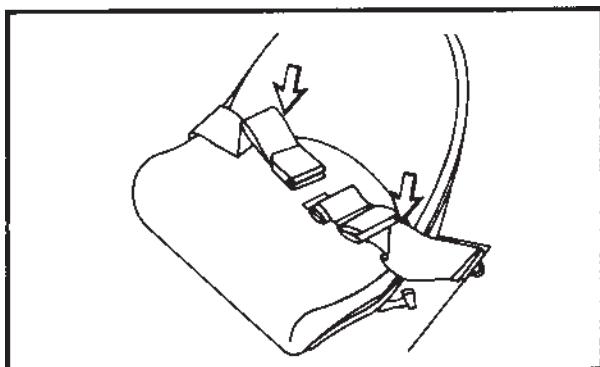


شکل ۱۲-۵۸

على رغم وضعيت ظاهري کمربند ايمني، هر سه سال يك بار آن را عوض كنيد.

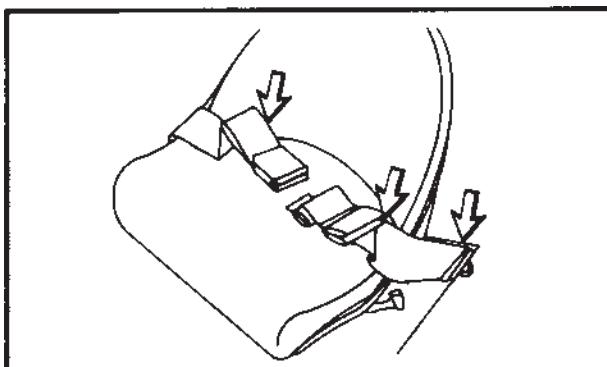

شکل ۱۲-۵۹


۱۳- وضعیت و تمیز بودن پلکان و دستگیره‌ها را کنترل کنید. اسکلت محافظ اتاق راننده را بازدید کنید و پیچ‌های اسکلت محافظ اتاق راننده را، محکم کنید.

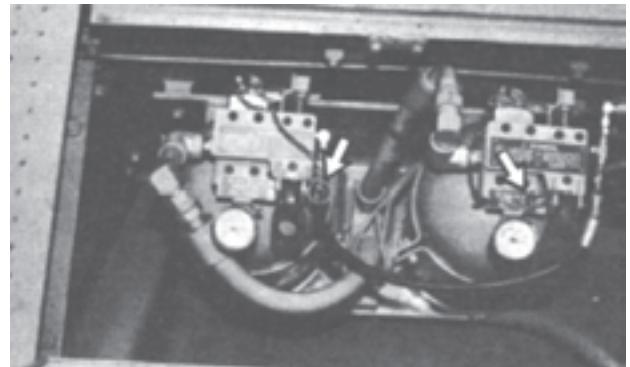

شکل ۱۲-۵۵

۱۴- سیستم اطفای حریق را بازدید کنید. اطمینان حاصل کنید که پین قفل کننده از سیلندر حاوی مواد اطفای حریق برداشته شده (مطابق تصویر فوق)، سرجای خود قرار گرفته است. درجه‌های فشار و دمای سیلندر اطفای حریق (در صورتی که در دستگاه نصب شده باشند) را بازدید کنید.

۱۵- مراقب باشید اتاق راننده همیشه تمیز باشد.

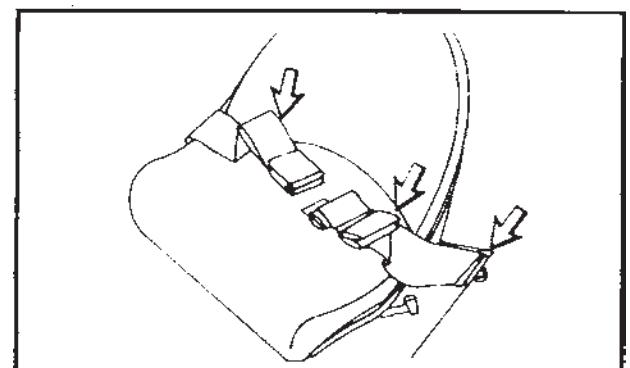

شکل ۱۲-۵۶

۱۶- کمربند ایمنی و اتصالات و سگک‌های آن را از نظر پوسیدگی و آسیب‌دیدگی بازدید کنید و در صورت خرابی، تعویض کنید.

۱۷- آینه‌ی عقب را تنظیم کنید تا بهترین دید را داشته باشید.

قبل از راه اندازی دستگاه، کمر بند اینمنی و وسایل اتصال را از نظر پوسیدگی یا آسیب دیدگی بازدید کنید و در صورت لزوم تعویض کنید.

ترمزها، اندیکاتورها و درجه ها نحوهی کار کرد ترمزها، درجه ها و اندیکاتورها (شان دهنده ها) را آزمایش کنید.



شکل ۱۲-۶۲

بوق مخصوص حرکت دستگاه به سمت جلو را به صدا درآورید.



شکل ۱۲-۶۳

دستگاه را به سمت جلو برانید و ترمز اصلی را کنترل کنید.



شکل ۱۲-۶۴

دستگاه را به سمت جلو برانید و ترمز دستی را کنترل کنید.
موتور را خاموش کنید.
قبل از راه اندازی دستگاه، تعمیرات لازم را انجام دهید.



شکل ۱۲-۶۰

چراغ های اندیکاتور (شان دهنده) یا درجه ها، کلیدها و غیره را از نظر شکستگی بازدید کنید.
موتور را روشن کنید.
بینید کدام یک از درجه ها کار نمی کنند.




شکل ۱۲-۶۱

تمام چراغ های دستگاه را روشن کنید و عملکرد آن ها را بازدید کنید.


سیلندرهای نیتروژن را از نظر شارژ بودن، بازدید کنید.
درجه‌ها باید در محدوده سبز قرار داشته باشند.

سیلندرهای اطفای حریق

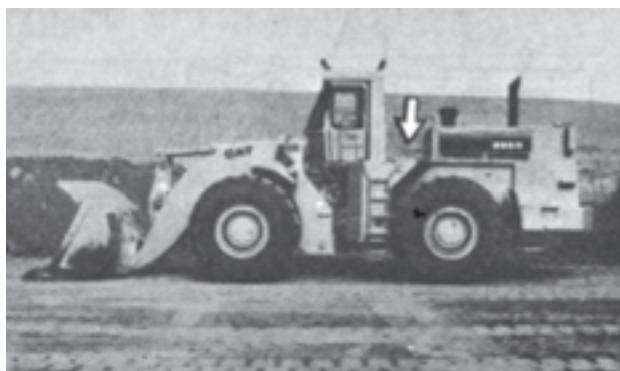

شکل ۱۲-۶۷

- ۱- در پوش محفظه سیلندرهای اطفای حریق را، که در پشت اتاق راننده قرار دارد، باز کنید.
- ۲- درجه‌های دمای سیلندر اطفای حریق را بازدید کنید.
دمای سیلندرها باید برابر یا بیشتر از دمای محیط باشد.
- ۳- اگر سیلندرها مجهز به درجه‌ی نشان‌دهنده فشار باشند، اندیکاتور باید در محدوده سبز قرار داشته باشد.
- ۴- تا زمانی که درجه‌ها، دما و فشار مناسب را نشان ندهند، دستگاه را روشن و راه‌اندازی نکنید.
زنگ خطر دنده‌ی عقب
زنگ خطر دنده‌ی عقب را آزمایش کنید.

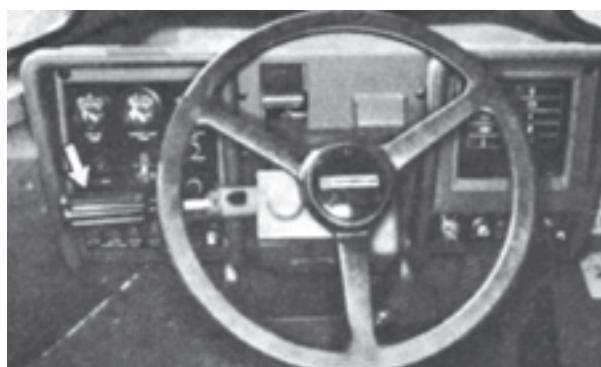

شکل ۱۲-۶۸

دستگاه را روشن کنید، ترمز بگیرید و اهرم کنترل گیر بکس را در وضعیت عقب قرار دهید (دنده‌ی عقب).

سیستم اطفای حریق
شارژ بودن سیلندرها را کنترل کنید.

اخطار

اگر سیلندرها کاملاً پر نباشند، ممکن است موجب آسیب بدنی یا مرگ افراد شود.
اگر سیلندرهای اطفای حریق و نیتروژن کاملاً شارژ نشده باشند، سیستم اطفای حریق قادر به خاموش کردن آتش و محافظت از راننده، نخواهد بود.
اگر سیستم اطفای حریق، مورد استفاده قرار گرفته باشد یا درجه‌ها، پربودن کامل سیلندر را نشان ندهند، سیلندر اطفای حریق و نیتروژن، باید مجدداً شارژ شوند.
سیلندرهای نیتروژن



شکل ۱۲-۶۵


دو سیلندر نیتروژن، سیلندرهای حاوی مواد اطفای حریق را فعال می‌کنند. یکی از این سیلندرها در اتاق راننده قرار گرفته است.



شکل ۱۲-۶۶

دومین سیلندر نیتروژن، در سمت چپ قسمت پایین دستگاه قرار دارد. (در تصویر فوق نشان داده شده است).

۱- درپوش فیلتر را که در قسمت بالای اتاق راننده قرار گرفته، بردارید.

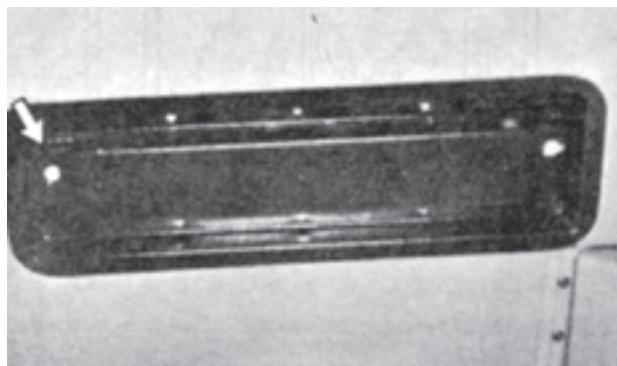


شکل ۱۲-۷۱

۲- فیلترها را خارج کنید و آنها را با فشار هوا تمیز کنید. هم چنین می توانید فیلترها را با آب گرم و ماده‌ی تمیزکننده که حاوی سدیم نباشد، بشویید.

۳- فیلترها را با آب تمیز بشویید و با فشار هوا خشک کنید.

۴- ابتدا فیلترها و سپس درپوش فیلترها را نصب کنید.

**چنگک حمل الوار
گریس خورها را گریس کاری کنید.**

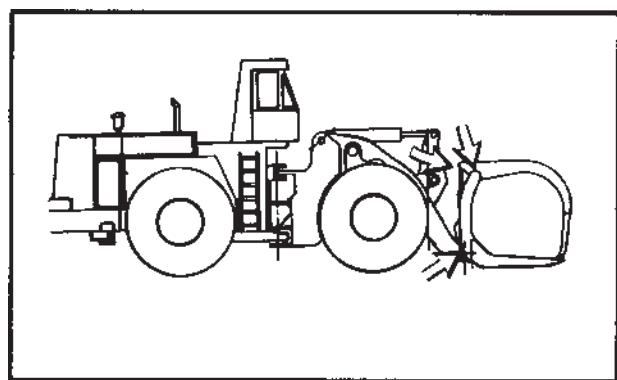


شکل ۱۲-۷۲

در هر سمت چنگک، سه گریس خور وجود دارد. در مجموع، شش گریس خور، باید گریس کاری شوند.

**پین‌های اتصال جام
گشتاور پیچ‌ها را اندازه بگیرید.
پس از ۵۰ ساعت اول کار کرد دستگاه، یا ۵۰ ساعت پس**

بوق باید بلا فاصله به صدا درآید و تا زمانی که اهم کنترل گیربکس در وضعیت خلاص یا جلو قرار نگرفته، باید ادامه داشته باشد.

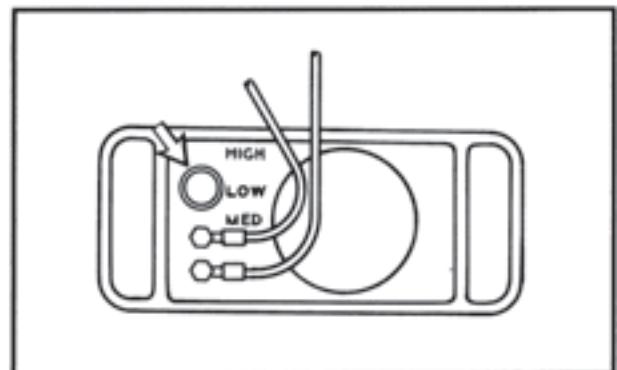

شکل ۱۲-۶۹

صدای زنگ را می توانید برحسب نیاز تنظیم کنید. هنگامی که دستگاه از کارخانه حمل می شود، صدای زنگ در بلندترین حالت تنظیم شده است و باید به همین حالت باقی بماند، مگر این که محیط کار دستگاه ایجاد کند که صدا پایین تر باشد. زنگ خطر دنده عقب، در قسمت عقب دستگاه نصب شده است.


سرویس ۵۰ ساعته یا هفتگی
قبل از انجام هرگونه سرویس و تعمیری بر روی دستگاه کلیه‌ی دستورالعمل‌ها و اخطارهای مندرج در «بخش ایمنی» این کتاب را به دقت مطالعه کنید.

**سیستم هوای اتاق راننده
فیلترها را تمیز کنید.**
توجه: اگر دستگاه در محلی کار می کند، که پراز گرد و غبار است، فیلترها را مرتباً تمیز کنید.




شکل ۱۲-۷۰

از نصب یک جام نو، با استفاده از پین های نو یا قدیمی، مراحل زیر را انجام دهید.

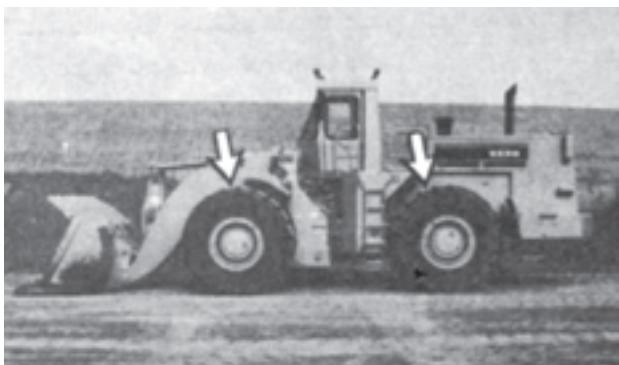

شکل ۱۲-۷۵


فشار باد لاستیک ها را اندازه بگیرید.

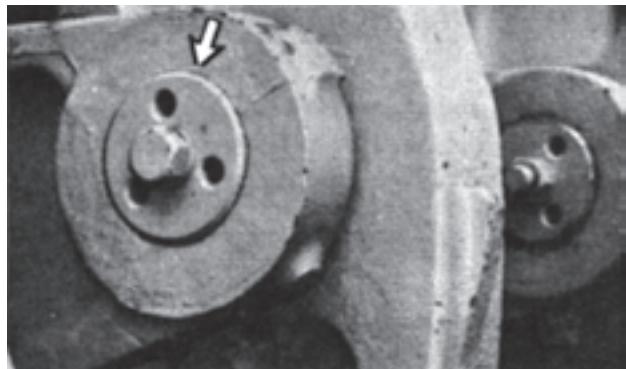

شکل ۱۲-۷۳

گشتاور پین های اتصال جک بالابر و جک کج کننده‌ی جام و نیز پین های اتصال جام را مجدداً اندازه بگیرید. در مجموع گشتاور ۱۴ پین اتصال، باید اندازه گیری شود.
تذکر


هنگامی که با پتک یا چکش به نگهدارنده‌های پین اتصال جام ضربه وارد می‌کنید، با استفاده از یک وسیله‌ی محافظ، مانع آسیب پیچ‌ها شوید.

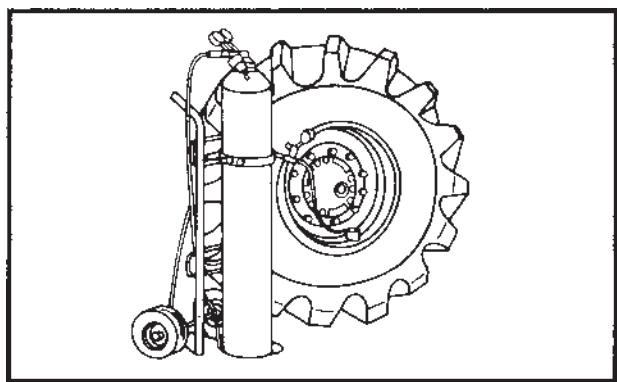


شکل ۱۲-۷۶

در صورت لزوم، لاستیک ها را باد کنید.

سرویس ۱۰۰ ساعته یا دو هفتگی
 محل اتصال جک و بازوی بالابر
 گریس خورها را گریس کاری کنید.
 قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

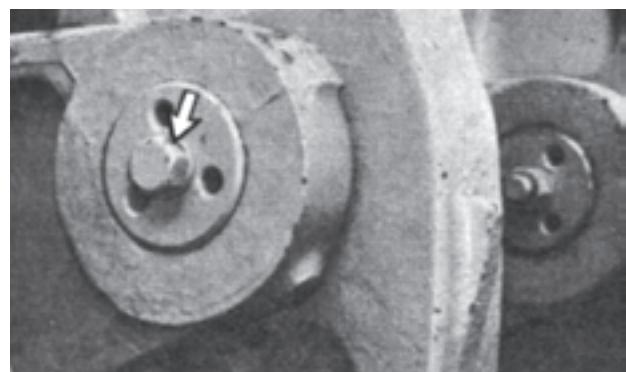

شکل ۱۲-۷۴

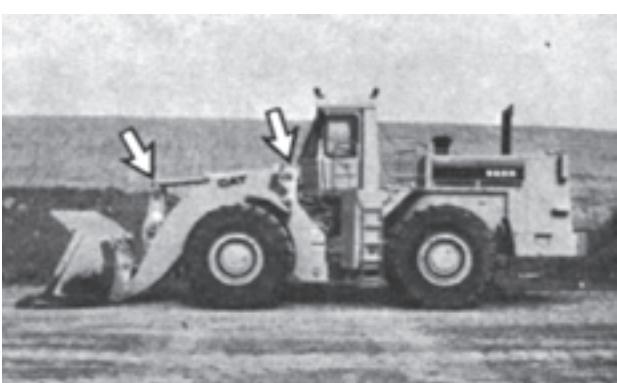

شکل ۱۲-۷۷

لاستیک ها
میزان فشار باد لاستیک ها را بازدید کنید.

روغن موتور و فیلتر را تعویض کنید.

دو گریس خور را که بر روی هر یک از بازو های بالابر (در شکل فوق نشان داده شده) قرار دارند، گریس کاری کنید.




شکل ۱۲-۸۰

- ۱- دریچه‌ی سمت راست دستگاه را بردارید.
- ۲- شیر تخلیه‌ی کارتل را باز کنید تا روغن تخلیه شود.
شیر تخلیه را بیندید.



شکل ۱۲-۸۱


- ۳- با استفاده از آچار فیلتر، فیلتر را باز کنید.
- ۴- محفظه‌ی فیلتر را تمیز کنید و سپس اطمینان حاصل کنید که تمام واشرهای فیلتر قدیمی برداشته شده‌اند.
- ۵- کمی از روغن موتور را بر روی واشر فیلتر نو برشیزید.
- ۶- فیلتر جدید را با دست نصب کنید. هنگامی که واشر با بدنه‌ی فیلتر تماس پیدا کرد، فیلتر را به اندازه‌ی $\frac{3}{4}$ دور پیچید.

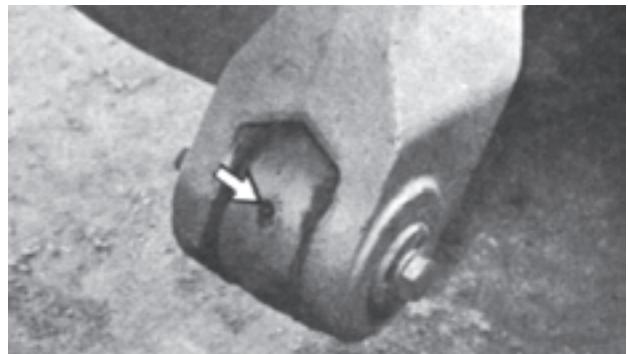

شکل ۱۲-۷۸

گریس خوری را که در هر طرف دستگاه بر روی محل اتصال جک قرار دارد و در شکل فوق نشان داده شده، گریس کاری کنید.

در مجموع، شش گریس خور باید گریس کاری شوند.
چنگک حمل الوار (اگر در دستگاه نصب شده باشد)
گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

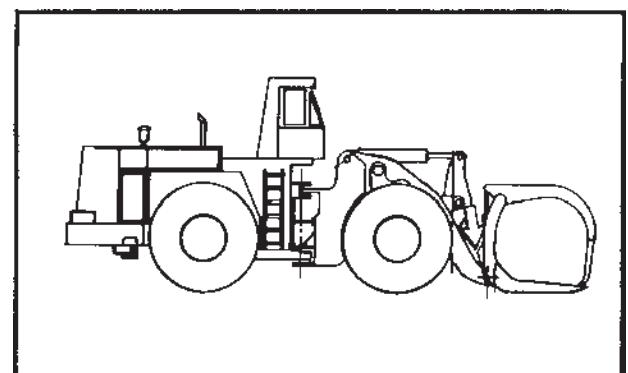


شکل ۱۲-۷۹

دو گریس خور را که بر روی چنگک حمل الوار قرار گرفته گریس کاری کنید.
روغن موتور را تعویض کنید.


سرویس ۲۵° ساعته یا ماهیانه
روغن موتور و فیلتر

مواد ضدزنگ و مواد مخصوص کاترپیلار

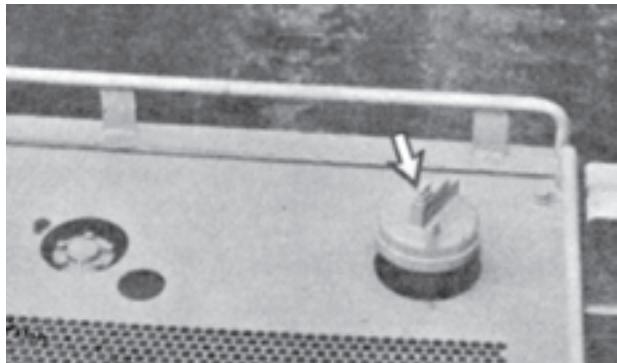


شکل ۱۲-۸۳

- ۱- در پوش فیلر را به آرامی باز کنید تا فشار خارج شود، سپس آن را بردارید.
- ۲- در صورت لزوم مقداری از آب رادیاتور را تخلیه کنید و مواد مخصوص کاترپیلار را اضافه کنید.
- ۳- به ازاء هر ۳۸ لیتر از ظرفیت سیستم خنک کننده، مقدار $\frac{1}{24}$ لیتر مواد ضدزنگ و مواد مخصوص به آب رادیاتور اضافه کنید.
- ۴- واشرهای درپوش فیلر را بازدید و در صورت آسیب دیدگی، تعویض کنید.
- ۵- درپوش فیلر را نصب کنید.
- سختی گیر (در صورتی که در دستگاه نصب شده باشد)

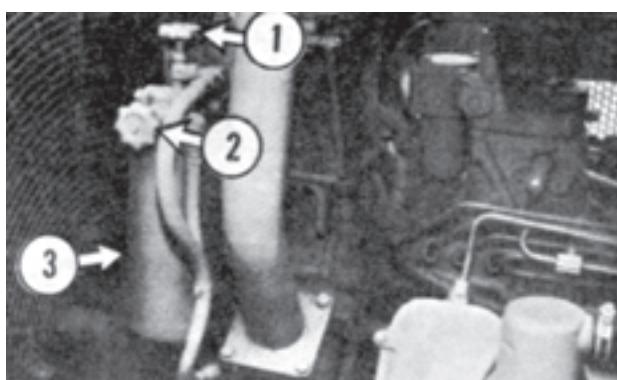

شکل ۱۲-۸۴

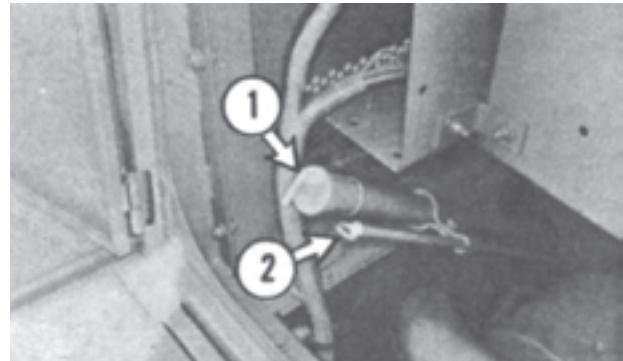

شکل ۱۲-۸۲


- ۷- در پوش روغن (۱) را بردارید. کارتل را بر از روغن کنید. در پوش را تمیز و مجدداً نصب کنید.
- ۸- موتور را روشن کنید تا روغن گرم شود. مراقب باشید روغن نشتی نداشته باشد.
- ۹- در حالی که موتور روشن است، روغن موتور، بر روی میله‌ی اندازه‌گیری روغن (۲) باید بین LOW و FULL باشد. در صورت لزوم، روغن اضافه کنید.
- ۱۰- دریچه را نصب و موتور را خاموش کنید.

سیستم خنک کننده

مواد ضدزنگ و مواد مخصوص کاترپیلار به آب رادیاتور اضافه کنید و یا فیلتر را تعویض نمایید.
برای تهیهٔ مواد ضدزنگ و مواد مخصوص کاترپیلار، با نمایندگی کاترپیلار، شرکت هم کار ماشین، تماس بگیرید.
به منظور اجتناب از آسیب به موتور، هرگز در حالی که موتور داغ است، آب رادیاتور را اضافه نکنید. اجازه دهد موتور خنک شود.

تذکر

اگر غلظت مواد ضدزنگ و مواد مخصوص کاترپیلار بیش از ۶٪ و غلظت ضدیغ بیش تراز ۶٪ باشد، باعث تشکیل رسوبات در سیستم خنک کننده می‌شود و در نتیجه، این سیستم بیش از حد داغ و مسدود می‌شود.

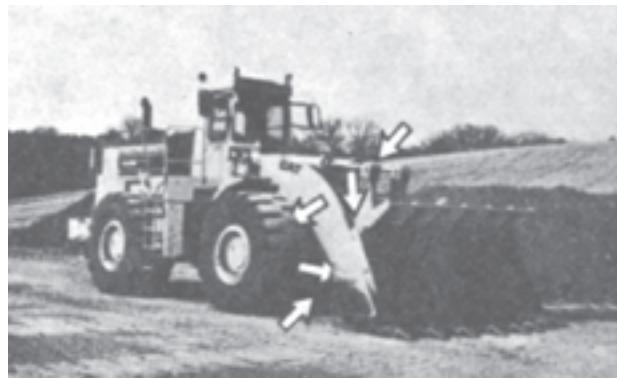

شکل ۱۲-۸۶

پنج گریس خور را که در سمت راست دستگاه قرار دارد، (در شکل فوق نشان داده شده) گریس کاری کنید.
در مجموع 1° گریس خور، باید گریس کاری شوند.
اتصالات بالای جام
گریس خورها را گریس کاری کنید.



شکل ۱۲-۸۷

یک گریس خور را که در هر طرف دستگاه، در قسمت بالای جام قرار دارد، (در شکل فوق نشان داده شده) گریس کاری کنید.


نقاط اتصال جک‌های فرمان
گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

اول - شیر ورودی (۱) و شیر خروجی (۲) سختی گیر را بیندید. سختی گیر (۳) را برداشته و آن را دور بیندازید.
دوم - پایه‌ی سختی گیر را تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید که تمام واشرهای کهنه برداشته شده‌اند.
سوم - یک سختی گیر کاترپیلار نو، نصب کنید.
چهارم - کمی روغن موتور، بر روی واشر سختی گیرنو،
مالید.

پنجم - سختی گیر را نصب کنید، هنگامی که با پایه تماس پیدا کرد، $\frac{3}{4}$ دور آن را بیچید.

ششم - شیر ورودی و شیر خروجی را باز کنید.
هفتم - دربوش فیلر را بردارید.
هشتم - موتور را روشن نموده و جهت وجود نشتی، آن را بازدید کنید. مدتی صبر کنید تا سطح آب رادیاتور ثابت شود.
نهم - در صورت لزوم، مخلوط آب رادیاتور را اضافه کنید تا میزان آن به ۱۳ میلی‌متر زیر گلوبی رادیاتور برسد.

جک و اتصالات جام
گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

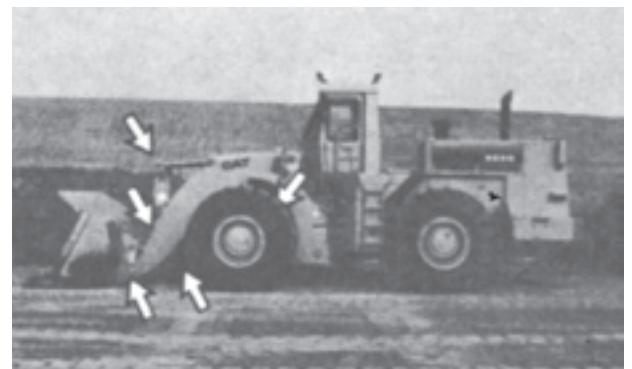

شکل ۱۲-۸۵

پنج گریس خور را که در سمت چپ دستگاه قرار دارد، (در شکل فوق نشان داده شده است) گریس کاری کنید.



شکل ۱۲-۹۱

دو گریس خور گردان آکسل عقب را گریس کاری کنید.



شکل ۱۲-۹۲

اگر شیلنگ‌ها (که از طریق آن‌ها گریس کاری انجام می‌شود) آسیب دیده باشند، خود گریس خورها را گریس بزنید. در هر طرف دستگاه یک گریس خور قرار دارد.

هزارخار گاردان


گریس خورها را گریس کاری نمایید.

قبل از انجام گریس کاری، گریس خور را تمیز کنید.

تذکر

قبل از گریس کاری هزارخار، جهت جلوگیری از آسیب کاسه نمد، قسمت جلوی دستگاه را کاملاً به سمت چپ یا راست بچرخانید.

۱- موتور را روشن کنید. جام را بالا ببرید. ترمزدستی را آزاد کنید و قسمت جلوی دستگاه را کاملاً به سمت چپ یا راست کمرشکن کنید.

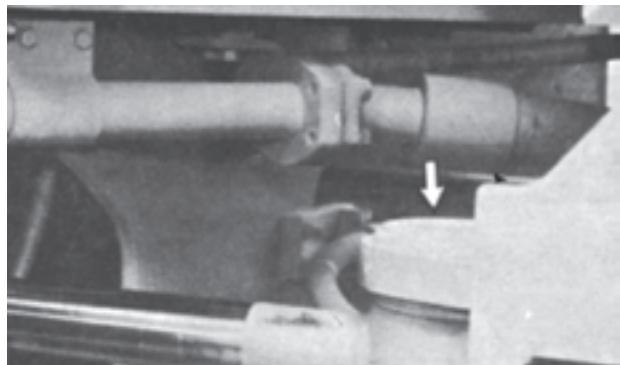

شکل ۱۲-۸۸

۱- یک گریس خور را که در هریک از قسمت‌های انتهایی میله‌ی جک فرمان قرار گرفته، گریس کاری کنید.
در مجموع، دو گریس خور باید گریس کاری شوند.



شکل ۱۲-۸۹

۲- دو گریس خور را که بر روی سر جک‌های فرمان قرار گرفته، گریس کاری کنید.
در مجموع، چهار گریس خور باید گریس کاری شوند.
گردن آکسل عقب
گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.



شکل ۱۲-۹۰

۱- دو دریچه‌ی محفظه‌ی موتور را که در طرفین دستگاه قرار دارند، باز کنید.



شکل ۱۲-۹۶

- ۲- گریس خور محور پروانه را گریس کاری کنید.
- ۳- گریس خور پولی تنظیم کننده‌ی سمه را گریس کاری کنید.
- ۴- دریچه‌های محفظه‌ی موتور را بیندید.
- ترمزها
کارآیی ترمزها را آزمایش کنید.

⚠️ اخطار

اگر هنگام آزمایش، دستگاه حرکت کند، باعث آسیب بدنی افراد می‌شود. در این صورت، بلا فاصله سرعت موتور را کم کنید و ترمزدستی را بکشید.
اطمینان حاصل کنید که در اطراف دستگاه هیچ‌گونه مانع و هیچ شخصی وجود ندارد.
اطمینان حاصل کنید که پین قفل شاسی فرمان در جایگاه خود قرار دارد.

در یک محوطه خشک و مسطح، ترمزها را آزمایش کنید.
قبل از آزمایش ترمزها، کمربند ایمنی را بیندید.
به منظور آزمایش کارآیی ترمزها، تست‌های زیر را انجام دهید. این تست‌ها جهت اندازه‌گیری حداکثر کارآیی ترمزها انجام نمی‌شوند. کارآیی ترمزها در هر دستگاه متفاوت بوده، به میزان دور موتور در دقیقه، کارآیی سیستم انتقال نیرو و غیره، بستگی دارد.
در ابتدای حرکت دستگاه، در حالی که ترمزها درگیر




شکل ۱۲-۹۳

- ۲- جام را روی زمین قرار دهید. ترمزدستی را بکشید و موتور را خاموش کنید.



شکل ۱۲-۹۴

- ۳- گریس خور هزارخار شافت محرک (در تصویر فوق نشان داده شده است) را، گریس گاری کنید.
- ۴- موتور را روشن کنید، جام را بالا ببرید، ترمزدستی را آزاد کنید و دستگاه را به طور مستقیم قرار دهید.
- ۵- جام را روی زمین قرار دهید و کمی فشار به آن وارد کنید، موتور را خاموش کرده، ترمزدستی را درگیر کنید.
محور پروانه و پولی تنظیم کننده‌ی سمه گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

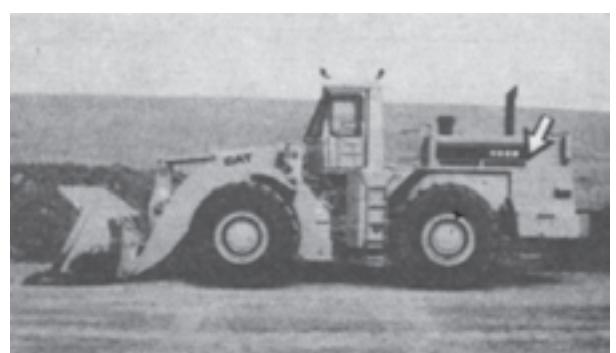


شکل ۱۲-۹۵

آگاهی پیدا کنید.

- ۱- موتور را روشن کنید و جام را به آرامی بالا ببرید.
- ۲- در حالی که ترمزدستی درگیر است، دنده را در حالت دنده‌ی ۲ (عقب) قرار دهید.
- توجه: چراغ اندیکاتور ترمزدستی باید روشن شود و بوقت دنده‌ی عقب به صدا درآید.
- ۳- به تدریج سرعت دور موتور را تا بالاترین حد زیاد کنید. دستگاه باید حرکت کند.

اطھار

- اگر دستگاه حرکت کرد، بلا فاصله سرعت موتور را کاهش دهید و ترمزدستی را بکشید.
- ۴- سرعت موتور را کم کنید. دنده را خلاص نمایید. جام را پایین آورده، آن را روی زمین قرار دهید و موتور را خاموش کنید.
 - آکومولاتور ترمز را آزمایش کنید.
 - ۱- سوئیچ استارت را روشن کنید.

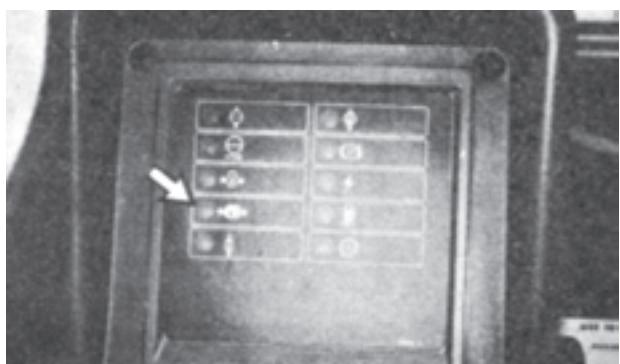


شکل ۱۲-۹۸

- ۲- اگر فشار روغن در حد عادی کاری نباشد، چراغ اندیکاتور فشار روغن ترمز، روشن می‌شود.
- ۳- موتور را روشن کنید و مدت ۲ دقیقه، آن را با دور متوسط به کار اندازید تا فشار آکومولاتور افزایش یابد. چراغ اندیکاتور فشار روغن ترمز باید خاموش شود. موتور را خاموش کنید.

هستند، باید میزان دور موتور را در دقیقه محاسبه و آن را با میزان دور یک موتور نو مقایسه کنید تا از مقدار کاهش قدرت سیستم دستگاه خود، آگاهی پیدا کنید.

- ۱- موتور را روشن کنید و جام را به آرامی بالا ببرید. ترمز بگیرید و ترمزدستی را رها کنید.

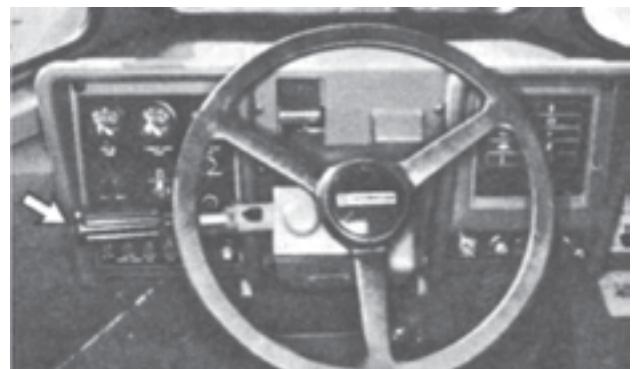


شکل ۱۲-۹۷

- ۲- دنده را در حالت دنده‌ی ۲ (جلو) قرار دهید.
 - ۳- به تدریج سرعت دور موتور را تا بالاترین حد زیاد کنید. دستگاه باید حرکت کند.
 - ۴- سرعت دور موتور را کم کنید. دنده را خلاص کنید. ترمزدستی را بکشید. جام را پایین آورده، آن را روی زمین قرار دهید و موتور را خاموش کنید.
 - کارآیی ترمزدستی را آزمایش کنید.
- اطمینان حاصل کنید که در اطراف دستگاه، هیچ مانع و شخصی وجود ندارد.


اطمینان حاصل کنید که شاسی فرمان قفل است. ترمزها را بر روی زمین خشک و مسطح آزمایش کنید. آزمایش‌های زیر به منظور تعیین کارآیی ترمزدستی صورت می‌گیرد. هدف از انجام این آزمایش‌ها اندازه‌گیری حداکثر کارآیی ترمزدستی نیست. کارآیی ترمزها در هر دستگاه متفاوت بوده، به میزان دور موتور در دقیقه و کارآیی سیستم انتقال نیرو و غیره بستگی دارد.

در ابتدای حرکت دستگاه، در حالی که ترمزدستی درگیر است، باید میزان دور موتور را در دقیقه محاسبه و آن را با میزان دور یک موتور نو مقایسه کنید تا از مقدار کاهش قدرت سیستم،

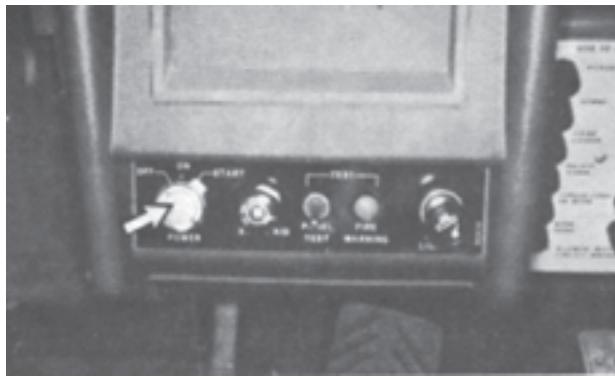


شکل ۱۰۱

- ۱- موتور را روشن کنید و آن را با دور سریع به کار اندازید.

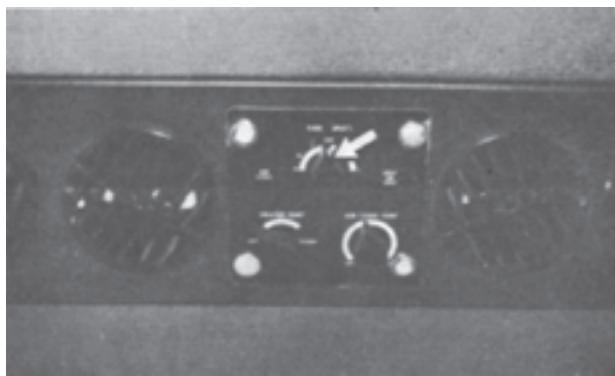

شکل ۱۰۲

- ۲- کنترل سیستم تهویه را در خنک‌ترین وضعیت و کنترل فن را در وضعیت HIGH قرار دهید.
- ۳- دو دقیقه صبر کنید تا سیستم در حالت ثابت قرار گیرد.

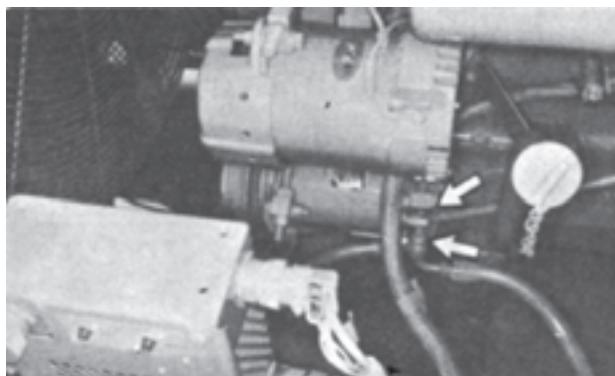


شکل ۱۰۳




شکل ۹۹

- ۴- پدال ترمز را بگیرید و رها کنید تا فشار آکسومولاتور کاهش یابد. این عمل را چند مرتبه (حداقل ۵ بار) تکرار کنید تا چراغ اندیکاتور فشار روغن ترمز روشن شود.
- ۵- با روشن شدن چراغ اندیکاتور فشار روغن ترمز، چراغ اندیکاتور ترمزدستی نیز روشن می‌شود.

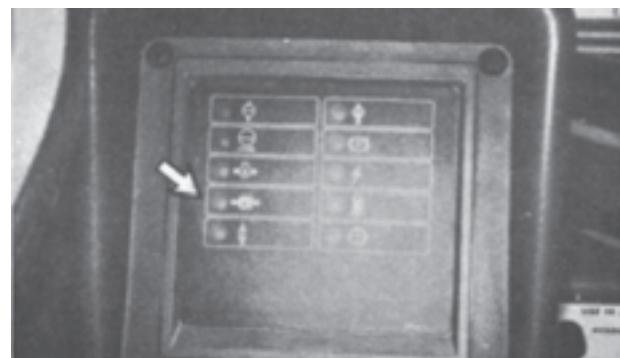


شکل ۱۰۰

- ۶- اگر با کمتر از ۵ بار ترمز گرفتن، چراغ اندیکاتور روغن ترمز روشن شود، فشار شارژ اولیه‌ی نیتروژن آکسومولاتور را اندازه بگیرید. برای شارژ مجدد، فقط از گاز نیتروژن خشک، استفاده کنید.
- سیستم تهویه (اگر در دستگاه شما نصب شده باشد) عمل کرد سیستم تهویه را آزمایش و تسمه را تنظیم کنید.

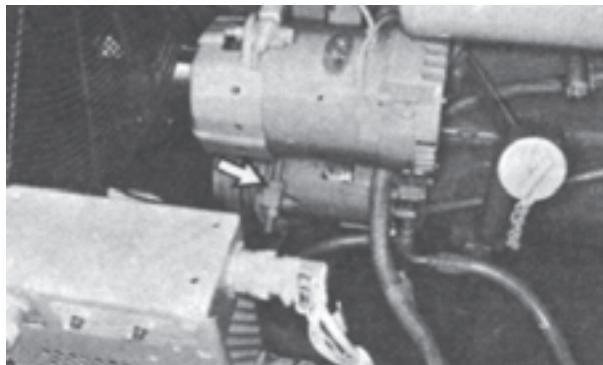


شکل ۱۲-۱۰۶

- ۴- وجود گاز فرئون سیستم را در لوله‌ی مکش (۱) و لوله‌ی تخلیه‌ی (۲)، به طرق زیر کنترل کنید.
اگر فرئون در سیستم وجود داشته باشد، مسیر تخلیه باید گرم‌تر از مسیر مکش باشد.
اگر فرئون در سیستم نباشد یا مقدار آن بسیار کم باشد، سیستم نمی‌تواند کار خنک کردن را به نحو احسن انجام دهد.
۵- موتور را خاموش و تسمه کمپرسور را بازدید کنید.

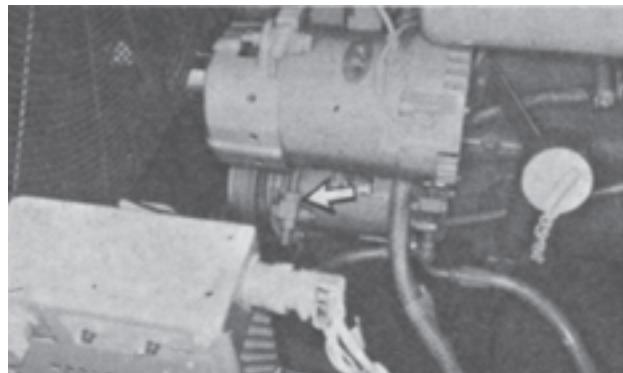


شکل ۱۲-۱۰۷

- ۳- مهره‌ی قفل کمپرسور را محکم کنید.
۴- تنظیم تسمه را مجدداً کنترل کنید.
۵- مراحل ۱ تا ۳ را تکرار کنید.
۶- اگر دستگاه تهویه، کار خنک کردن را به خوبی انجام ندهد، آن را خاموش کنید و با سرویس کاران مجرب تماس بگیرید.
تسمه‌های آلتريناتور و پروانه بازدید/تنظیم / تعویض

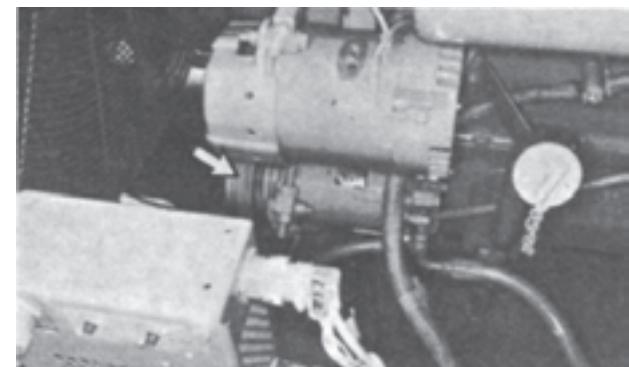

شکل ۱۲-۱۰۴

- ۶- وضعیت و تنظیم تسمه‌ی کمپرسور را کنترل کنید.
تنظیم کردن

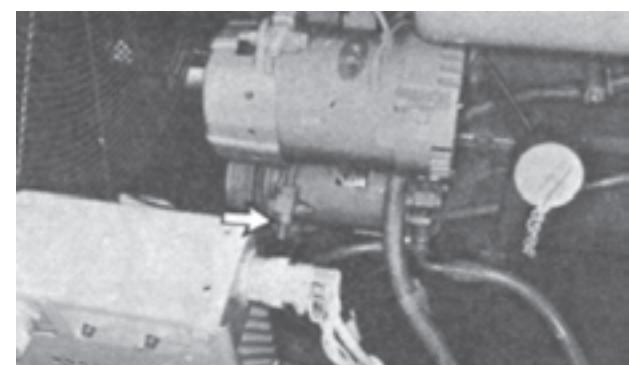


شکل ۱۲-۱۰۵

- ۱- مهره‌ی قفل کمپرسور را شل کنید.



شکل ۱۲-۱۰۸

۲- مهره‌ی تنظیم (۳) را محکم کنید تا میزان کشش تسمه تنظیم شود.

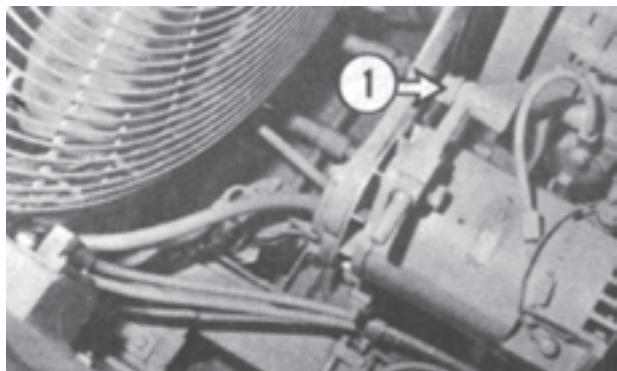

شکل ۱۲-۱۱۲

- ۳- پیچ بست آلترا ناتور (۱) را محکم کنید.
- ۴- دریچه‌ی دسترسی را نصب کنید.
باتری‌ها
سطح الکتروولیت را بازدید کنید.

جدول الکتروولیت باتری	
فواصل زمانی	باتری
۱۰۰ ساعت	معمولی
۲۵ ساعت	حداقل
لزومی ندارد	بدون سرویس


نگهدارنده‌های تمام باتری‌ها را هر ۱۰۰۰ ساعت یک بار محکم کنید. موارد ذیل را هر ۱۰۰۰ ساعت یک بار و در صورت نیاز، در فواصل کوتاه‌تر، انجام دهید :

- با یک پارچه‌ی تمیز، قسمت بالای باتری‌ها را پاک کنید.

● سر باتری‌ها را تمیز نگه دارید و آن‌ها را با نفت آغشته کنید.


در آب و هوای معتدل، باتری بیش از ۳۰ °C آب در هر خانه‌ی باتری، در هفته نیاز ندارد. در شرایط آب و هوایی سخت، هر هفته خانه‌ی باتری‌ها را بازدید کنید. میزان آب استفاده شده‌ی هر خانه‌ی باتری، باید بیشتر باشد.

۱- دریچه‌ی دسترسی را که در سمت راست دستگاه قرار گرفته، باز کنید.

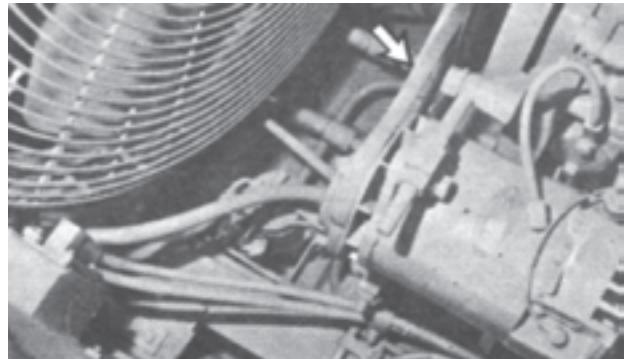


شکل ۱۲-۱۰۹

- توجه: اگر یک یا چند تسمه پوسیده یا خراب بود، آن‌ها را تعویض کنید.
- ۲- وضعیت و تنظیم تسمه‌های آلترا ناتور را بازدید کنید.
 - تنظیم تسمه آلترا ناتور

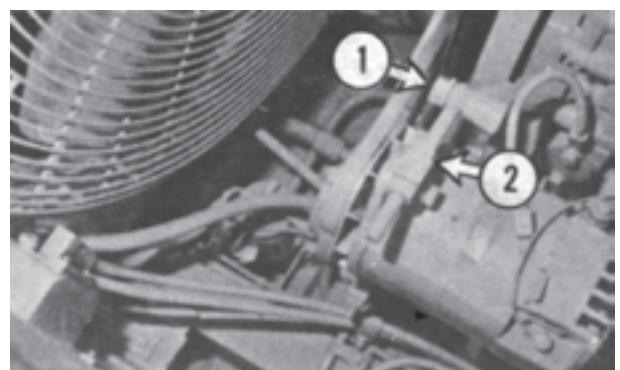

شکل ۱۲-۱۱۰

- ۱- پیچ بست آلترا ناتور (۱) و مهره‌ی قفلی تنظیم (۲) را شل کنید.

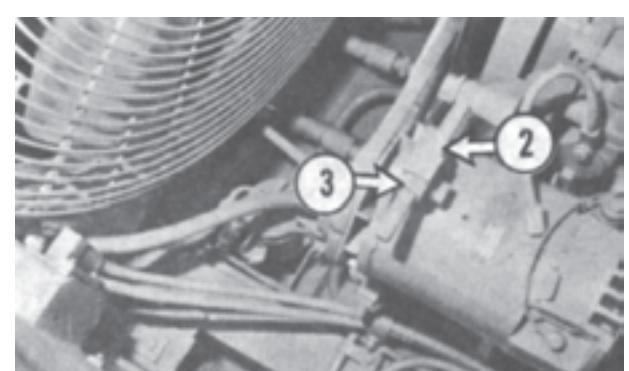


شکل ۱۲-۱۱۱

باشد فیوز را بردارید.
 ۴- کابل منفی باتری را که به شاسی دستگاه نصب شده است، از سوئیچ قطع مدار، جدا کنید.
توجه: کابل باتری نباید با سوئیچ قطع مدار، تماس پیدا کند.


۵- کابل منفی باتری را از باتری جدا کنید.
 ۶- تعویض یا تعمیر باتری را انجام دهید.
 ۷- کابل منفی باتری را به باتری وصل کنید.
 ۸- کابل باتری را به سوئیچ قطع مدار وصل کنید.
 ۹- فیوز فرمان کمکی را نصب کنید.
 ۱۰- کلید را نصب و سوئیچ مدار الکتریکی را روشن کنید.

سرویس ۵۰۰ ساعته یا ۳ ماهه
فیلتر گیربکس
فیلتر را تعویض کنید.

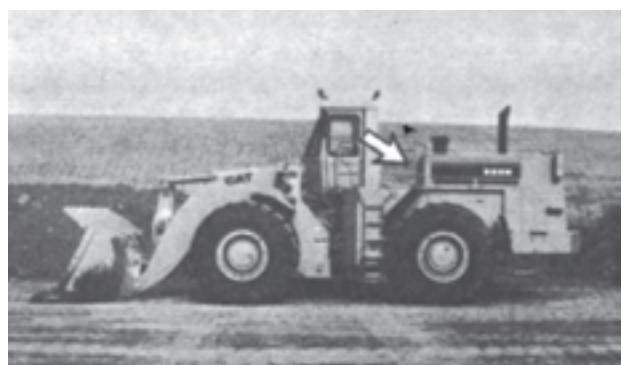

شکل ۱۱۵

فیلتر گیربکس، در قسمت وسط دستگاه، پشت اتاق راننده، قرار گرفته است.

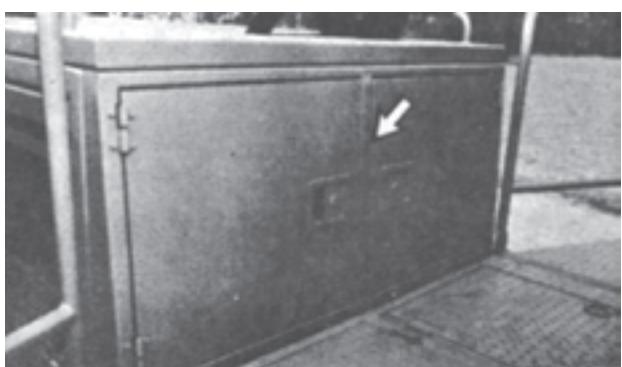


شکل ۱۱۶



شکل ۱۱۳

۱- دریچه‌ی محفظه‌ی باتری‌ها را که در قسمت عقب دستگاه قرار گرفته (در عکس فوق نشان داده شده است)، باز کنید.

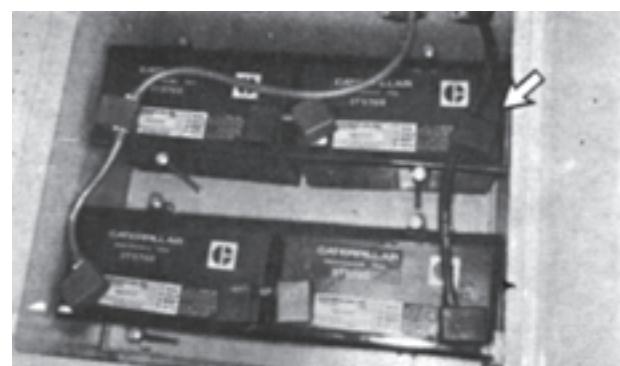


شکل ۱۱۴

۲- سطح باتری‌ها را با یک پارچه‌ی تمیز، پاک کنید. سر باتری‌ها را تمیز نگه دارید و آن‌ها را با گرسن آغشته کنید. پس از انجام این کار، درپوش سر باتری‌ها را نصب کنید.

۳- سطح الکتروولیت را (به جز در باتری‌های بدون سرویس) در تمام خانه‌های باتری بازدید کنید. سطح آب باتری، باید پایین تر از دهانه‌ی باتری باشد. اگر آب مقطر در دسترس نبود، از آب آشامیدنی تمیز استفاده کنید.


۴- دریچه‌ی محفظه‌ی باتری‌ها را بیندید.
 تعویض باتری، کابل باتری یا سوئیچ قطع مدار
 ۱- سوئیچ استارت موتور را خاموش کنید. تمام سوئیچ‌ها را در وضعیت خاموش (OFF) قرار دهید.
 ۲- سوئیچ قطع مدار را به سمت OFF بچرخانید و آن را بردارید.
 ۳- اگر فیوز فرمان کمکی، مجهرز به ابزار الحاقی لازم

از پدال ترمز سمت راست استفاده کنید.

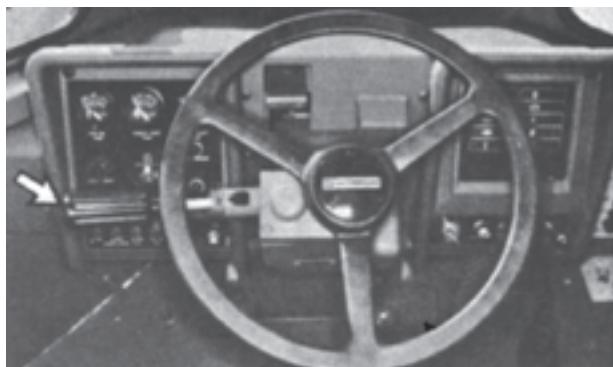


شکل ۱۲-۱۱۹

۱- دریچه‌ی دسترسی را باز کنید.

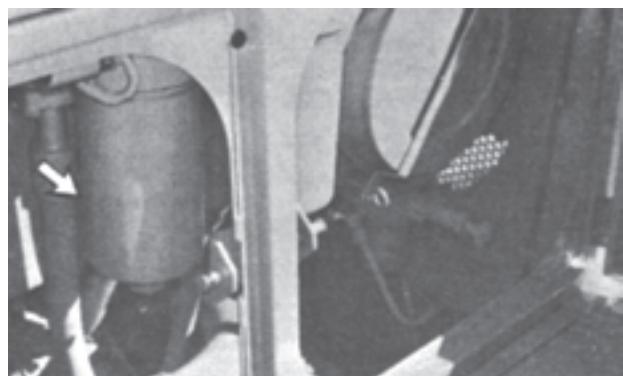

شکل ۱۲-۱۱۷

- ۱۰- کنترل‌های گیربکس را به آرامی به کار بیندازید تا روغن گیربکس جریان پیدا کند.
- ۱۱- اهرم کنترل گیربکس را در وضعیت خلاص قرار دهید. ترمودستی را در گیر کنید. گیربکس را جهت یافتن نشتی بازدید کنید.

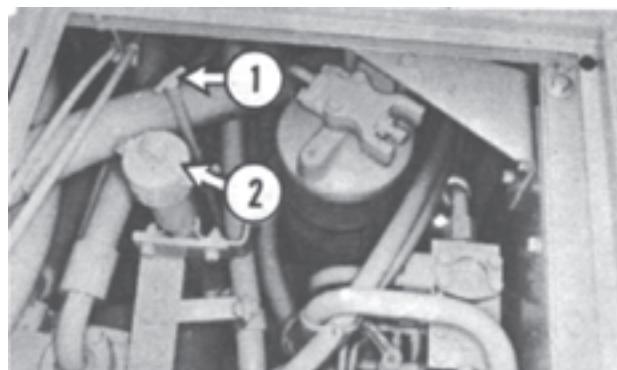

شکل ۱۲-۱۲۰


- ۱۲- سطح روغن را بر روی درجه‌ی اندازه‌گیری روغن (۱)، بین FULL و LOW نگاه دارید. در صورت لزوم از طریق لوله‌ی پرکن (۲) روغن اضافه کنید.

- ۱۳- موتور را خاموش و دریچه‌ی دسترسی را نصب کنید.

سیستم هیدرولیک
فیلترها را تعویض کنید.

- ۲- برای برداشتن محفظه‌ی فیلتر، از آچار تسممه‌ای مخصوص این کار استفاده کنید.
- ۳- فیلتر استفاده شده را بردارید و آن را دور بیندازید.
- ۴- محفظه‌ی فیلتر را با یک محلول غیرقابل اشتعال تمیز کنید.


- ۵- پایه‌ی فیلتر را تمیز کنید.
- ۶- یک فیلتر نو درون محفظه بگذارید.
- ۷- واشر محفظه‌ی فیلتر را بازدید کنید. در صورت آسیب دیدگی، آن را تعویض کنید.
- ۸- محفظه‌ی فیلتر را درون پایه‌ی فیلتر نصب کنید.

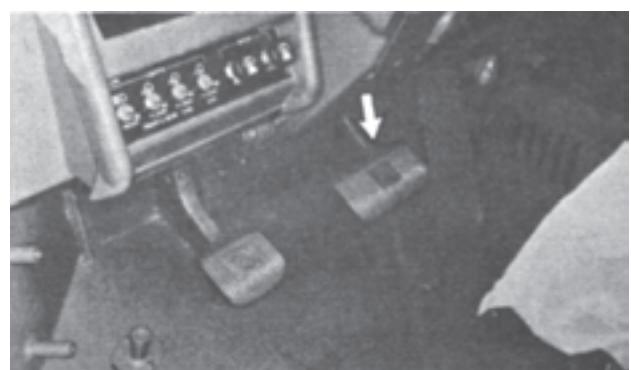


شکل ۱۲-۱۱۸

- ۹- موتور را روشن کنید. پدال ترمز را فشار دهید. فقط


- ۱- دربوش فیلتر را بردارید.
- ۲- واشر دربوش را بازدید و در صورت لزوم تعویض کنید.
- ۳- هر دو فیلتر را تعویض کنید.
- ۴- صافی را بردارید و آن را در یک محلول غیرقابل اشتعال بشویید.
- ۵- صافی و فیلترهای نو را نصب کنید.
- ۶- دربوش را نصب کنید.

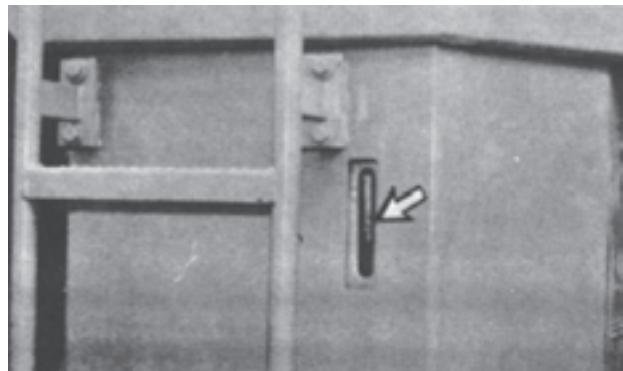

شکل ۱۲-۱۲۴

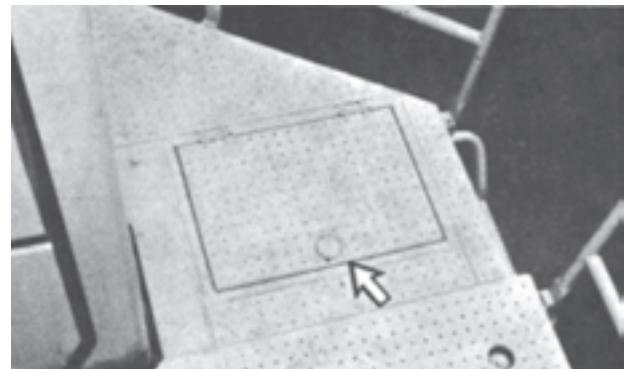

شکل ۱۲-۱۲۱

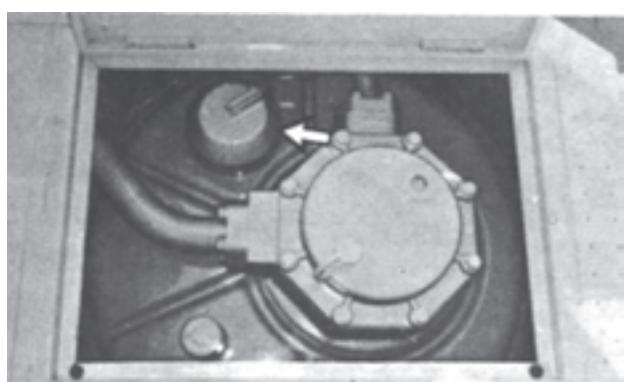

شکل ۱۲-۱۲۲


- ۷- بر روی درجه‌ی نشاندهنده، سطح روغن را بالای ADD ، COLD نگاه دارید.
- ۸- واشر دربوش فیلتر مخزن را بازدید کنید. در صورت آسیب‌دیدگی، آن را عوض کنید. دربوش فیلتر مخزن روغن را نصب کنید.

سیستم سوخت

فیلترها را تمیز و تعویض کنید.
تذکر

قبل از نصب فیلترها، آن‌ها را با گازوئیل پر نکنید.
سوخت‌های آلوده سبب پوسیدگی قطعات سیستم سوخت می‌شود.
فیلتر اولیه را بشویید.

- ۱- دریچه‌ی دسترسی به سیستم هیدرولیک را باز کنید.
 - ۲- دربوش فیلتر را به آرامی بردارید تا قبل از تعویض فیلتر، فشار تخلیه شود.
- فیلتر هیدرولیک

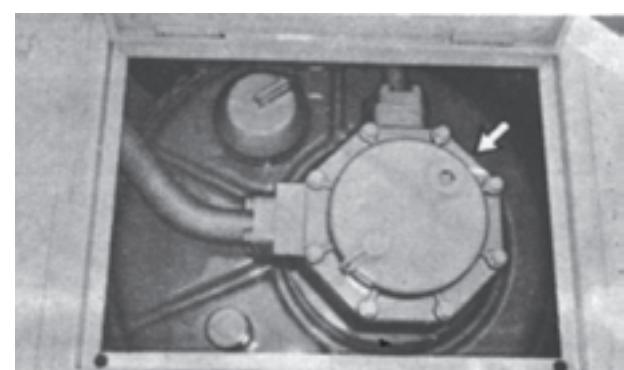

شکل ۱۲-۱۲۳

فیلترهای ثانویه را تعویض کنید.


۱- دریچه را بردارید.



شکل ۱۲۷-۱۲۸

شکل ۱۲۵

۱- دریچه‌ی دسترسی (در شکل فوق نشان داده شده است) را باز کنید.

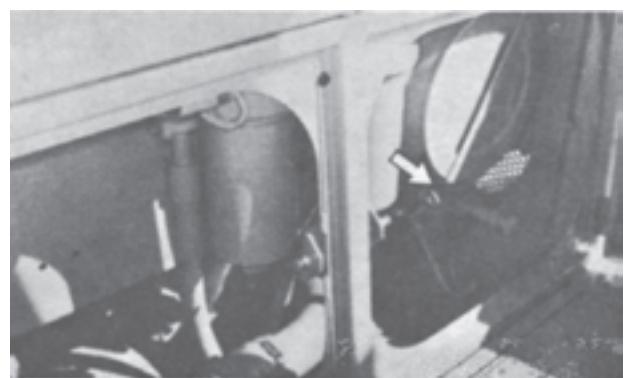

شکل ۱۲۶

۲- پیچ نگه‌دارنده‌ی محفظه‌ی فیلتر را شل کنید.

۳- محفظه‌ی فیلتر و فیلتر را بردارید.

۴- فیلتر را از پایه‌ی آن جدا کنید.

۵- فیلتر و محفظه‌ی آن را در ماده‌ی تمیزکننده‌ی غیرقابل اشتعال بشویید.

۶- فیلتر را با باد خشک کنید.

۷- پایه‌ی فیلتر را تمیز کنید.


۸- واشر را بازدید و در صورت آسیب‌دیدگی، تعویض کنید.

۹- فیلتر تمیز را نصب کنید.

۱۰- فیلتر را درون محفظه نصب کنید.


۱۱- پیچ نگه‌دارنده را محکم کنید.

۱۲- دریچه را بیندید.

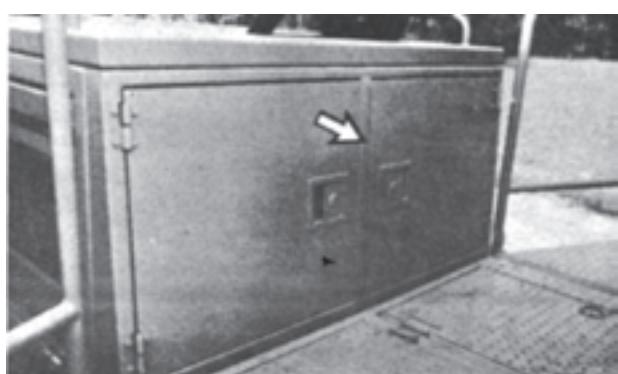


شکل ۱۲۷-۱۲۸

درپوش مخزن سوخت در سمت چپ دستگاه قرار گرفته است.

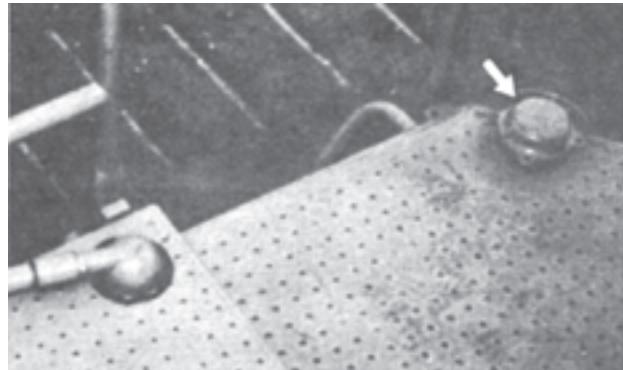

شکل ۱۲-۱۳۱

۱- دریچه‌ی دسترسی را باز کنید.

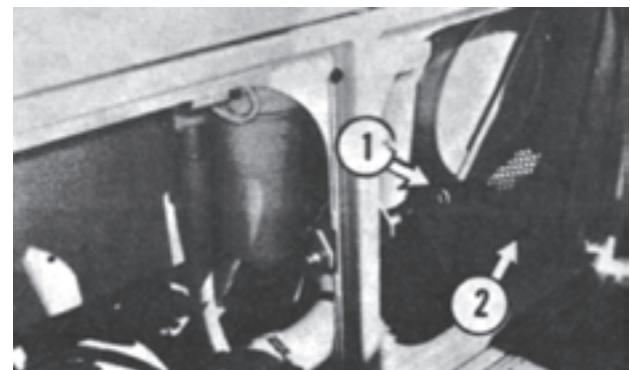


شکل ۱۲-۱۲۹

- ۱- درپوش را بردارید و قطعات آن را جدا کنید.
- ۲- واشر درپوش را بازدید کنید و در صورت آسیب‌دیدگی آن را تعویض کنید.
- ۳- صافی و میله‌ی اندازه‌گیری را بردارید.
- ۴- صافی، درپوش و فیلتر را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.
- ۵- صافی و وسیله‌ی اندازه‌گیری را نصب کنید.
- ۶- فیلتر و اجزای درپوش مخزن سوخت را کمی روغن کاری کنید.
- ۷- درپوش را نصب کنید.
- صافی بخار روغن موتور
- صافی را تمیز کنید.



شکل ۱۲-۱۳۲

- ۲- شیر تخلیه‌ی (۱) را که بر روی محفظه‌ی پمپ قرار گرفته، باز کنید.
- ۳- پلانجر پمپ اولیه‌ی (۲) را باز کنید و پمپ را به کار بیندازید.
- ۴- هنگامی که سوخت بدون حباب‌های هوای جریان پیدا کرد، پمپ را بیندید و پلانجر را قفل کنید.
- ۵- شیر تخلیه را بیندید.
- ۶- موتور را روشن کرده، جهت یافتن نشتی، آن را بازدید کنید.
- ۷- دریچه‌ی دسترسی را بیندید.
- درپوش مخزن گازوئیل و صافی
- درپوش مخزن گازوئیل و صافی را تمیز کنید.

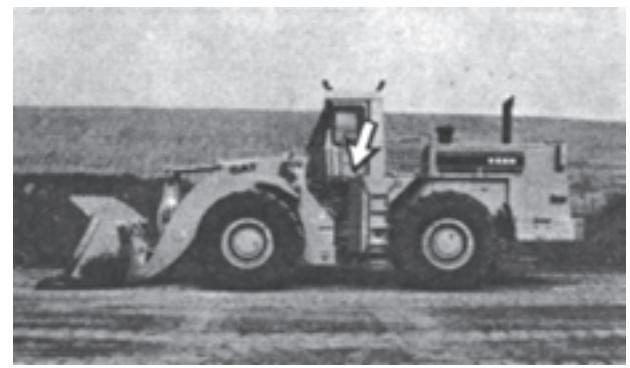


شکل ۱۲-۱۳۰

۹- مراحل فوق الذکر را در مورد صافی بخار روغن ثانویه نیز انجام دهید.

۱۰- دریچه‌ی دسترسی را نصب کنید.

**سرویس ۱۰۰۰ ساعته یا ۶ ماهه
روغن گیربکس
روغن گیربکس را تعویض کنید.**

موتور را روشن کنید تا روغن گرم شود. دستگاه باید بر روی زمین مسطح قرار گیرد. جام را پایین بیاورید، آن را روی زمین قرار دهید و کمی فشار به آن وارد کنید. ترمذستی را در گیر کرده، موتور را خاموش کنید.

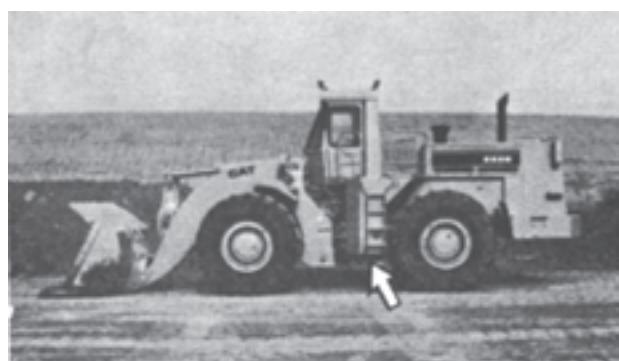


شکل ۱۳۵

۱- سر دریچه‌ی تخلیه‌ی گیربکس را بردارید و روغن را خالی کنید.
۲- فیلتر را تعویض کنید.



شکل ۱۳۶

دریچه‌ی دسترسی را که در سمت راست دستگاه قرار گرفته، بردارید.

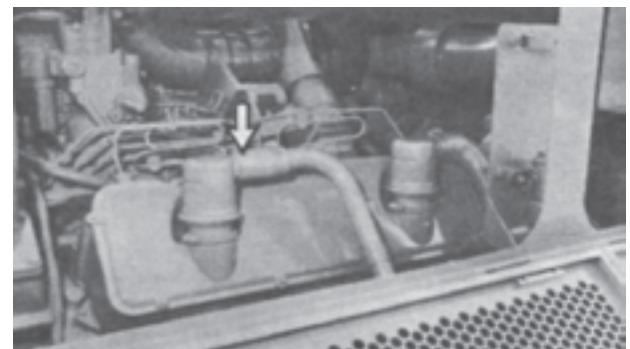

شکل ۱۳۳

۱- گیره‌ی محفظه‌ی بیرونی صافی را شل کنید و بوسته را از صافی جدا کنید.

۲- گیره‌ی محفظه‌ی داخلی صافی را شل کنید و صافی را بردارید.

۳- وضعیت واشر را بازدید و در صورت آسیب‌دیدگی، آن را تعویض کنید.


۴- فیلتر و صافی را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.

۵- برای خشک کردن فیلتر، آن را بتکانید و یا از فشار هوا استفاده کنید.

۶- محفظه را جهت آسیب‌دیدگی بازدید و در صورت لزوم تعویض کنید.


۷- دربوش صافی بخار روغن را نصب کنید.

۸- گیره‌ها و محفظه را نصب کنید.

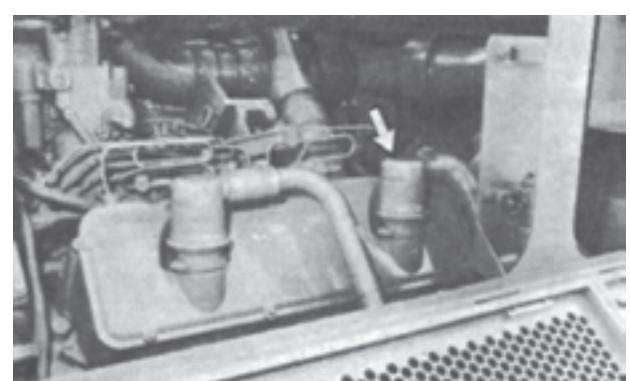

شکل ۱۳۴

۱۴- از طریق شیلنگ، گیربکس را پر از روغن کنید.

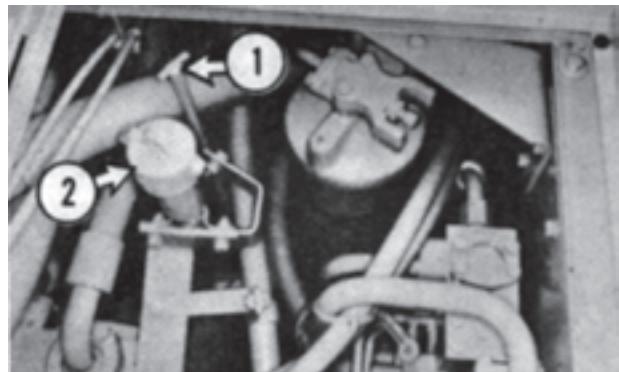


شکل ۱۲-۱۳۹

- ۱۵- صافی بخار روغن گیربکس را بردارید. صافی را با محلول غیرقابل اشتعال بشویید و سپس آن را نصب کنید.
۱۶- صافی بخار روغن محفظه‌ی کمک گیربکس را بردارید و آن را با یک محلول غیرقابل اشتعال بشویید و سپس نصب کنید.

۱۷- دریچه‌ی دسترسی را بیندید.

- ۱۸- موتور را روشن کنید و آن را با دور کم به کار بیندازید. جهت یافتن نشتی، گیربکس را بازدید کنید.
۱۹- کنترل‌های گیربکس را به آرامی به کار اندازید تا روغن جریان یابد.

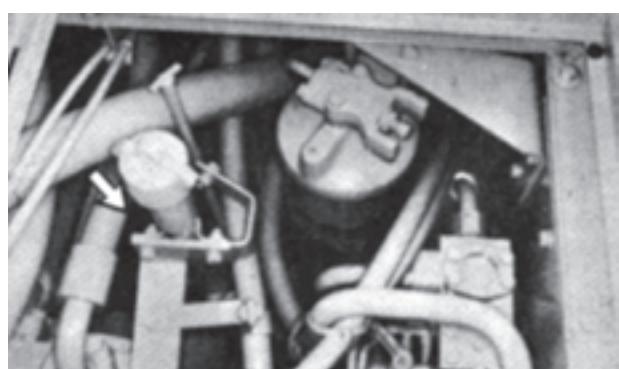

شکل ۱۲-۱۴۰

- ۲۰- بر روی میله‌ی اندازه‌گیری روغن (۱)، سطح روغن را بین FULL و LOW نگهدارید.
در صورت لزوم، از طریق شیلنگ (۲)، روغن اضافه کنید.
۲۱- موتور را خاموش کنید.

۳- دربوش صافی مغناطیسی را بردارید.

۴- مغناطیس‌ها را از محفظه جدا کنید.

۵- صافی را از محفظه جدا کنید.

۶- شیلنگ و توری را در محلول غیرقابل اشتعال بشویید.

۷- مغناطیس‌ها را با یک پارچه‌ی تمیز، برس زبر یا فشار هوا تمیز کنید.

تذکر

به وسیله‌ی اجسام سخت، به مغناطیس‌ها ضربه وارد نکنید.

مغناطیس‌های آسیب دیده را تعویض کنید.

۸- دربوش را تمیز و واشر را بازدید کنید. در صورت


آسیب دیدگی واشر را تعویض کنید.

۹- مغناطیس‌ها را درون توری صافی قرار دهید.

۱۰- توری صافی، شیلنگ و مغناطیس‌ها را درون محفظه قرار دهید.


۱۱- دربوش را نصب کرده، پیچ‌های دربوش را محکم کنید.

۱۲- سر دریچه‌ی تخلیه‌ی گیربکس را تمیز و نصب کنید.

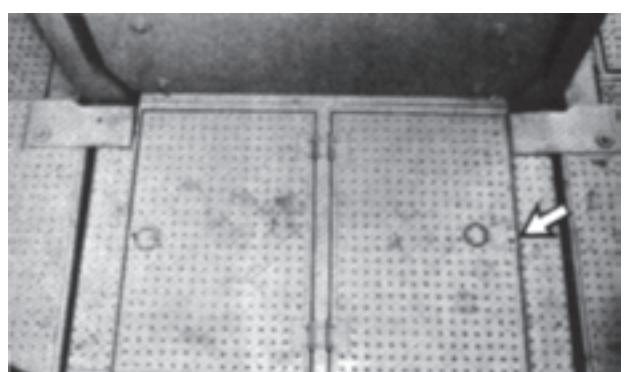


شکل ۱۲-۱۳۷

۱۳- دریچه‌ی دسترسی را باز کنید.

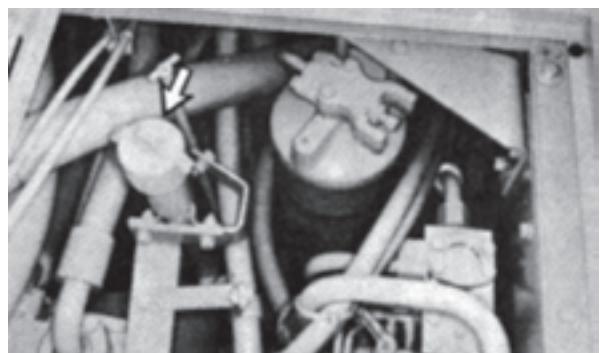

شکل ۱۲-۱۳۸

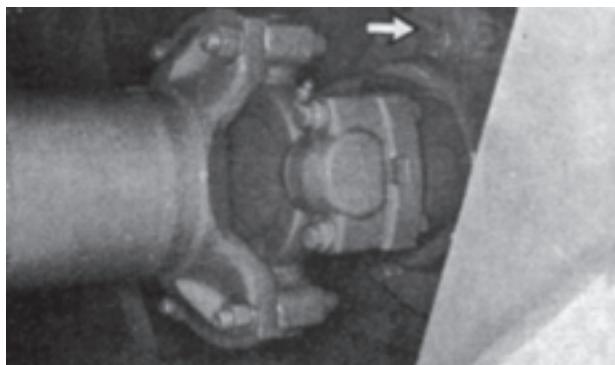

شکل ۱۴۴

یک گریس خور بلبرینگ وسطی گاردان را، گریس کاری کنید.

اتصالات کمرشکن

گریس خورها را گریس کاری کنید.

قبل از انجام گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.




شکل ۱۴۵

محور بالایی چهارشاخه گاردان
گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.



شکل ۱۴۱

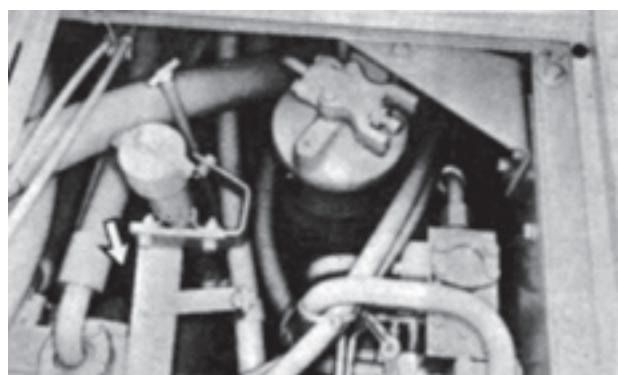

شکل ۱۴۲

دو گریس خور محور بالایی چهارشاخه گاردان را،
گریس کاری کنید.

بلبرینگ وسطی گاردان

گریس خور را گریس کاری کنید.

قبل از گریس کاری، گریس خور را تمیز کنید.



شکل ۱۴۶




شکل ۱۴۳

از طریق جوش کاری ورقه های فلزی به اسکلت محافظ اتاق راننده آن را تعییر نکنید.

گرس خور کمرشکن بالایی (در تصویر فوق نشان داده شده) را گرس کاری کنید.

**سرویس ۲۰۰۰ ساعته یا ۱ ساله
مخزن هیدرولیک**


روغن هیدرولیک را تعویض کنید.
دستگاه را راه اندازی کنید تا روغن گرم شود.
دستگاه باید روی سطح صاف قرار گیرد. تمام ضمایم را روی زمین قرار دهد.
ترمز دستی را در گیر کرده و موتور را خاموش کنید.

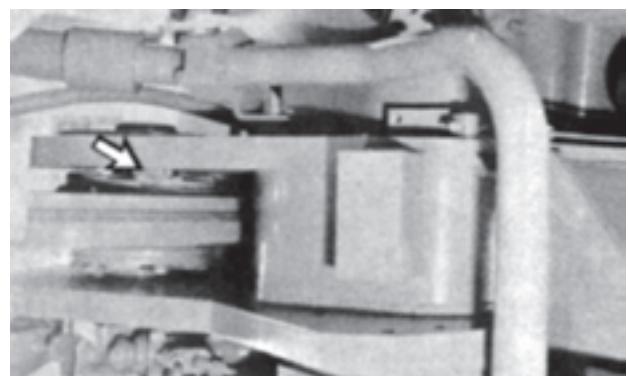

شکل ۱۴۷-۱۴۷


گرس خور کمرشکن پایینی (در تصویر فوق نشان داده شده)، را گرس کاری کنید. در مجموع دو گرس خور باید گرس کاری شوند.

اسکلت محافظ اتاق راننده
اسکلت محافظ اتاق راننده را باز دید کنید.

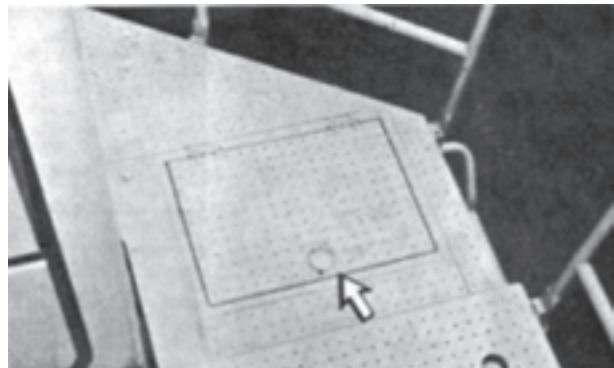

شکل ۱۴۹

۱- دریچه هی دسترسی را باز کنید.

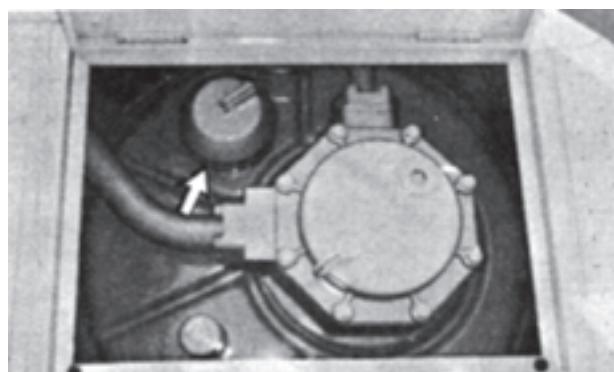

شکل ۱۵۰

۲- درپوش فیلر مخزن روغن سیستم هیدرولیک را بردارید.




شکل ۱۴۸

۱- دریچه هی دسترسی دو طرف اسکلت محافظ اتاق راننده را بردارید.

۲- پیچ ها را باز دید کنید تا آسیب دیدگی نداشته یا شل نشده باشند پیچ های آسیب دیده یا افتاده را تعویض کنید.


۳- هنگامی که دستگاه بر روی سطح هموار حرکت می کند، اگر ROPS سرو صدا کرد، نگه دارنده های آن را تعویض نمایید.

۴- دریچه هی دسترسی را نصب کنید.

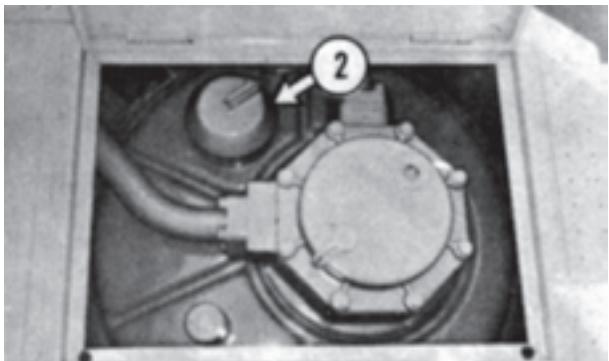

شکل ۱۲-۱۵۳

- ۱۲- بر روی درجه‌ی (۱)، سطح روغن باید بالای علامت «ADD COLD» باشد. در صورت لزوم، از طریق مجرای (۲) روغن اضافه کنید.
- توجه: در روغن نباید حباب وجود داشته باشد. در غیراین صورت، هوا وارد سیستم هیدرولیک شده است. شیلنگ‌ها و گیره‌ها را بازدید کنید.
- ۱۳- موتور را خاموش کنید.

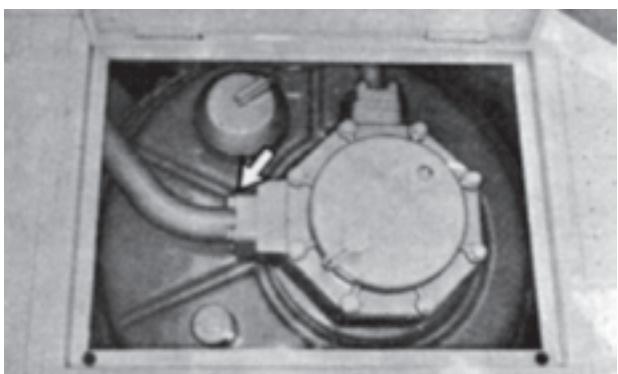


شکل ۱۲-۱۵۴

- ۱۴- در صورت لزوم، گیره‌ها و اتصالات شل شده را محکم کنید. شیلنگ‌های آسیب‌دیده را تعویض کنید. دیفرانسیل و فاینال درایو روغن دیفرانسیل و فاینال درایو را تعویض کنید. جلو




شکل ۱۲-۱۵۱

- ۱۵- پیچ تخلیه‌ی مخزن هیدرولیک را که در زیر مخزن قرار دارد، باز کنید.
- ۱۶- آداتور فشار (NPT) ۱ اینچی، به طول ۱۰۰ میلی‌متر (۴ اینچ) را نصب کنید تا شیر تخلیه‌ی داخلی باز و روغن تخلیه شود.
- ۱۷- آداتور فشار را بردارید. درپوش تخلیه را نصب کنید.
- ۱۸- فیلترهای سیستم هیدرولیک را تعویض کنید.
- ۱۹- توری را برداشته، آن را تمیز و سپس نصب کنید.
- ۲۰- مخزن روغن سیستم هیدرولیک را پر کنید. به جدول «نوع روغن و ظرفیت مخازن» مراجعه کنید.
- ۲۱- واشر درپوش فیلر را بازدید کنید و در صورت آسیب‌دیدگی، تعویض کنید.
- ۲۲- درپوش فیلر روغن را نصب کنید.
- ۲۳- موتور را برای چند دقیقه روشن کنید.

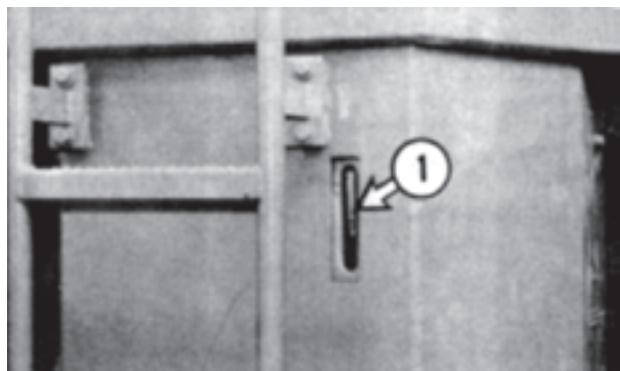


شکل ۱۲-۱۵۲

۵- هواکش دیفرانسیل جلو را بردارید و آن را دور بیندازید. یک هواکش نو نصب کنید.

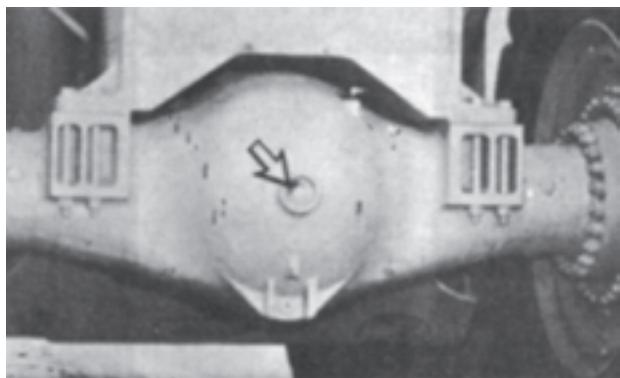


شکل ۱۲-۱۵۸

۶- پیچ محل پر کردن روغن دیفرانسیل جلو را بردارید.
۷- دیفرانسیل جلو را تا زیر محل پر کردن روغن، پر کنید.

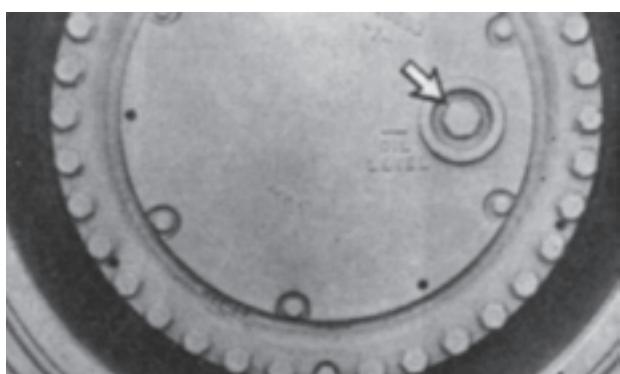


شکل ۱۲-۱۵۹

۸- چرخهای جلو را به نحوی قرار دهید که پیچهای محل پر کردن روغن، با مرکز چرخ، در یک امتداد قرار گیرند. پیچهای محل پر کردن روغن را بردارید.
۹- هر دو فاینال درایو جلو را به آرامی، تا زیر محل پر کردن روغن، پر کنید. به جدول «نوع روغن و ظرفیت‌های مورد نیاز» مراجعه کنید. پیچهای محل پر کردن روغن را تمیز و نصب کنید.

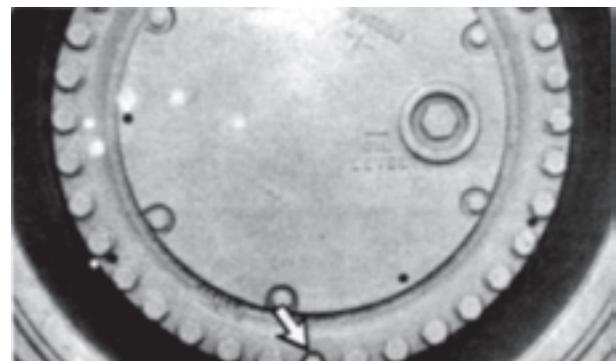

شکل ۱۲-۱۵۵

۱- چرخهای جلو را به نحوی قرار دهید که پیچ تخلیه در قسمت پایین قرار گیرد. پیچهای تخلیه را بردارید و روغن را خالی کنید.

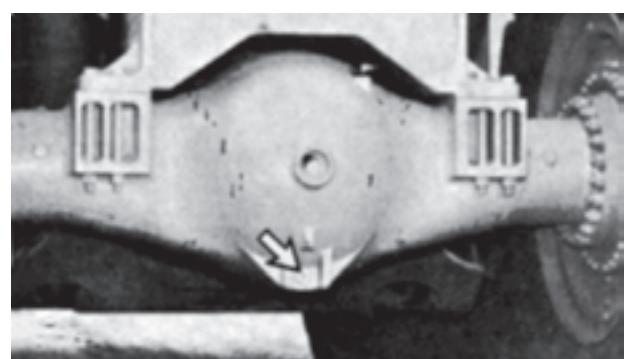


شکل ۱۲-۱۵۶

۲- پیچ تخلیه دیفرانسیل جلو را بردارید تا روغن تخلیه شود.

۳- پیچهای تخلیه دیفرانسیل و فاینال درایو را تمیز کنید.


۴- پیچهای تخلیه فاینال درایو و دیفرانسیل را نصب کنید.

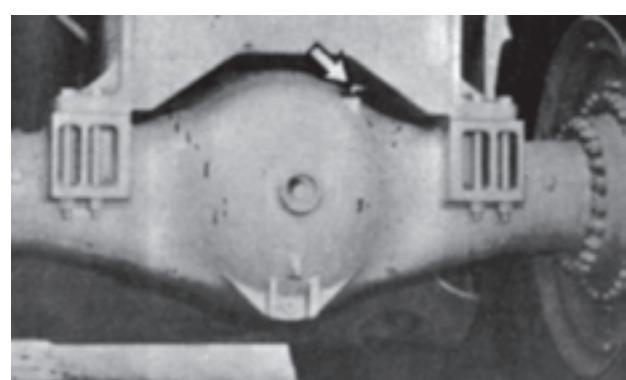

شکل ۱۲-۱۵۷


عقب

۵- هواکش دیفرانسیل عقب را بردارید و آن را دور بیندازید. یک هواکش نو نصب کنید.

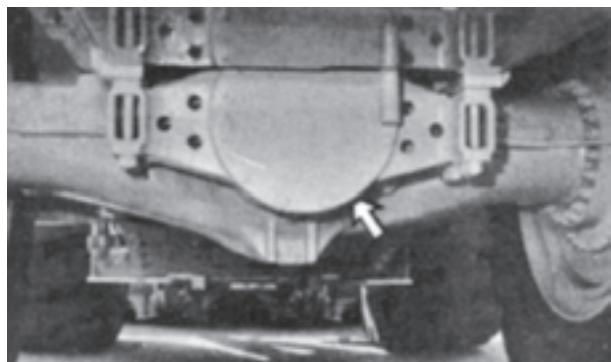

شکل ۱۶۳

۶- پیچ محل پر کردن روغن دیفرانسیل را بردارید.
۷- دیفرانسیل عقب را تا زیر محل پر کردن روغن، پر کنید.

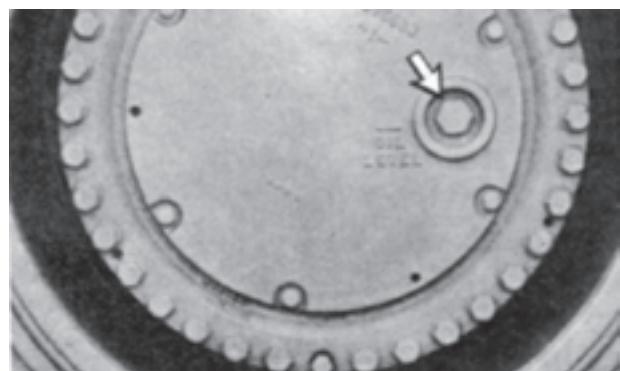


شکل ۱۶۴

۸- چرخ های عقب را به نحوی قرار دهید که پیچ های محل پر کردن روغن، با مرکز چرخ در یک امتداد قرار گیرند.
پیچ های محل پر کردن روغن را بردارید.

۹- هر دو فاینال درایو عقب را، به آرامی، تا زیر محل پر کردن روغن، پر کنید. پیچ های محل پر کردن روغن را تمیز و نصب کنید.


پین های پایینی اتصال جام
گریس کاری کنید.

قبل از گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

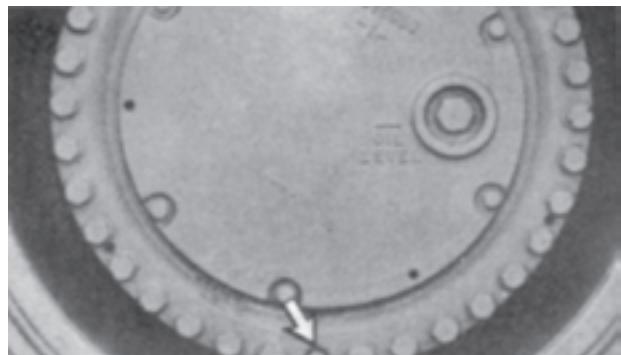

شکل ۱۶۰

۱- هر یک از چرخ های عقب را، به نحوی قرار دهید که پیچ تخلیه در قسمت پایین قرار گیرد.
پیچ های تخلیه را بردارید و روغن را خالی کنید.

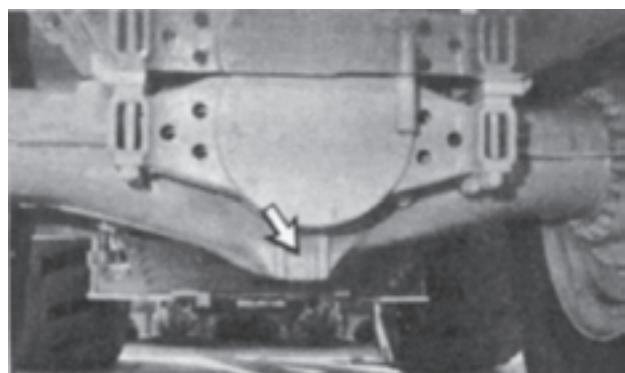


شکل ۱۶۱

۲- پیچ تخلیه دیفرانسیل عقب را بردارید تا روغن تخلیه شود.


۳- پیچ های تخلیه دیفرانسیل و فاینال درایو را تمیز کنید.

۴- پیچ های تخلیه دیفرانسیل و فاینال درایو را نصب کنید.

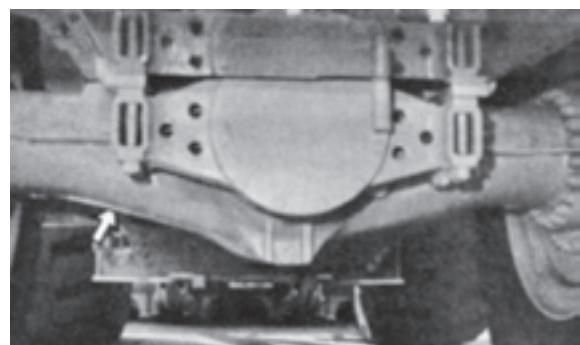

شکل ۱۶۲

گریس پمپ را از گریس بر کنید. تا زمانی که گریس از سر گریس پمپ خارج شود، پمپ بزنید.
محور پایینی چهارشاخ گارдан
گریس خورها را گریس کاری کنید.
قبل از گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

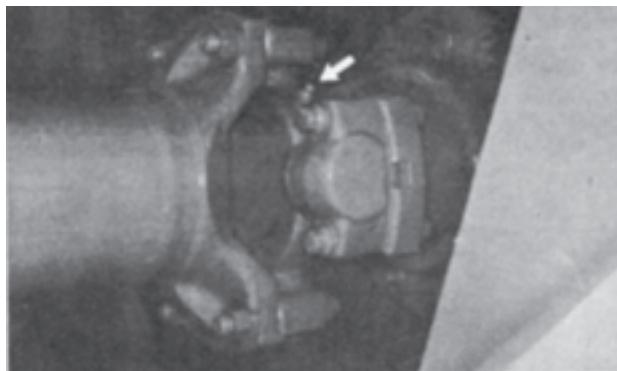

شکل ۱۶۶

یک گریس خور چهارشاخه گاردان جلویی را گریس کاری کنید.




شکل ۱۶۷

دو گریس خور وسط چهارشاخه گاردان را گریس کاری کنید.



شکل ۱۶۸

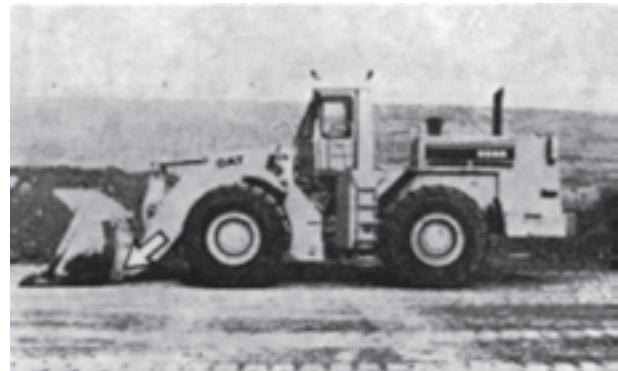

شکل ۱۶۵

- ۱- در پوش‌های نگه‌دارنده‌های پین اتصال جام بیرونی و داخلی را بردارید.
- ۲- از قسمت‌های انتهایی پین، پیچ‌های روغن را بردارید.
- ۳- در انتهای خارجی پین، یک گریس خور مناسب نصب کنید.
- ۴- از طریق مجرای گریس خور، درون پین را گریس بزنید تا گریس از سمت دیگر پین خارج شود. پین را کاملاً گریس کاری کنید.

- ۵- گریس اضافی را از روی انتهای پین پاک کنید. یک درپوش تمیز، بر روی پین نصب کنید.
- ۶- بر روی نگه‌دارنده‌ی داخلی پین اتصال جام، یک درپوش نو نصب کنید.
- ۷- گریس خور را از پین خارج کنید. یک پیچ نو بر روی پین نصب کنید.
- ۸- یک درپوش تمیز، بر روی نگه‌دارنده‌ی خارجی پین اتصال جام نصب کنید.
- ۹- سایر پین‌های اتصال جام را گریس کاری کنید.
- ۱۰- در مجموع چهار پین اتصال باید گریس کاری شوند.

تذکر

از گریس پمپ نو استفاده کنید و یا گریس پمپ و سر آن را با محلول غیرقابل اشتعال بشویید.
گریس پمپ و سر آن را کاملاً خشک کنید.
اطمینان حاصل کنید که در گریس پمپ و سر آن، گریس وجود ندارد.

دو گریس خور عقبی چهار شاخه گاردان را گریس کاری کنید.




شکل ۱۲-۱۷۱

در مجموع پنج گریس خور، باید گریس کاری شوند.


هزار خار شافت محرک — جلویی

گریس خورها را گریس کاری کنید.

قبل از گریس کاری، تمام گریس خورها را تمیز کنید.

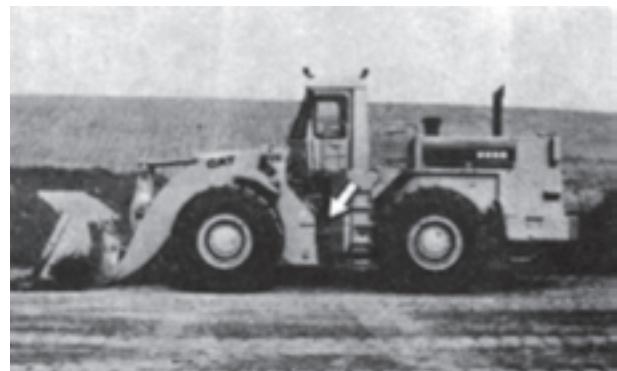

شکل ۱۲-۱۶۹

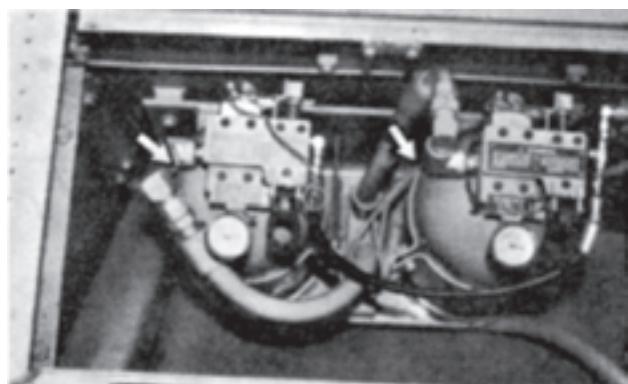


شکل ۱۲-۱۷۲

سیلندرها (کیپول‌ها)ی حاوی مواد اطفای حریق را هر سال، یک بار بردارید و آن‌ها را وزن کنید. این سیلندرها ممکن است خالی شده باشند.

وزن هر یک از سیلندرهای حاوی مواد اطفای حریق باید 29 ± 1 کیلوگرم باشد. اگر وزن سیلندرها مطابق با مقدار ذکر شده باشد، میزان شارژ آن‌ها صحیح است.

توجه: هنگام حمل یا تعمیر دستگاه و یا سیلندرهای حاوی مواد اطفای حریق، به منظور جلوگیری از تخلیه‌ی مواد اطفای حریق، پین‌های قفل کننده باید بر روی شیرها نصب شوند.

قبل از راه اندازی مجدد دستگاه، پین‌های قفل کننده را از وضعیت ذکر شده خارج کنید و در وضعیت عمل کننده قرار دهید.

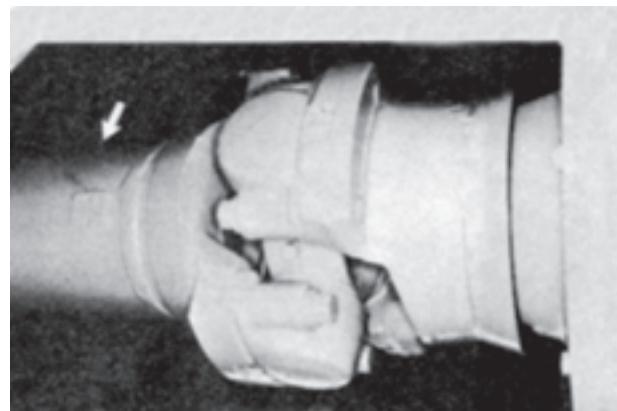

شکل ۱۲-۱۷۰

یک گریس خور هزار خار شافت محرک (جلویی) را گریس کاری کنید.

سیستم اطفای حریق سیلندرهای حاوی مواد اطفای حریق را وزن کنید.



شکل ۱۷۵-۱۲

- ۲- شیر تخلیه را باز کنید تا آب رادیاتور تخلیه شود. شیر تخلیه زیر رادیاتور قرار گرفته است.
- ۳- شیر تخلیه را بیندید. سیستم را با محلول پاک کننده پر کنید. از مواد پاک کننده‌ی موجود در بازار یا ۱ کیلوگرم بی‌سولفات سدیم، در هر ۳۸ لیتر آب (به عنوان پاک کننده)، استفاده کنید.
- ۴- موتور را روشن کنید. پس از نیم ساعت موتور را خاموش نموده و محلول پاک کننده را تخلیه کنید.
- ۵- در حالی که موتور خاموش است، سیستم را با آب بشویید تا زمانی که آب تخلیه شده کاملاً شفاف و تمیز شود.
- ۶- شیر تخلیه را بیندید. سیستم را با خنثی کننده پر کنید. از مواد خنثی کننده موجود در بازار استفاده کنید.
- ۷- موتور را برای ده دقیقه روشن کنید. موتور را خاموش کنید و ماده‌ی خنثی کننده را تخلیه کنید.
- ۸- در حالی که موتور خاموش است، سیستم را با آب بشویید، تا زمانی که آب تخلیه شده کاملاً شفاف و تمیز شود. شیر تخلیه را بیندید.
- ۹- سیستم را با آب تمیز پر کنید و برای پنج دقیقه موتور را روشن نگهدارید. موتور را خاموش و آب را تخلیه کنید. شیر تخلیه را بیندید.
- ۱۰- در صورت لزوم، مرحله‌ی ۹ را چندین بار تکرار کنید، تا زمانی که آب تخلیه شده، کاملاً شفاف و تمیز شود.

سرویس ۳۰۰۰ ساعته یا ۲ ساله

آب رادیاتور

آب رادیاتور را تعویض کنید.


هر ۲۰۰۰ ساعت یا سالی یک بار، آب رادیاتور را عوض کنید. اگر مواد ضدزنگ و مواد مخصوص کاتریپیلار را به سیستم خنک کننده اضافه می‌کنید، زمان تعویض آب رادیاتور را به ۴۰۰۰ ساعت یا ۲ سال یک بار افزایش دهید.

اگر آب رادیاتور کثیف شد و یا حباب‌های هوا در آن مشاهده گردید، در فواصل زمانی کوتاه‌تر، آب رادیاتور را تعویض کنید.




شکل ۱۷۳-۱۲

دربوش رادیاتور در قسمت بالای کابوت قرار گرفته است.

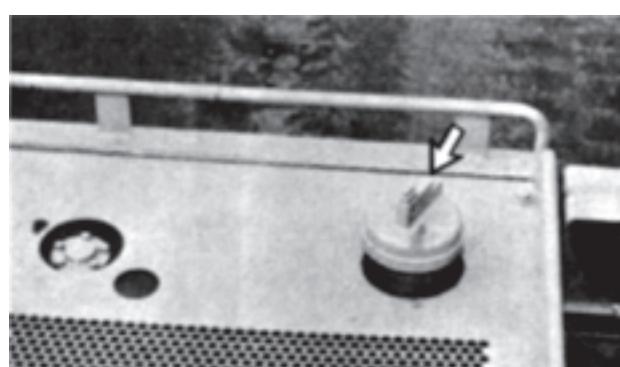


شکل ۱۷۴-۱۲

۱- در پیش رادیاتور را به آرامی بردارید تا فشار خارج شود.

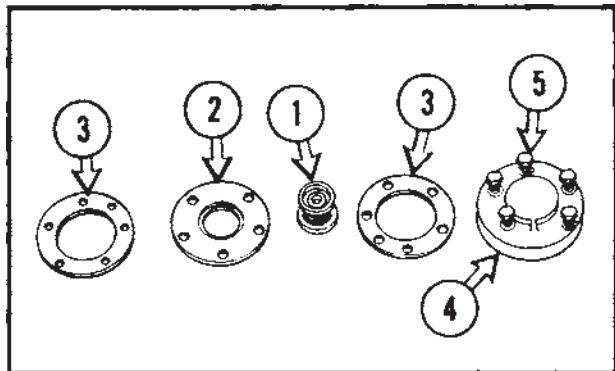

شکل ۱۲-۱۷۸

- ۲- پیچ‌های شیر را بردارید و شیر را بردارید.
- ۳- شیر (۱)، کاسه نمد (۲) و واشر (۳) را بازدید و در صورت لزوم تعویض کنید.
- ۴- درپوش شیر (۴) و پیچ‌های نصب (۵) را بازدید کنید.
- ۵- اجزا و شیر فشارشکن را نصب کنید.
- ۶- سطح آب رادیاتور را بازدید کنید. سطح آب رادیاتور باید ۱ سانتی متر زیر گلویی رادیاتور باشد.
- ۷- درپوش رادیاتور را نصب کنید.
- قسمت بیرونی تیغه‌های رادیاتور را تمیز کنید.

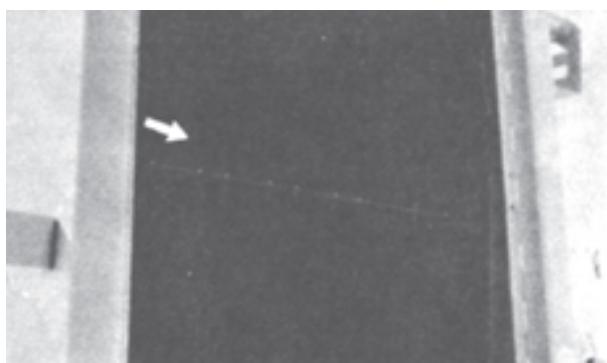

شکل ۱۲-۱۷۹

جهت تمیز کردن تیغه‌های رادیاتور از گرد و غبار و آشغال، می‌توانید از فشار آب یا بخار استفاده کنید. استفاده از فشار هوا ترجیح داده می‌شود.

۱۱- محلول خنک‌کننده را (آب رادیاتور) در سیستم

بریزید.

۱۲- در زمانی که درپوش رادیاتور را برداشته‌اید، موتور

را روشن کنید تا ترمومتر باز شده، سطح آب رادیاتور ثابت شود.

۱۳- سطح آب رادیاتور باید ۱ سانتی متر زیر گلویی رادیاتور


باشد.

۱۴- اگر واشر آسیب دیده باشد، درپوش رادیاتور را

تعویض کنید.

۱۵- موتور را خاموش کنید.

شیر فشارشکن سیستم خنک‌کننده را تمیز کنید

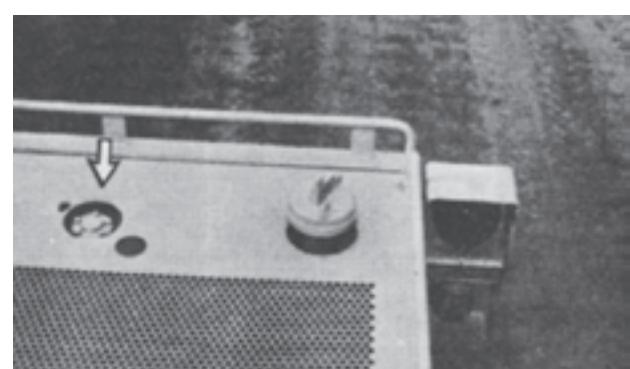


شکل ۱۲-۱۷۶

اگر سیستم خنک‌کننده بیش از حد داغ یا آب رادیاتور بیش‌تر از اندازه‌ی معمول، کم شد، شیر فشارشکن را تمیز یا تعویض کنید.

۱- درپوش رادیاتور را به آرامی باز کنید تا فشار تخلیه

شود.

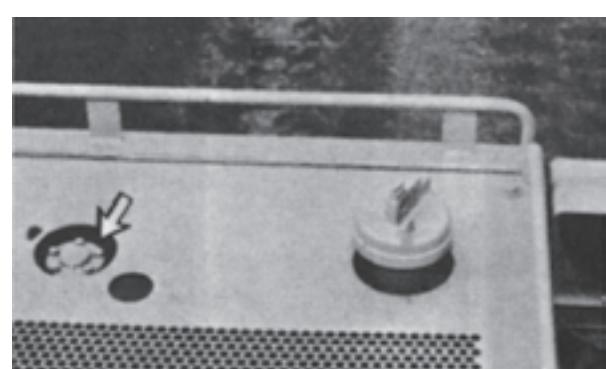

شکل ۱۲-۱۷۷

خودآزمایی

- ۱- چرا برای بادکردن لاستیک‌های ماشین آلات سنگین از نیتروژن استفاده می‌شود؟
- ۲- چه احتیاط‌هایی باید هنگام بادکردن لاستیک‌ها صورت گیرد؟
- ۳- سیستم خنک‌کننده‌ی لودر به چه سرویس‌ها و نگهداری‌هایی نیاز دارد؟
- ۴- نوع و غلظت ضدیغ مورد استفاده در رادیاتور باید چگونه باشد؟
- ۵- مواد مخصوص ضدزنگ چه کاربردی در رادیاتور دارند؟
- ۶- چگونگی تعویض آب رادیاتور را با مشخصات محلول‌های مورد نیاز بیان کنید.
- ۷- گرم‌کننده‌ی سوخت چیست؟ در چه موقعی باید آن را به کاربرد یا آن را از دستگاه جدا کرد؟
- ۸- برنامه‌ی نمونه‌گیری از روغن موتور تحت چه شرایطی و برای چه منظوری انجام می‌شود؟
- ۹- آزمایش‌های مربوط به نمونه‌گیری روغن چه مواردی را شامل می‌گردد؟
- ۱۰- گریس کاری چگونه و با چه نوع گریسی در لودرها انجام می‌شود؟