

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۲-۸۷-۹۱/۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۴/۹۱/۴۱/۲-۷-۸۸</p>
---	--

گام دوم

از « نقطه‌ی ۵۰ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد.)، در این مدل « ۱۹/۵ سانتیمتر »، پایین بیاید تا « نقطه‌ی ۵۱ » به دست آید.

(پستگی بے مدل دارد.)، ۱۹/۵ سانتیمتر ۵۱ ۵۰.

در خط مرکزی پشت «نقطه‌ی ۵۱» را گونیا کنید و خط را
ادامه دهید (عرض ۵۲). بستگی به مدل و طراحی آن
دارد.) تا «نقطه‌ی ۵۲» به دست آید.

نقطه‌ی ۵۲» را به «نقطه‌ی ۴۸» و صا کند.

(طاحر لیهی، بقہ سستگہ، بے مدل دار د.) خط لیهی، بقہ ۴۸۔ ۵۲.

تکه‌ی بقه «۵۰. ۵۱. ۵۲. ۴۸» را ولت کنید.

در این مدل برای زیر یقه‌ی هفت (ملوانی) تکه‌ای در نظر گرفته شده است که باید طراحی شود.

برای تکه‌ی زیر یقه‌ی هفت، از «نقطه‌ی ۴۸» به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به مدل دارد). بالا بروید تا «نقطه‌ی ۵۳» به دست آید.

۴۸. ۵۳ سانتیمتر (ستگی، یه مدل دارد.) ، ۸/۵

۴۸. «را قطع کند و «نقطه‌ی ۵۴» به دست آید.
۴۹. از «نقطه‌ی ۵۳» خطی موازی با خط کمر رسم کنید تا خط


٥٣. تکه‌ی «٥٣. ٤٨. ٥٤. راجدگانه قیچی کنید.

تکه‌ی زیریقه‌ی هفت (ملوانی)

□ از «نقطه‌ی ۴۸» خط یقه «۵۰ . ۴۹ . ۴۸» را قیچی کنید.

□ تکه‌ی یقه «۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۲.» رارولت کنید.


شکل ۱-۱۸۳

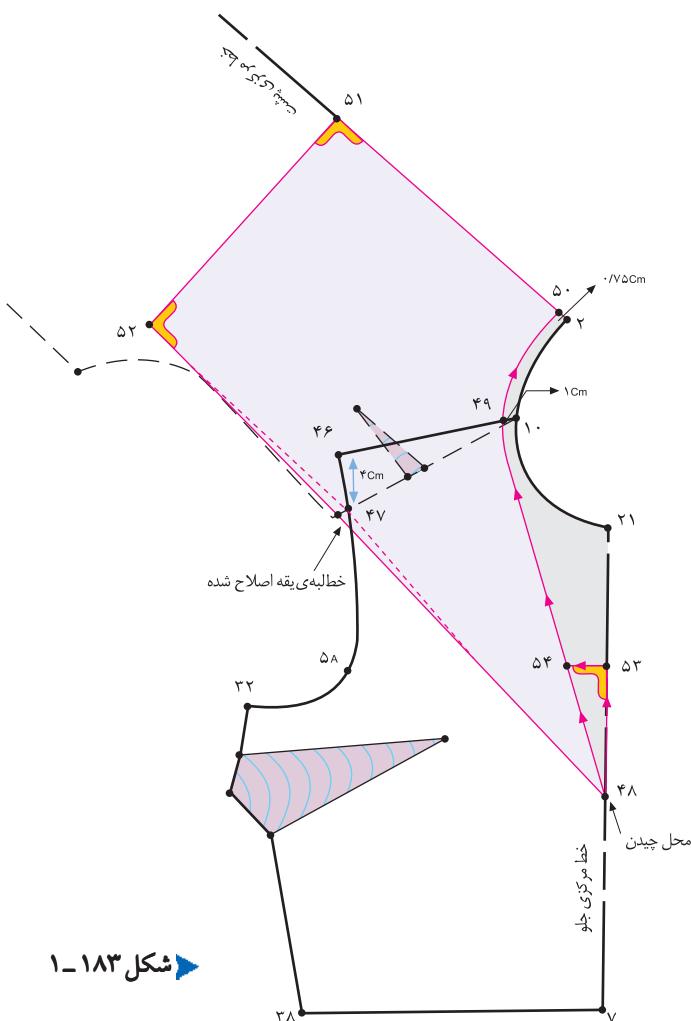

(شکل ۱-۱۸۴)

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۴۱/۲/۴-۸۸۷-۹۱/۴۱/۲</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۴-۲/۹۱/۴۱/۲-۷۸</p>
--	--

گام سوم

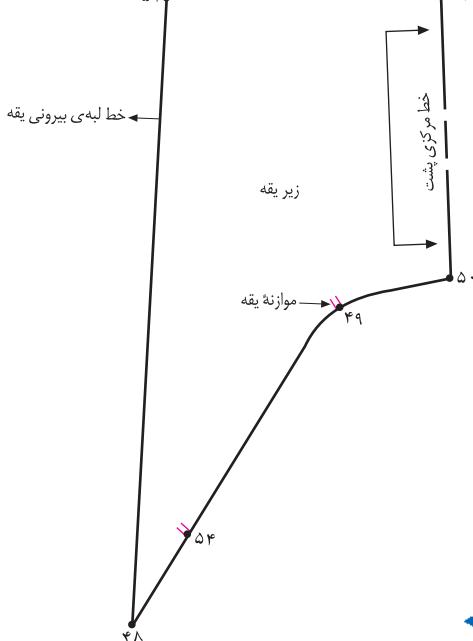


شکل ۱-۱۸۵

الگوی بالاتنه‌ی پشت و جلو را که در قسمت سرشناء سنجاق شده بود، جدا کنید.

خط مرکزی پشت یقه را روی دولای بسته قرار دهید. این، تکه‌ی زیر یقه است.

تکه‌ی زیر یقه ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۴۸.

علامت «راستای پارچه» و «نقطه‌ی ۴۹» تقاطع سرشناء و «نقطه‌ی ۵۴» محلّ وصل تکه‌ی زیر یقه‌ی هفت را مشخص کنید. (شکل ۱-۱۸۵)

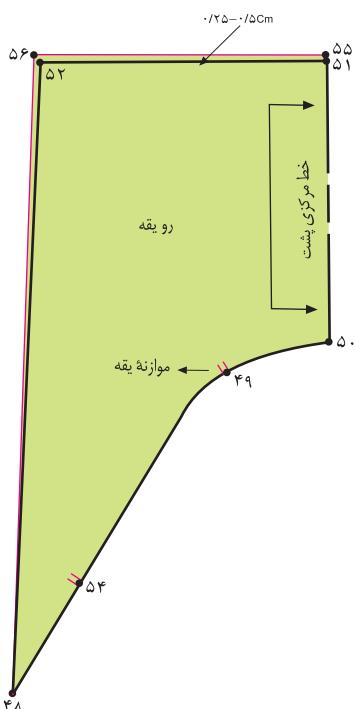

شکل ۱-۱۸۶


گام چهارم

از نقاط «۵۱ و ۵۲» به اندازه‌ی «۰/۲۵-۰/۵ سانتیمتر» (بستگی به ضخامت پارچه دارد). بیرون بیایید تا نقاط «۵۵ و ۵۶» به دست آید.

«نقطه‌ی ۵۵» را به «نقطه‌ی ۵۶» و از آن جا به «نقطه‌ی ۴۸» به گونه‌ای ترسیم کنید که در «نقطه‌ی ۴۸» به صفر برسد. این تکه، رو یقه است. (شکل ۱-۱۸۶)

تکه‌ی رو یقه ۵۰. ۵۵. ۵۶. ۴۸.

۱۰




شکل ۱-۱۸۷

- تکه‌ی زیر یقه‌ی هفت «۵۳» .۴۸..۵۴.. را آماده کنید.
از « نقطه‌ی ۴۸. » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به سایز الگو
دارد.) در این مدل « ۵ سانتیمتر » پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۸ »
به دست آید.

(ستگی، یه سایز الگو دارد). در اینجا، ۵ سانتیمتر ۵۸.. ۴۸.

- از « نقطه‌ی ۵۴ » به اندازه‌ی دلخواه (بستگی به سایز الگو ۱) دارد.) در این مدل « ۴ سانتیمتر » بیرون بیاید تا « نقطه‌ی ۵۷ » به دست آید.




◀ ١-١٨٨، شکار

- (بستگی به سایز الگو دارد). در اینجا، ۴ سانتیمتر ۵۷.. ۵۴.. از «نقطه‌ی ۵۸» خطی موازی با خط «۵۳.. ۵۷.» رسم کنید

از «نقطه‌ی ۵۷» خطی موازی با خط «۴۸.. ۵۴..» رسم کنید؛ به گونه‌ای که خط ترسیم شده از «نقطه‌ی ۵۸» را قطع کند و «نقطه‌ی ۵۹» به دست آید. (شکل ۱-۱۸۷)

گام ششم

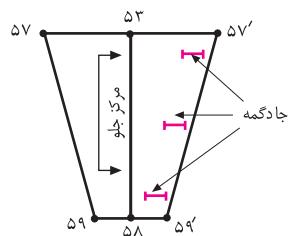

◀ ١-١٨٩، شکار

- خط ۵۸ . ۵۳ » خط مرکزی جلو است و باید روی دولای
بسته قرار گیرد. (شکل ۱-۱۸۸)

هنگام دوخت تکه‌ی «۵۸ . ۵۳ . ۵۷ . ۵۹»

(زیر یقه‌ی هفت) یک طرف آن به یک طرف خط «۴۸ . ۴۸ . ۵۴»

بالاتنه دوخته می‌شود و روی سمت دیگر آن جادگمہ زده شده

وبادگمہ به خط «۴۸ . ۵۴» وصل می‌شود. (شکل ۱-۱۸۹)

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴۸۷ و ۸۸



برای ترسیم سجاف جدای قسمت جلو، عیناً همانند سجاف

یقه‌ی هفت (۷) عمل کنید. (شکل ۱-۱۹۰)

٤٨ . ٦٠ سانتیمتر تقریباً

۴ سانتیمتر ۶۲ . ۴۹


۲۰ سانتیمتر کوتاه‌تر از «۶۲. ۶۲. ۴۹.»

۶۲. ۶۱. ۶۰ موازی ۴۹. ۴۸.


سجاف جدای جلو ۴۸.. ۴۹.. ۶۲.. ۶۱.. ۶۰..

خط مرکزی سجاف جلو روی دولای بسته قرار می گیرد.

شکل ۱-۱۹۰

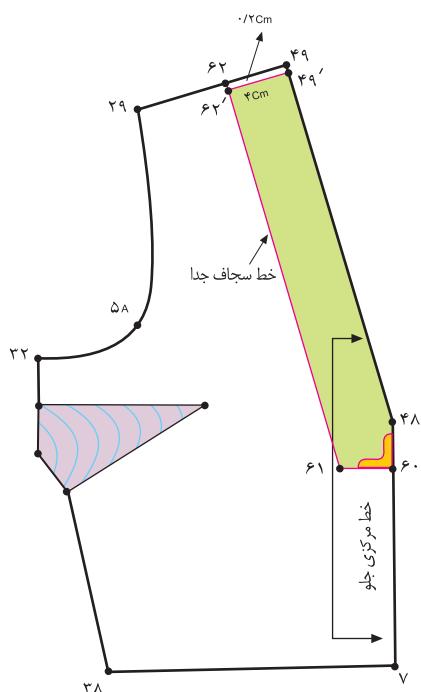

شکل ۱-۱۹۰

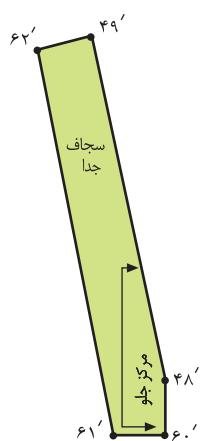

شکل ۱-۱۹۱