

یقه‌ی آرشال



استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

دل‌اف

گام‌های اول



از روی الگوی بالا تنهٔ جلو که پنس سینهٔ آن به پهلو منتقل شده است، رولت کنید.

خط دگمهٔ خور ۴۸. ۴۹

از « نقطهٔ ۴۹ » خطوط یقهٔ هفت ترسیم شده را قیچی کنید. (شکل ۱-۲۰۹)

از « نقطهٔ ۲۲ »، ابتدای سرشانهٔ جلو، به اندازهٔ دلخواه

(بستگی به گشادی یقه دارد)، در این مدل « ۵ سانتیمتر »، گشاد کنید تا « نقطهٔ ۴۶ » به دست آید.

(بستگی به گشادی یقه دارد.) ۲۲. ۴۶

از « نقطهٔ ۲۱ » به اندازهٔ دکلهٔ یقه (بستگی به مدل دارد.) در این مدل « ۱۱ سانتیمتر » پایین بیایید تا « نقطهٔ ۴۷ » به دست آید.

(بستگی به مدل دارد.) در این مدل، ۱۱ سانتیمتر ۲۱. ۴۷ به وسیلهٔ خط کش « نقطهٔ ۴۶ » را به « نقطهٔ ۴۷ » وصل کنید.

خط جدید یقهٔ هفت ۴۶. ۴۷


برای جلوگیری از گشاد شدن یقه یک پنس به اندازهٔ « ۱ سانتیمتر » روی خط « ۴۷. ۴۶ ». رسم کنید و انتهای آن را تا « نقطهٔ B » (سرسینه) ادامه دهید.

از « نقطهٔ B » (سرسینه) خطی به انتهای پنس پهلو « نقطهٔ ۴۳ » رسم کرده، این خط را قیچی کنید.

از « نقطهٔ ۷ » تقاطع خط مرکزی جلو و خط کمر به اندازهٔ دگمهٔ خور، در این مدل « ۲ سانتیمتر » بیرون بیایید تا « نقطهٔ ۴۸ » به دست آید.


(اندازهٔ دگمهٔ خور) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۷. ۴۸

از « نقطهٔ ۴۸ » خط دگمهٔ خور موازی با خط مرکزی جلو، خطی رسم کنید.

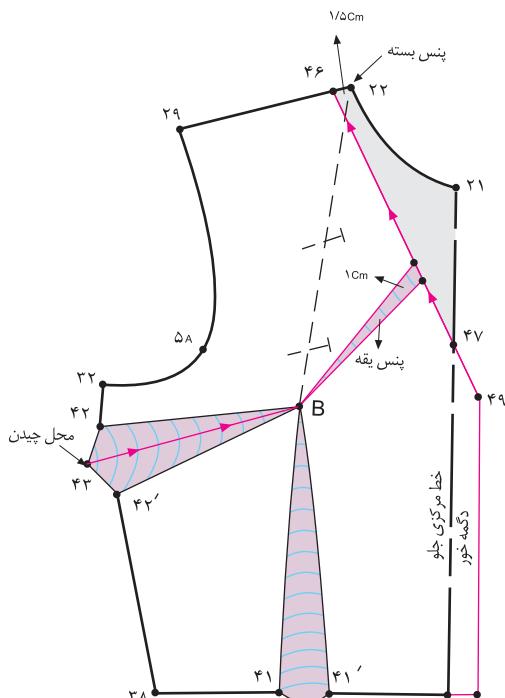


شکل ۱-۲۰۹

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹۷ و ۸۸</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷ و ۸۸</p>
---	--

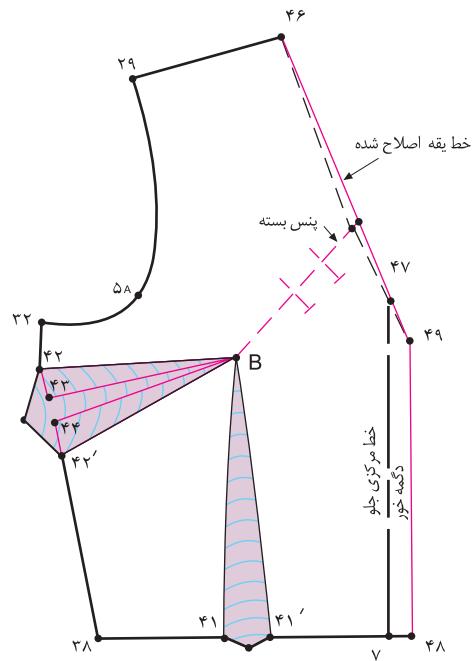

شکل ۱-۲۱۰

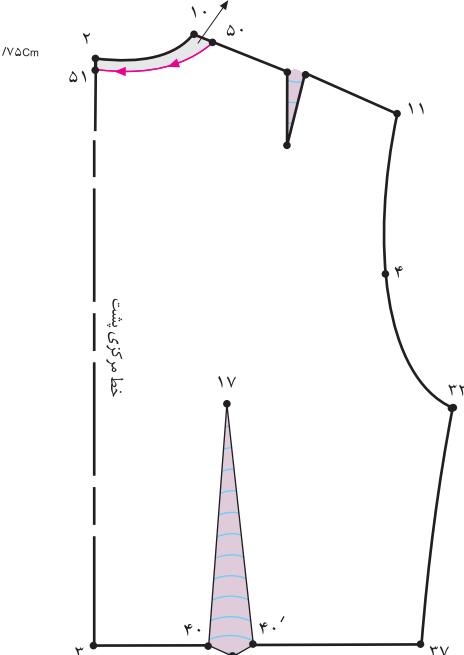

شکل ۱-۲۱۱

- پنس «۱ سانتیمتر» یقه را روی خط «۴۶ . ۴۷ . ۴۶» بیندید.
- پس از بستن پنس یقه، خط یقه‌ی «۴۶ . ۴۶ . ۴۹» را دوباره رسم کرده و اصلاح کنید.
- زیر خط «۴۳ . B.» پنس پهلو، کاغذ بچسبانید و اوامان طبیعی به وجود آمده از انتقال پنس را مشخص کنید.

(شکل ۱-۲۱۰)



- از « نقطه‌ی ۱۰ » به اندازه‌ی فاصله‌ی « ۴۶ . ۲۲ » در سرشانه‌ی جلو (در سرشناء‌ی جلو) داخل شوید تا « نقطه‌ی ۵۰ » به دست آید.
- ۱۰ . ۵۰ ۲۲ . ۴۶ . ۱۰ سانتیمتر
- از « نقطه‌ی ۲ » خط مرکزی پشت به اندازه‌ی « ۷۵ . ۰ سانتیمتر » (معمولًاً $\frac{1}{2}$ فاصله‌ی ۵۱) در نظر گرفته می‌شود.
- پایین بیایید تا « نقطه‌ی ۵۱ » به دست آید.

در این مدل، ۷۵ . ۰ سانتیمتر ۵۱

- به وسیله‌ی خطی هلالی شکل نقاط « ۵۰ و ۵۱ » را به یکدیگر وصل کنید. خط یقه‌ی جدید پشت به دست می‌آید. سپس این خط را قیچی کنید. (شکل ۱-۲۱۱)

خط جدید یقه‌ی پشت ۵۰ . ۵۱



* بهتر است قبل از گشاد کردن حلقه‌ی گردن پشت و جلو، الگوی پشت و جلو را با یکدیگر مماس کرده، سپس گشاد کنید.

<p>واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۹-۷۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴</p>	<p>استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره شناسایی: ۷-۸۸/۹۱/۴۱/۲/۴</p>
--	--

گام چهارم

□ الگوی جلو را موازی با خط عمود کاغذ قرار دهید.

□ از «نقطه‌ی ۴۶» خطی را در امتداد سرشانه جلو «۴۶. ۵۲» رسم کنید.

□ بالاتنه‌ی پشت را در «نقطه‌ی ۴۶» روی بالاتنه‌ی جلو طوری قرار دهید که نقاط گردن جلو* و پشت بر هم منطبق شود، ولی سرشانه‌ها بر عکس هم‌دیگر قرار گیرد.

□ خط سرشانه‌ی پشت در امتداد خط رسم شده‌ی سرشانه جلو، طوری قرار می‌گیرد که فاصله‌ی «نقطه‌ی ۱۱» با خط رسم شده از سرشانه‌ی پشت ۸ سانتیمتر داشته باشد.

□ از «نقطه‌ی ۴۶» به اندازه‌ی پایه‌ی ** یقه (در این مدل ۲ سانتیمتر) داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۲» به دست آید.

(پایه‌ی یقه) در این مدل، ۲ سانتیمتر ۵۲. ۴۶.


□ از ابتدای خط مرکزی پشت «نقطه‌ی ۵۱» به اندازه‌ی «۳ سانتیمتر» علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۵۳» به دست آید.

۵۱. ۵۳ ۳ سانتیمتر

□ «نقطه‌ی ۵۳» را به «نقطه‌ی ۵۲» به صورت هلالی شکل و «نقطه‌ی ۲» را به «نقطه‌ی ۴۹» وصل کنید. (شکل ۱-۲۱۲)

□ خط پایه‌ی یقه در پشت ۵۲. ۵۳

□ خط شکست یقه ۵۲. ۴۹

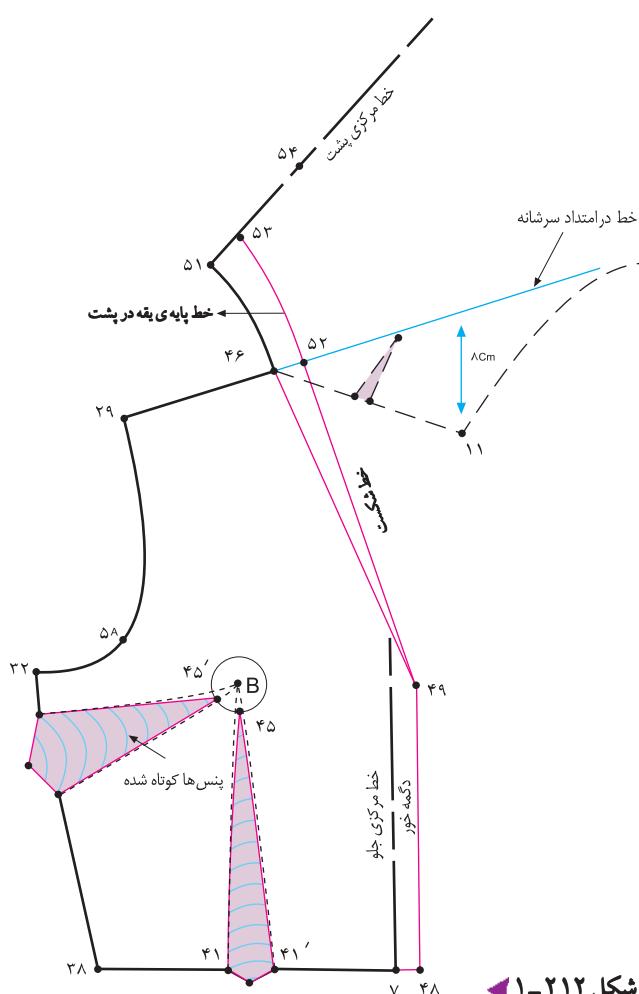

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹	استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲ الگوی انواع یقه شماره‌ی شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۷
---	--

گاه خوبی

- از «نقطه‌ی ۵۳» به اندازه‌ی پهناهی یقه در مرکز پشت (بستگی به مدل دارد)، در این مدل «۶ سانتیمتر»، علامت بگذارید تا «نقطه‌ی ۵۴» به دست آید.


(بستگی به مدل دارد) در این مدل، ۶ سانتیمتر ۵۴.

- از «نقطه‌ی ۵۴» به نسبت ضخامت پارچه (در این مدل «۵۰ سانتیمتر») پایین بیایید تا «نقطه‌ی ۵۵» به دست آید.

(به نسبت ضخامت پارچه) در این مدل، ۵۰ سانتیمتر ۵۵.

- «نقطه‌ی ۵۵» را حدوداً به اندازه‌ی «۱۰۵ سانتیمتر» گونیا کرده، سپس خط لبه‌ی یقه‌ی **آرشال را ترسیم کنید.

- پهناهی یقه در قسمت سرشاره و مرکز پشت بستگی به مدل دارد. معمولاً، پهناهی یقه در مرکز پشت «۱ سانتیمتر» بیشتر از پهناهی یقه در سرشاره است. (شکل ۱-۲۱۳)

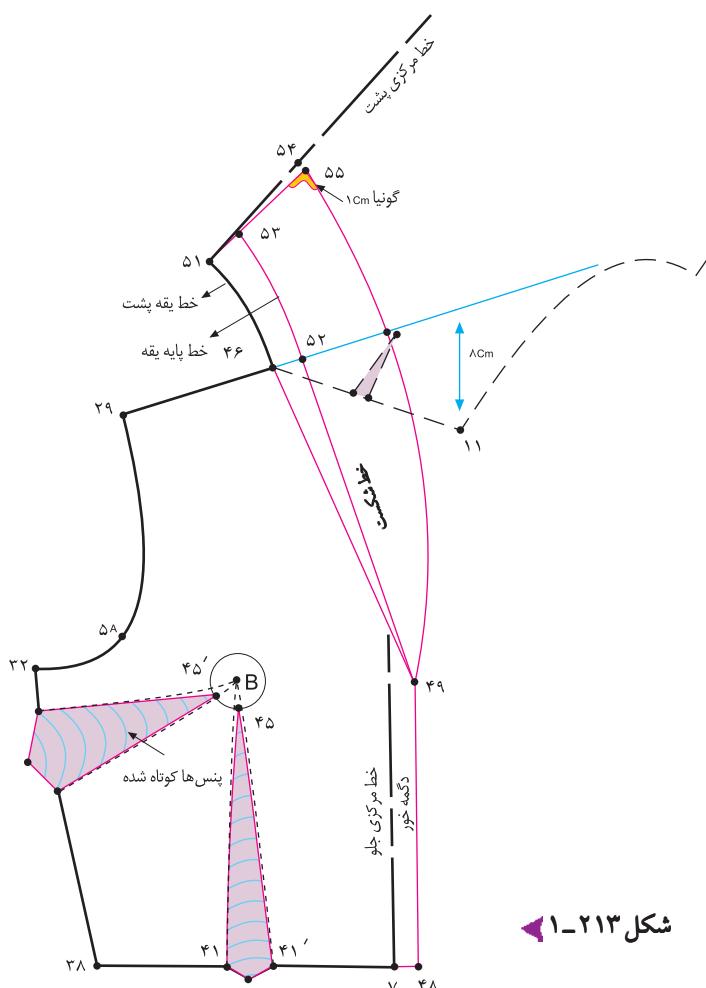

شکل ۱-۲۱۳

- * اگر «نقطه‌ی ۵۰» را به اندازه‌ی «۱۰۵ سانتیمتر» گونیا نکنید، پشت یقه زاویه دار و بدفرم خواهد شد.
- ** خط لبه‌ی بیرونی یقه را می‌توانید در جهات مختلف تغییر دهید و طرح‌های مختلفی را روی آن پیاده کنید.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۸۸۷-۹۱/۴۱/۲/۴

کشمکش

خطوط یقه‌ی آرشال شامل: «پایه‌ی یقه، خط شکست و خط

لبه‌ی بیرونی یقه» را مشخص کنید.

تکه‌ی یقه‌ی آرشال ۵۱. ۵۵. ۴۹. ۴۶. راهراه با بالاتنه‌ی جلو رولت کنید.

الگوی بالاتنه‌ی جلو و پشت را از یکدیگر جدا کرده، خطوط اضافه‌ی یقه را در قسمت پشت پاک کنید.

برای به دست آوردن سجاف یقه، از «نقطه‌ی ۴۶» به اندازه‌ی ۴-۳ سانتیمتر روی خط سرشانه، داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۶» به دست آید.

۴-۳ سانتیمتر ۵۶. ۴۶.

از «نقطه‌ی ۷» خط مرکزی جلو به اندازه‌ی «دگمه خور به اضافه‌ی ۱ سانتیمتر» داخل شوید تا «نقطه‌ی ۵۷» به دست آید.


۷. ۵۷. ۳cm (۲cm + ۱cm) دگمه خور + ۱ سانتیمتر

از «نقطه‌ی ۵۷» موازی با خط مرکزی جلو تا حدود ۲-۱ سانتیمتر مانده به «نقطه‌ی ۴۹»، خط سجاف را رسم کنید. (شکل ۱-۲۱۴)

از «نقطه‌ی ۵۶» تقریباً خطی موازی با خط شکست رسم کنید تا خط رسم شده از «نقطه‌ی ۵۷» را قطع کند.

خطوط سجاف جدا یقه‌ی آرشال ۴۹. ۵۵. ۵۳. ۵۱. ۴۶. ۵۶. ۵۷. ۴۸

و خطوط شکست و مرکزی جلو را رولت کنید.

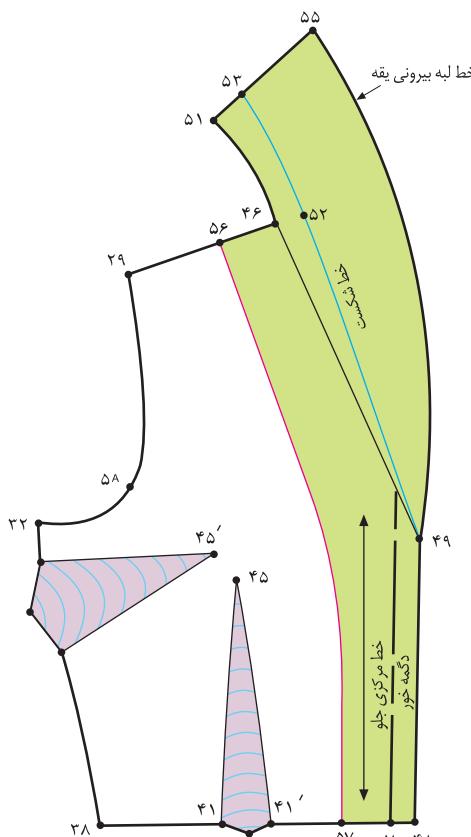


شکل ۱-۲۱۴

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸و۷-۹۱/۴۱/۲/۴-۹

گفتم

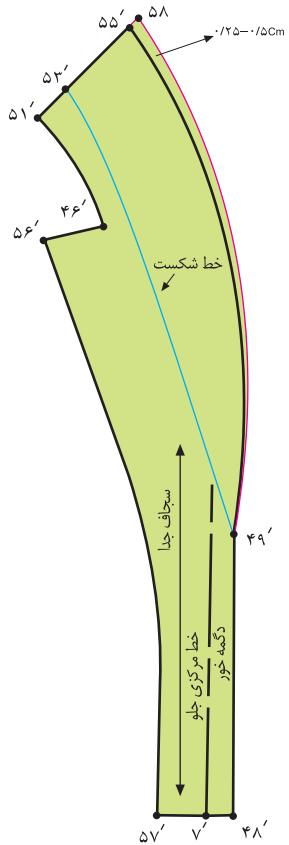

◀ شکل ۱-۲۱۵


برای به دست آوردن سجاف جدای یقه، از «نقطه‌ی ۵۵. ۵۵» در حدود ۲۵° -۵ سانتیمتر (بستگی به ضخامت پارچه دارد.) بیرون بیایید تا «نقطه‌ی ۵۸» به دست آید.

(به نسبت ضخامت پارچه ۲۵° -۵ سانتیمتر ۵۸.. ۵۵..)


«نقطه‌ی ۵۸» را به وسیله‌ی خط کش منحنی به «نقطه‌ی ۴۹. ۴۹» به گونه‌ای رسم کنید که در «نقطه‌ی ۴۹. ۴۹» به صفر برسد.

(شکل ۱-۲۱۵)


درصورتی که بخواهید سجاف را دو تکه کنید، می‌توانید «۴۳ سانتیمتر» از «نقطه‌ی ۴۹. ۴۹» پایین آمده «خط ۶۰° -۵۹» ترسیم و سپس چیده شود. (شکل‌های ۲۱۷، ۲۱۸ و ۲۱۶)

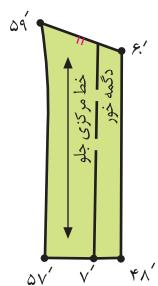

▲ شکل ۱-۲۱۸

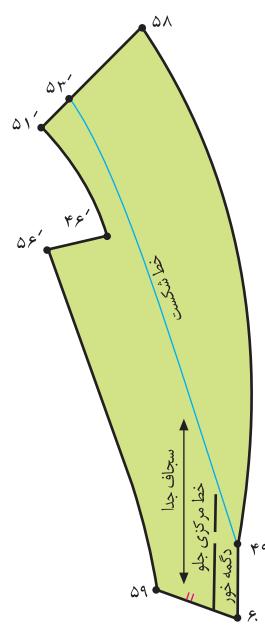


▲ شکل ۱-۲۱۷

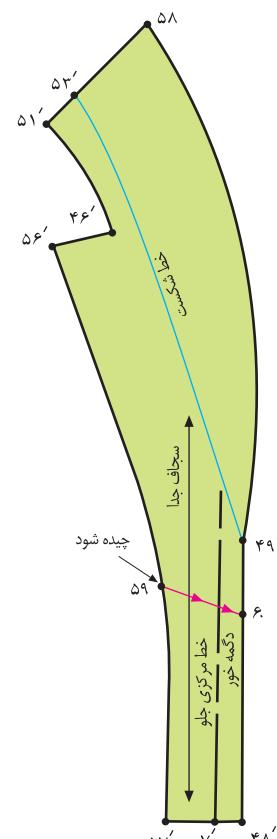


▲ شکل ۱-۲۱۶


واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره شناسایی: ۹۱/۴۱/۲/۴-۹۷-۸۸

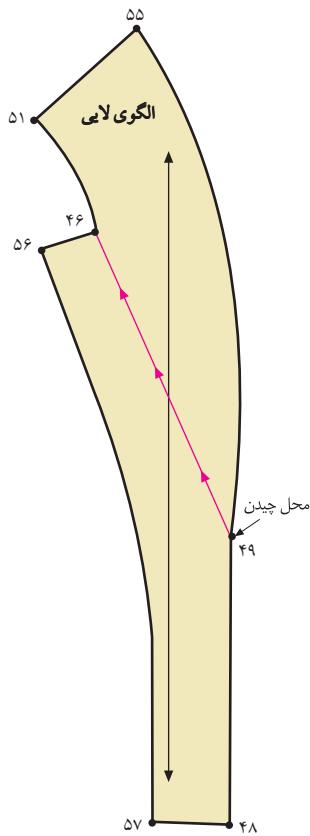

شکل ۱-۲۱۹

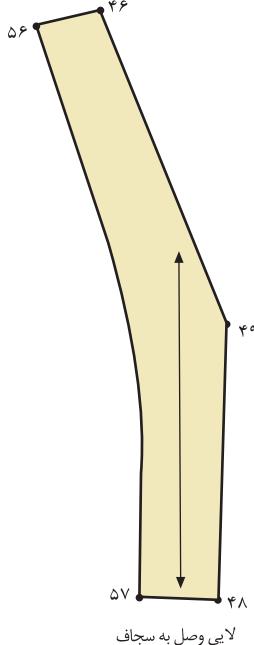

به سجاف وصل کنید. (شکل ۱-۲۲۱) هنگام دوخت «۴۸. ۴۹. ۵۶. ۵۷.»، لایی را

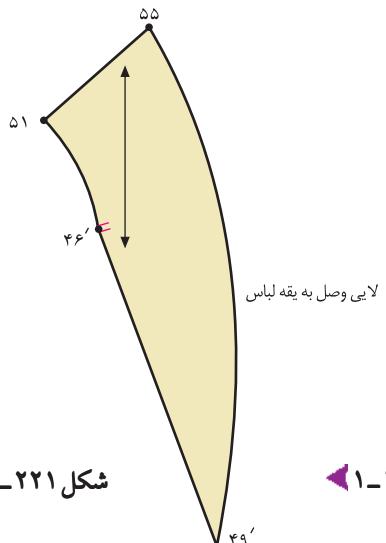

◀ ۲۲۱- شکل

شکل ۱-۲۲۰

۱۶۱

* در صورتی که بخواهد از روش لایی جدا استفاده کند، برای خطوط «۴۹.»، «۴۶.» و «۴۹.»، «۱۵. سانیتیر» قادر به گذارید و لایی را پرس بشنید.



خط لبه بیرونی یقه (خارجی یقه) متناسب با مدل یقه تغییر می کند.

استاندارد مهارت: نازک دوزی زنانه درجه ۲
الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

واحد کار: توانایی ترسیم الگوی انواع یقه
شماره‌ی شناسایی: ۹-۴۱/۴۱/۲/۴ و ۸۸ و ۷-۹۱/۴۱/۲/۴

آزمون عملی




در این صفحه انواع مدل یقه‌ی آرشال را مشاهده می‌کنید، آیا می‌توانید با راهنمای هنرآموز محترم
الگوی یقه و سجاف آنان را ترسیم کنید؟

بچی پروری آنالوگی بچی آمریکان



مدل ب

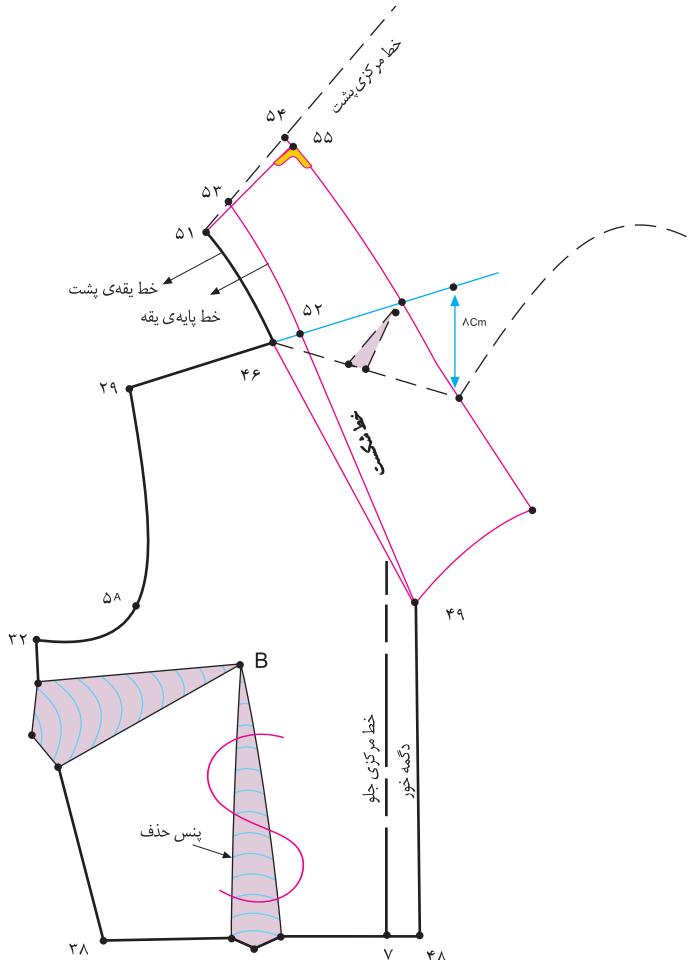

■ این گام عیناً همانند گام‌های اوّل، دوم، سوم، چهارم و پنجم در مدل الف است؛ با این تفاوت که طراحی لبه‌ی خارجی یقه تغییر کرده است.

■ خط سرشانه‌ی پشت در امتداد خط رسم شده‌ی سرشانه‌ی جلو، طوری قرار می‌گیرد که فاصله‌ی « نقطه‌ی ۱۱ » با خط رسم شده از سرشانه‌ی پشت « ۸ سانتیمتر » فاصله داشته باشد.

دگمه‌خور، ۲ سانتیمتر . ۴۸ . ۷.
در این مدل، حذف شود . پنس زیر سینه

در این مدل، ۲ سانتیمتر ۵۲ . ۴۶ .
۳ سانتیمتر ۵۱ . ۵۳

خط پایه‌ی یقه در پشت ۵۳ . ۵۲

خط شکست یقه ۴۹ . ۵۲

(بستگی به مدل دارد). در این مدل، ۶ سانتیمتر ۵۴ . ۵۳ .
(به نسبت ضخامت پارچه) در این مدل، ۵ / ۰ سانتیمتر ۵۵ . ۵۴

■ پنهانی یقه در قسمت سرشانه و مرکز پشت بستگی به مدل دارد. (شکل ۱.۲۲۲)

شکل ۱-۲۲۲