

پیمانانه‌ی مهارتی (۴)

سیستم قفس و لانه‌ی تخم‌گذاری

هدف کلی

آشنایی با سیستم قفس، انواع لانه‌ی تخم‌گذاری و توانایی کار با آن‌ها

اهداف رفتاری: در پایان این پیمانانه فراگیرنده باید بتواند:

- ۱- ویژگی‌های انواع قفس را توضیح دهد.
- ۲- مناسب‌ترین نوع قفس را انتخاب کند و به کار گیرد.
- ۳- از لانه‌ی تخم‌گذاری استفاده نماید.

پیش‌آزمون ۴

- ۱- از سیستم قفس برای پرورش کدام یک از طیور بیش‌تر استفاده می‌شود؟
(الف) جوجه‌گوشتی (ب) مرغ مادر (ج) مرغ تخم‌گذار (د) نیمچه
- ۲- اجزای مهم سیستم پرورش قفس را نام ببرید.
- ۳- جمع‌آوری تخم‌مرغ در سیستم قفس به دو روش و انجام می‌شود.
- ۴- کدام جمله صحیح است؟
(الف) لانه تخم‌گذاری در سالن‌های پرورش گله مادر ضروری است.
(ب) لانه تخم‌گذاری در سالن‌های مرغ تخم‌گذار ضروری است.
(ج) لانه تخم‌گذاری در هیچ‌کدام از طیور ضروری نمی‌باشد.
(د) تخم‌مرغ طیور در کدام روش تمیزتر تولید می‌شود؟
- ۵- تخم‌گذاری روی بستر (ب) تخم‌گذاری در قفس

انواع قفس

به‌طور کلی قفس‌های مورد استفاده در صنعت طیور دو

نوع‌اند:


۱- قفس‌های باتری^۲

دو ردیف قفس به صورت پشت به پشت مجاور هم قرار

می‌گیرند. در این سیستم، قفس‌ها در دو طبقه یا بیش‌ترند و کاملاً

روی هم قرار می‌گیرند برای جلوگیری از ریزش فضولات بین

طبقات، از صفحه جداکننده استفاده می‌شود (تصاویر ۳-۴ و ۴-۴).

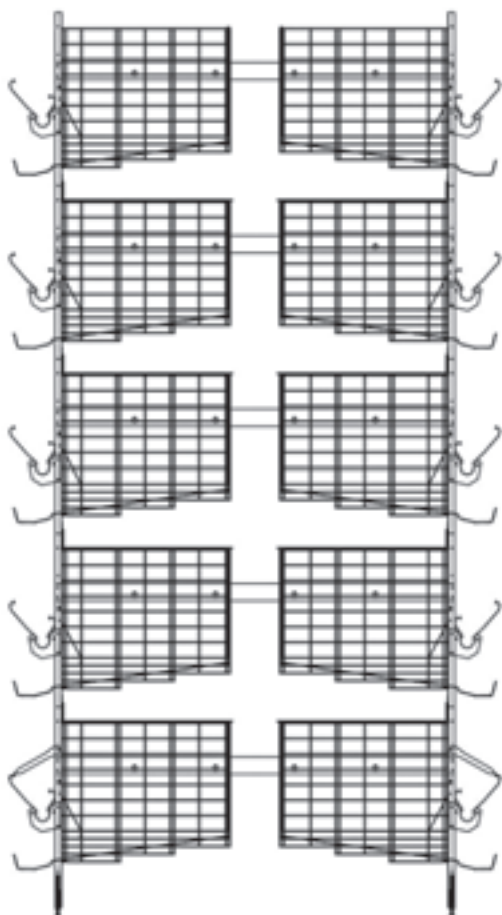

تصویر ۳-۴- شمای قفس باتری

در شیب زیاد، فاصله‌ی طولانی و سیم‌توری ضخیم تعداد تخم مرغ شکسته افزایش می‌یابد.

فاصله‌ی قفس‌ها از کف را ۳/۰ تا ۵/۰ متر در نظر بگیرید.

مساحت کف قفس‌ها بسیار متغیر است. ولی مناسب‌ترین اندازه،

۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر طول و ۴۵ سانتی‌متر عرض (عمق) است.

ارتفاع قفس معمولاً ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر در نظر گرفته می‌شود.

سطح مورد نیاز مرغ تخم‌گذار در سیستم قفس به نژاد،

وزن، نوع پرورش و نوع قفس بستگی دارد.

در صورتی که فضای کم‌تری به مرغ‌ها اختصاص یابد،

سرمایه‌گذاری کم‌تر می‌شود ولی تولید نیز کاهش می‌یابد.

توصیه می‌شود مساحت قفس را برای لگهورن، ۳۸۷

و برای مرغ میان‌وزن با پوسته‌ی تخم‌مرغ قهوه‌ای، ۴۵۲ سانتی‌متر

مربع در نظر بگیرید.^۱



تصویر ۴-۱



تصویر ۴-۲- قفس مرغ تخم‌گذار


۱- راهنمای کامل پرورش طیور، ص ۳۳۱

مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور

شماره شناسایی: ۱۷/۴-۱-۸۰ - جهاد

پیمانانه مهارتی: سیستم قفس و لانه تخم گذاری

شماره شناسایی: ۱۷/۴-۱-۸۰ - جهاد

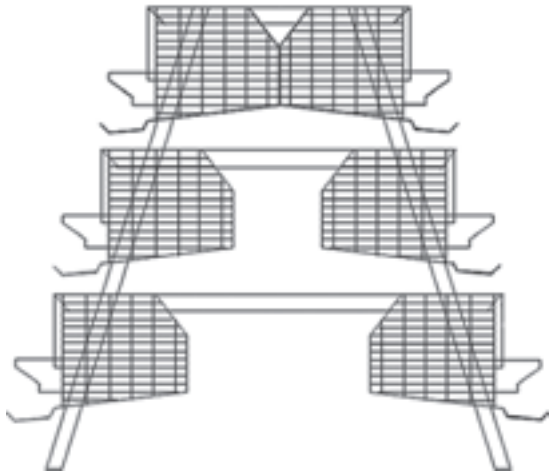

تصویر ۴-۵ - شمای قفس پله ای



تصویر ۴-۴ - انواع قفس باتری



تصویر ۴-۶ - قفس پله ای

۱- قفس های پله ای

در این سامانه، قفس به شکل پله ای در شش ردیف مشابه (سه طبقه ی دو ردیفه) به گونه ای روی شاسی قرار می گیرد که دو ردیف قفس طبقه ی فوقانی به صورت پشت در پشت باشند. قفس های طبقات زیر آنها، به طرف بیرون کشیده می شوند و در نهایت قفس ها به صورت پلکان در می آیند. هرگاه قفس ها ۷۰ تا ۸۰ درصد روی هم قرار گیرند، متراکم و در صورتی که ۲۵ تا ۵۰ درصد قفس های بالایی روی قفس های طبقات زیرین قرار بگیرند نیمه متراکم نامیده می شوند.

در قفس متراکم می توانید در هر متر مربع از سطح سالن تعداد ۱۵ تا ۲۰ مرغ نگهداری کنید (تصاویر ۴-۵ و ۴-۶).

۱- کالیفرنایی یا منبری

توجه کنید

این نوع قفس ها نسبت به قفس های باتری جای بیشتری را در سالن می گیرند و از این لحاظ تعداد مرغ کمتری در سالن پرورش جا می گیرد.

در نهایت تخم مرغ ها به اتاق بسته بندی منتقل می شوند (تصویر ۸-۴).

برای جلوگیری از کثیف شدن تخم مرغ ها، باید نوار نقاله را به طور مرتب تمیز نمایید.



تصویر ۸-۴- جمع آوری تخم مرغ به روش خودکار

جمع آوری تخم مرغ

به طور کلی برای جمع آوری تخم مرغ ها از روش دستی یا خودکار استفاده می شود. از آنجایی که کف قفس ها به طرف راهرو شیب دارد، تخم مرغ ها به آرامی می غلتند و به خارج از قفس هدایت می شوند. برای سهولت در جمع آوری تخم مرغ ها، توری سیمی در کف قفس به نحوی خم شده است که مانند یک سبده عمل کند.

- ۱- در روش دستی، کارگر با چرخ دستی در طول راهرو حرکت می کند و تخم مرغ ها را در داخل شانه های مقوایی قرار می دهد و به چرخ منتقل می کند (تصویر ۷-۴).
- ۲- در روش خودکار، نوار متحرکی به عرض ۵ تا ۱۰ سانتی متر تخم مرغ ها را از قفس به انتهای سالن یا به نوار متحرک عرضی جا به جا می کند.



تصویر ۷-۴- جمع آوری تخم مرغ به روش دستی

دان خوری و آب خوری در سیستم قفس

معمولاً در سیستم قفس، از دان خوری های ناودانی سرتاسری استفاده می شود. این دان خوری ها می توانند دستی یا خودکار باشند و جنس شان پلاستیک یا فلز است.

در هنگام خرید و نصب دان خوری باید به نوعی از آن ها

مهارت: تأسیسات و تجهیزات پرورش طیور

شماره شناسایی: ۱۷/۴-۱-۸۰ - جهاد

پیمانانه مهارتی: سیستم قفس و لانه تخم‌گذاری

شماره شناسایی: ۱۷/۴-۱-۸۰ - جهاد

توجه داشته باشید که، علاوه بر راحت و مناسب بودن برای مرغ، تلفات دان را نیز به حداقل برساند.

در روش دستی، باید راهروی خدماتی را به عرض ۷۰ سانتی‌متر در نظر بگیرید تا امکان سرویس‌دهی مناسب فراهم باشد. ناودان‌های دان‌خوری در این روش در جلوی قفس و نزدیک به راهرو قرار می‌گیرند. ارتفاع مناسب دان‌خوری ناودانی از کف قفس ۲۳-۲۰ سانتی‌متر است^۱.

در روش خودکار نیز دان‌خوری‌ها در جلوی قفس نصب می‌شوند. هر دان‌خوری خودکار در سیستم قفس پشت به پشت می‌تواند دو ردیف ناودان را تغذیه نماید. در این سیستم عرض راهروی خدماتی کاهش می‌یابد.

طول دان‌خوری ناودانی برای هر قطعه مرغ تخم‌گذار را باید ۷/۵ تا ۸/۵ سانتی‌متر در نظر بگیرید^۲.

در سیستم قفس می‌توانید از آب‌خوری‌های ناودانی، فنجان‌ی یا چکه‌ای استفاده کنید.

در آب‌خوری‌های ناودانی آب به‌طور دائم جریان دارد. طول این آب‌خوری‌ها برای هر قطعه مرغ تخم‌گذار باید ۳/۸ تا ۴/۳ سانتی‌متر در نظر گرفته شود^۳.

آب‌خوری‌های چکه‌ای و فنجان‌ی می‌توانند به نحوی نصب شوند که مرغ‌های دو قفس مجاور از آن استفاده کنند. آب‌خوری چکه‌ای مرسوم‌ترین نوع آب‌خوری در سیستم قفس است. میزان هدر رفتن آب در این سیستم به حداقل می‌رسد. به ازای هر ۶ تا ۸ قطعه مرغ تخم‌گذار باید یک عدد آب‌خوری چکه‌ای و به ازای هر ۱۰ تا ۱۲ قطعه مرغ تخم‌گذار یک عدد آب‌خوری فنجان‌ی در نظر بگیرید^۴ (تصاویر ۹-۴ و ۱۰-۴).



تصویر ۹-۴- دان‌خوری خودکار



تصویر ۱۰-۴- انواع آب‌خوری چکه‌ای

۱- راهنمای کامل پرورش طیور

۲- ابزار و ماشین‌آلات پرورش طیور

۳- ابزارها و ماشین‌آلات پرورش طیور

۴- ابزار و ماشین‌آلات پرورش طیور

لانه‌ی تخم گذاری

لانه‌های تخم گذاری از جمله تجهیزات ضروری در واحدهای پرورش گله‌ی مادر است. از آنجایی که پرندگان به‌طور غریزی در محلی نسبتاً بسته و تاریک تخم گذاری می‌کنند، در سالن‌های پرورش مادر نیز تلاش شده است که این شرایط فراهم گردد. لانه‌ی تخم گذاری را باید در ارتفاع ۵/۵ تا حداکثر ۱ متری از سطح بستر قرار دهید.

برای انتخاب لانه‌ی تخم گذاری مناسب، باید شرایط زیر را در نظر بگیرید:

- ۱- ورود و خروج مرغ راحت باشد؛
- ۲- جمع‌آوری تخم مرغ آسان باشد؛
- ۳- اضطراب (استرس) طیور به دلیل کم‌نور بودن داخل لانه کاهش یابد؛
- ۴- تمیز کردن لانه به سادگی انجام گیرد.

دقت کنید

شرایط نامناسب لانه، تخم گذاری بر روی بستر را افزایش می‌دهد. این نوع تخم گذاری به دلیل افزایش شکستگی و کثیفی تخم‌ها نامطلوب است.

انواع لانه تخم گذاری

لانه‌های تخم گذاری به صورت انفرادی و یا گروهی ساخته می‌شوند. در مؤسسات تحقیقاتی، لانه‌ها دارای تله می‌باشند. تله به نحوی طراحی شده که مرغ به منظور تخم گذاری وارد لانه شود ولی رها سازی مرغ حتماً باید توسط کارگر انجام شود. استفاده از لانه‌های انفرادی در حال حاضر در گله‌های مادر رایج است. لانه‌ها باید به صورت یک مجموعه ۵ حفره ای در دو یا سه طبقه با سقف محکم و شیب‌دار ساخته شوند. این لانه‌ها را در ۳ تا ۴ ردیف در طول سالن قرار دهید. در کف

لانه‌ی تخم گذاری از پوشال استفاده کنید. دیوار پشتی لانه را نیز در مناطق گرمسیر بهتر است از تور سیمی بسازید. به ازای هر ۴ تا ۵ قطعه مرغ یک لانه در نظر بگیرید.

دقت کنید

لانه‌های مرغ مادر گوشتی باید اندکی بزرگتر از مرغ مادر تخم‌گذار باشد.



تصویر ۱۱-۴- انواع لانه تخم گذاری

آزمون

- ۱- مزایای سیستم پرورش مرغ تخم‌گذار در قفس را شرح دهید.
- ۲- شیب توری کف قفس باید در هر ۳۰/۵ سانتی متر عمق قفس، چند سانتی متر باشد؟
 الف) ۶/۱ (ب) ۶/۵
 ج) ۷/۱ (د) ۷/۵
- ۳- در سیستم پرورش قفس، کدام گزینه برای ارتفاع مناسب نصب قفس صحیح است؟
 الف) ۲۰ سانتی متر (ب) ۳۰ سانتی متر
 ج) ۴۰ سانتی متر (د) ۵۰ سانتی متر
- ۴- کدام گزینه در مورد افزایش شکستگی تخم مرغ درست است؟
 الف) شیب زیاد (ب) فاصله‌ی طولانی
 ج) سیم توری ضخیم (د) کلیه‌ی موارد
- ۵- انواع قفس مورد استفاده در گله‌ی تخم‌گذار را نام ببرید.
- ۶- قفس باتری را توضیح دهید.
- ۷- جمع‌آوری خودکار تخم مرغ را شرح دهید.
- ۸- انواع آب‌خوری در سیستم قفس را نام ببرید.
- ۹- استفاده از دان‌خوری در سیستم قفس رایج است.
- ۱۰- برای هر تا قطعه مرغ یک عدد آب‌خوری فنجان‌ی مورد نیاز است.
 الف) ۴ تا ۶ (ب) ۶ تا ۸
 ج) ۸ تا ۱۰ (د) ۱۰ تا ۱۲
- ۱۱- لانه‌ی تخم‌گذاری از جمله تجهیزات ضروری در واحدهای است.
- ۱۲- لانه‌ی تخم‌گذاری مناسب باید چه شرایطی داشته باشد؟

پاسخ آزمون

۱- در این سیستم می‌توان مرغ‌ها را به راحتی مدیریت کرد. با حذف تخم‌گذاری روی بستر تخم مرغ تمیزتر تولید می‌شود. هم‌چنین در این روش کرجی مرغ‌ها و انگل‌های خارجی کم‌تر می‌شود. اما مهم‌ترین مزیت آن افزایش تعداد مرغ در واحد سطح و مصرف دان کم‌تر برای تولید یک دو جین تخم مرغ است. علاوه بر این، به نیروی کارگر کم‌تری نیاز است.

۲- الف ۶/۱

۳- ۴۰ سانتی‌متر

۴- د کلیه‌ی موارد

۵- قفس‌ها بر دو نوع‌اند: قفس باتری و قفس پله‌ای یا منبری.

۶- دو ردیف قفس به صورت پشت به پشت مجاور هم قرار می‌گیرند. این سیستم قفس‌ها در دو طبقه یا بیش‌تر می‌باشند و کاملاً روی هم قرار می‌گیرند.

۷- در روش خودکار نوار متحرکی به عرض ۵ تا ۱۰ سانتی‌متر تخم مرغ‌ها را از قفس به انتهای سالن یا به نوار متحرک عرضی جابه‌جا می‌کند و در نهایت تخم مرغ‌ها به اتاق بسته‌بندی منتقل می‌شوند.

۸- ناودانی، چکه‌ای و فنجان‌ی

۹- ناودانی

۱۰- د ۱۰ تا ۱۲

۱۱- گله‌ی مادر

۱۲- برای انتخاب لانه‌ی تخم‌گذاری مناسب، باید شرایط زیر در نظر گرفته شود:

راحتی مرغ در ورود و خروج، آسانی جمع‌آوری تخم مرغ، تاریک بودن و سادگی تمیزکردن لانه

پاسخ پیش‌آزمون ۴

۱- ج

۲- قفس، دان‌خوری، آب‌خوری، سیستم جمع‌آوری کود و سامانه جمع‌آوری تخم مرغ

۳- دستی و خودکار

۴- الف

۵- ب